




Columnas & Bolardos | topLED 0 W DC - 21 W AC
CRI 80
63446N00

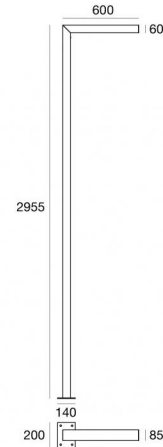


Datos técnicos	
Tipo	Polo
Posición de instalación	Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	downward
Potencia nominal	0 W DC
Poder total	21 W
Tensión nominal de entrada	220 - 240 V AC
Rango de voltaje de entrada	180 - 264 V AC
CCT / Tone	4000 K
Índice de rendimientos cromático	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	2
IP	IP65
IK	IK08
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	driver
Artículo regulable	No
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	14,2 Kg
Protección descargas electrostáticas	Sí
Protección contra sobretensiones	3 KV
Tecnología óptica	Dot free

Acabado cuerpo

Material	Aluminio 6060
Color	Dark brown
Elaboración	Anodizado de poro abierto + pintado con polvo

Acabado difusor

Material	Policarbonato resistente a los rayos UV
Color	opalino



Fijación de tirantes

Code

53890