



Dirigo_M2 Aluminium OUT-corner

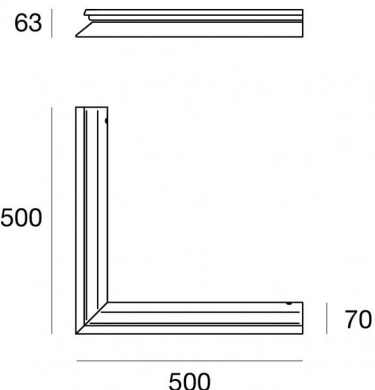

Elementos lineales | Modular
64668

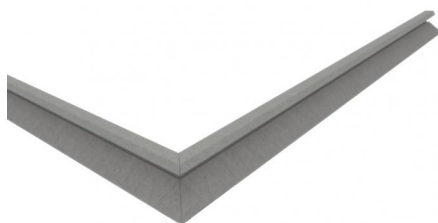

Datos técnicos	
Designer	Studio RIGO
Año de realización	2017
Tipo	Superficie
Posición de instalación	Pared - Techo - Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
IK	IK09
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Artículo regulable	No
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	Sí
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	No
Peso neto	1.7 Kg
Modularity	Modular













Acabado cuerpo	
Material	Aluminio 6060
Color	Gris
Elaboración	Anodizado de poro abierto + pintado con polvo
Acabado difusor	
Material	Polimetilmetacrilato Resistente UV
Color	opalino



Elementos lineales | Modular


64668

Components

		<p>PU_C Plus 140 LEDs/m</p>	<p>Code C0035MDI05019</p>
		<p>PU_C Plus 140 LEDs/m</p>	<p>Code C0035NDI05019</p>
		<p>PU_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip topLED 72 W DC 24 V 14.4 W/m 1446 Lm/m</p>	<p>Code C0035WDI05019</p>
		<p>Silicone 168 LEDs/m - LED Strip topLED 72 W DC 24 V 14.4 W/m 1458 Lm/m</p>	<p>Code C0053MDI05019</p>
		<p>Silicone 168 LEDs/m - LED Strip topLED 72 W DC 24 V 14.4 W/m 1620 Lm/m</p>	<p>Code C0053NDI05019</p>
		<p>Silicone 168 LEDs/m - LED Strip topLED 72 W DC 24 V 14.4 W/m 1539 Lm/m</p>	<p>Code C0053WDI05019</p>



64668




Tapón

Material:Aluminio 6060, color:Gris, elaboración :Anodizado de poro abierto + pintado con polvo.

Code

64640



Unión

Tipo lineal.

Material:Aluminio 6060, color:Gris, elaboración :Anodizado de poro abierto + pintado con polvo.

Finish



Code

64663