




Luminaria de pared
2 x powerLEDs - arrayLED 5.5 W DC 630 mA | CRI 80
76632W60



| Datos técnicos | |
|---|-------------------------|
| Tipo | Superficie |
| Posición de instalación | Pared |
| Ambiente de instalación | Exteriores |
| Fuente de luz | LED |
| Circuit structure | powerLEDs + arrayLED |
| Óptica | Ultra Spot + Wide Flood |
| Light emission direction | upward + downward |
| Potencia nominal | 5.5 W DC |
| Flujo luminoso (fuente) | 400 lm |
| CCT / Tone | 3000 K |
| Índice de rendimientos cromático | 80 Ra |
| C.C. / C.V. | CC |
| Clase de aislamiento | 3 |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Test del hilo incandescente | 850° |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí |
| CE | Sí |
| Driver incluido. | No |
| Artículo regulable | No |
| Orientabilidad | No |
| Basculación | No |
| Practicabilidad | No |
| Transitabilidad | No |
| Cable incluido. | No |
| Resinado | No |
| Tipología de emisión luminosa | Dos emisiones |
| Peso neto | 0.8 Kg |
| Protección descargas electrostáticas | Sí |
| Protección contra sobretensiones | Sí |

Acabado cuerpo

| | |
|-------------|---|
| Material | Aluminio fundido EN AB - 46100 |
| Color | Dark brown |
| Elaboración | Anodizado de poro abierto + pintado con polvo |

Acabado difusor

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Material | Vidrio extra claro - templado |
| Color | transparente |
| Elaboración | Serigrafía |

Electrónica



99186
On/Off Driver 198-264V AC (1 - 4 art.)



C-E200008
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 - 2 art.)

Luminaria de pared | 2 x powerLEDs - arrayLED 5.5 W DC 630 mA | CRI 80 76632W60


Double emission wall lights for outdoor application. The warm white LED light source with a ultra spot light distribution is composed of 2 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 400 lm, with a 72.7 lm/W nominal luminous efficacy The warm white LED light source with a medium wide flood light distribution arrayed LED with CCT of 3000 K and a CRI 80.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a dark brown finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0.8 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 5.5 W.

The device features protection class III and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

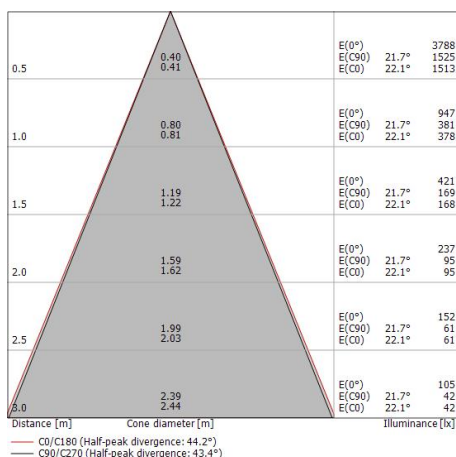

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene 2 fuentes de luz de clase de eficiencia energética E, E.

Características Luminotécnicas

| | |
|--|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 150 % |
| Flujo luminoso (fuente) | 400 lm |
| Flujo luminoso de luminaria | 603 lm |
| Consumption | 11 W |
| Rendimiento luminoso de las luminarias | 54 lm/W |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Índice de rendimientos cromático | 80 Ra |

Temperatura estándar del ambiente de servicio -20 / +50°C

Temperatura típica sobre el vidrio 40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 134020h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial 18.4

UGR transversal 20.6

X=4H | Y=8H S=0.25H

Reflection factor 70/50/20

OPTICAL

Óptica C0/C180 43°

Light distribution simmetry Symmetrical