




Uplights | arrayLED 0 W DC 350 mA | CRI 80  
77296W15

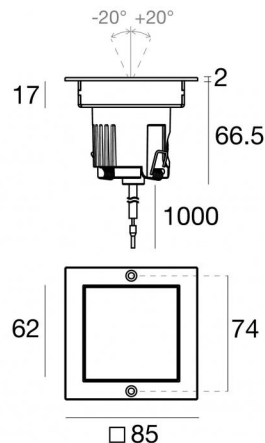

| Datos técnicos  |                 |
|---|-----------------|
| Tipo  | Practicable     |
| Posición de instalación                                   | Piso            |
| Ambiente de instalación                                   | Exteriores      |
| Fuente de luz   | LED             |
| Circuit structure   | arrayLED        |
| Óptica  | Spot            |
| Light emission direction                                  | upward          |
| Potencia nominal  | 0 W DC          |
| Rango de voltaje de entrada                               | 350mA           |
| CCT / Tone  | 3000 K          |
| Índice de rendimientos cromático                          | 80 Ra           |
| C.C. / C.V.   | CC              |
| Clase de aislamiento                                      | 3               |
| IP  | IP67            |
| IK  | IK10            |
| Test del hilo incandescente                               | 850°            |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí              |
| CE  | Sí              |
| Driver incluido.  | No              |
| Artículo regulable  | DALI - 1-10V    |
| Orientabilidad  | No              |
| Basculación   | Sí              |
| ángulo total (plano vertical)                             | 40 °            |
| Practicabilidad   | Sí              |
| Transitabilidad   | 2000 Kg         |
| Cable incluido.   | Sí              |
| Largo del cable   | 1 m             |
| Resinado  | Sí              |
| Tipología de emisión luminosa                             | Una emisión     |
| Peso neto   | 0.45 Kg         |
| Protección descargas electrostáticas                      | No              |
| Protección contra sobretensiones                          | No              |
| Tecnología óptica   | Honey comb      |
| Características tecnológicas del producto                 | Acquastop - TVS |

#### Acabado cuerpo

|             |   |
|-------------|---|
| Material    | Aluminio fundido EN AB - 46100                |
| Color       | negro   |
| Elaboración | Anodizado de poro abierto + pintado con polvo |

#### Acabado difusor

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Material    | Vidrio extra claro - templado |
| Color       | transparente                  |
| Elaboración | Serigrafía                    |

#### Acabado brida


|             |                |
|-------------|----------------|
| Material    | Acero AISI 316 |
| Color       | acero          |
| Elaboración | Cepillado      |

#### Cables Electrification

|                 |    |
|-----------------|----|
| Cable connector | No |
|-----------------|----|



Orma\_QJ | Uplights | Accessories  
**77296W15**



Caja de empotrar  
posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=97mm, H=93mm, D=97mm.  
Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**

83411