

Uplights | 1 arrayLED 5 W DC 24 V | CRI 80
77301W60



Single emission uplights for outdoor application. The warm white LED light source with a medium wide flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 624 lm, with a 124.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.3 kg.

The total absorbed power is 5 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code C-C100002(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

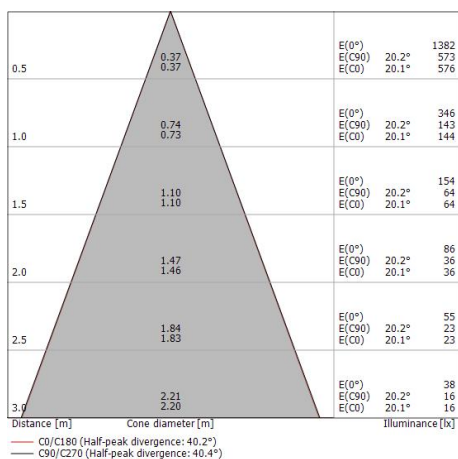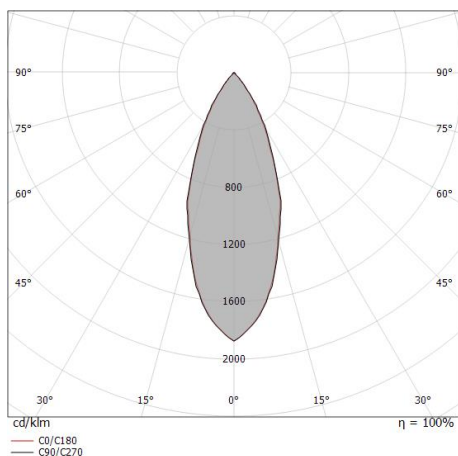

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	29 %
Flujo luminoso (fuente)	624 lm
Flujo luminoso de luminaria	185 lm
Consumption	5 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	37 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	80 Ra
Black Body Locus	On
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +50°C
Temperatura típica sobre el vidrio	50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 130200h

UGR

UGR axial	14.4
UGR transversal	14.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Óptica C0/C180	40°
Light distribution simmetry	Symmetrical

COLOR VECTOR GRAPHIC






Orma_QFJ | Uplights | Accessories
77301W60



Herramienta - Ventosa para extracción de producto
Material:plástico, color:naranja, elaboración :Pintura.

Code
83235



Caja de empotrar
posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=97mm, H=93mm, D=97mm.
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-C100002