


# MiniWhite\_R




Luminaria de pared - Plafón | 220-240 V  
1 topLED 3 W DC - 4 W AC | CRI 85

8028



68



Ø 130

Datos técnicos	
Año de realización	2016
Tipo	Superficie - - - Superficie
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	frontal
Potencia nominal	3 W DC
Poder total	4 W
Flujo luminoso (fuente)	354 lm
Tensión nominal de entrada	220 - 240 V AC
Rango de voltaje de entrada	220 - 240 V AC
Frequency	60 - 50 Hz
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	85 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	2
IP	IP65
IP vano óptico	IP65
IK	IK06
Test del hilo incandescente	650°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	driver
Artículo regulable	No
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Dos emisiones
Peso neto	0,820 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado difusor	
Material	PE
Color	neutral

Acabado montura	
Material	PC
Color	blanco

Luminaria de pared - Plafón | 220-240 V | 1 topLED 3 W DC - 4 W AC | CRI 85  
**8028**

Double emission wall lights, ceiling downlights or ceiling downlights for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 24 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 85; the source luminous flux is 354 lm, with a 118.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The diffuser is made of pe; the mounting frame is made of PC, with a white finish. The ingress protection degree is IP65;

The total absorbed power is 4 W.

The device features protection class II and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E.

### Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	87 %
Flujo luminoso (fuente)	354 lm
Flujo luminoso de luminaria	311 lm
Consumption	4 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	77 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	85 Ra
Temperatura de unión (luminaria)	80

Temperatura estándar del ambiente de servicio -20 / +50°C

### LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 72500h

### UGR

UGR axial	23.6
UGR transversal	23.6
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Óptica C0/C180	145°
Light distribution simmetry	Symmetrical

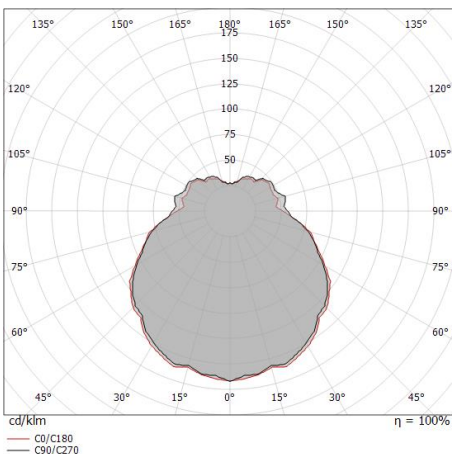

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	3.21 3.49	E(0°) 207 E(C90) 3 E(C0) 2
1.0	6.42 6.97	E(0°) 52 E(C90) 1 E(C0) 1
1.5	9.63 10.46	E(0°) 23 E(C90) 0 E(C0) 0
2.0	12.84 13.95	E(0°) 13 E(C90) 0 E(C0) 0
2.5	16.05 17.44	E(0°) 8 E(C90) 0 E(C0) 0
3.0	19.26 20.92	E(0°) 6 E(C90) 0 E(C0) 0

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 148.0°)  
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 145.4°)