


# Suelo\_R Pro



Uplights | x powerLED 0 W DC - 9 W AC | CRI 80  
80571M06

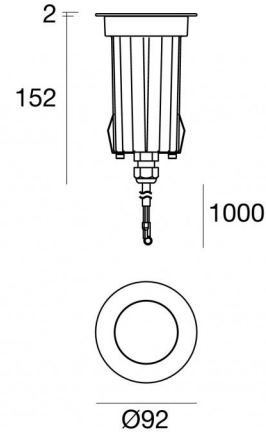

| Datos técnicos  |   |
|---|---|
| Tipo  | Transitable                                   |
| Posición de instalación                                   | Piso  |
| Ambiente de instalación                                   | Exteriores                                    |
| Fuente de luz   | LED   |
| Circuit structure   | powerLED                                      |
| Óptica  | Ultra Spot                                    |
| Light emission direction                                  | upward  |
| Potencia nominal  | 0 W DC  |
| Poder total   | 9 W   |
| Tensión nominal de entrada                                | 220 - 240 V AC                                |
| Rango de voltaje de entrada                               | 198 - 264 V AC                                |
| CCT / Tone  | 2700 K  |
| Índice de rendimientos cromático                          | 80 Ra   |
| C.C. / C.V.   | AC  |
| Clase de aislamiento                                      | 1   |
| IP  | IP68  |
| Restricciones de instalación                              | No para uso bajo el agua                      |
| IK  | IK10  |
| Test del hilo incandescente                               | 850°  |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí  |
| CE  | Sí  |
| Driver incluido.  | driver  |
| Artículo regulable  | No  |
| Orientabilidad  | No  |
| Basculación   | No  |
| Practicabilidad   | Sí  |
| Transitabilidad   | 2500 Kg                                       |
| Cable incluido.   | Sí  |
| Largo del cable   | 1 m   |
| Resinado  | Sí  |
| Tipología de emisión luminosa                             | Una emisión                                   |
| Peso neto   | 0.750 Kg                                      |
| Protección descargas electrostáticas                      | Sí  |
| Protección contra sobretensiones                          | 4 KV  |
| Tecnología óptica   | Honey comb -<br>Óptica arretrata<br>low glare |
| Características tecnológicas del producto                 | Acquastop - TVS                               |

| Acabado cuerpo         |   |
|------------------------|---|
| Material               | Aluminio fundido EN AB - 46100                |
| Color                  | negro   |
| Elaboración            | Anodizado de poro abierto + pintado con polvo |
| Acabado difusor        |   |
| Material               | Vidrio extra claro - templado                 |
| Color                  | transparente                                  |
| Acabado brida          |   |
| Material               | Acero AISI 316L                               |
| Color                  | acero   |
| Elaboración            | Cepillado                                     |
| Cables Electrification |   |
| Cable connector        | No  |



Suelo\_R Pro | Uplights | Accessories  
**80571M06**



Caja de empotrar  
posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=85mm, H=220mm, D=85mm.  
Material:ABS, color:Negro.

**Code**

99681