




Downlights | 1 arrayLED 15 W DC 400 mA | CRI 90
81287M60

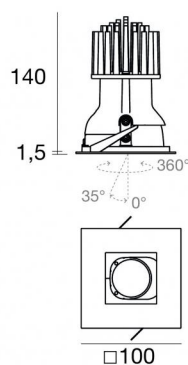

95

| Datos técnicos | |
|---|-------------------|
| Posición de instalación | Techo |
| Ambiente de instalación | Interiores |
| Fuente de luz | LED |
| Circuit structure | arrayLED |
| Óptica | Medium Wide Flood |
| Light emission direction | downward |
| Potencia nominal | 15 W DC |
| Flujo luminoso (fuente) | 2214 lm |
| Rango de voltaje de entrada | 400mA |
| CCT / Tone | 2700 K |
| Índice de rendimientos cromático | 90 Ra |
| C.C. / C.V. | CC |
| Clase de aislamiento | 3 |
| IP | IP44 |
| IP vano óptico | IP65 |
| Test del hilo incandescente | 850° |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí |
| CE | Sí |
| Driver incluido. | No |
| Artículo regulable | DALI - 1-10V |
| Orientabilidad | No |
| Basculación | Sí |
| ángulo total (plano horizontal) | 360 ° |
| ángulo total (plano vertical) | 35 ° |
| Practicabilidad | No |
| Transitabilidad | No |
| Cable incluido. | Sí |
| Largo del cable | 0.300 m |
| Resinado | No |
| Tipología de emisión luminosa | Una emisión |
| Peso neto | 0.462 Kg |
| Protección descargas electrostáticas | No |
| Protección contra sobretensiones | No |
| Tecnología óptica | F.O.L. |


| Acabado cuerpo | |
|----------------|--------------------------------|
| Material | Aluminio fundido EN AB - 46100 |
| Color | negro |
| Elaboración | Recubrimiento en polvo |


| Acabado difusor | |
|-----------------|---|
| Material | Policarbonato resistente a los rayos UV |
| Color | transparente |

| Acabado brida | |
|---------------|--------------------------------|
| Material | Aluminio fundido EN AB - 46100 |
| Color | Negro |
| Elaboración | Recubrimiento en polvo |

| Acabado radiador | |
|------------------|--------------------------------|
| Material | Aluminio fundido EN AB - 46100 |
| Elaboración | Pulido |

Electrónica

 99740
Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)

 99739
1-10V Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)

 C-E100032
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

| Cables Electrificación | |
|------------------------|----------------|
| Cable connector | Male Easy plug |
| IP (locked condition) | 66 |

Downlights | 1 arrayLED 15 W DC 400 mA | CRI 90 81287M60


Single emission recessed downlights for indoor application. The super warm white LED light source with a medium wide flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2214 lm, with a 147.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.462 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 15 W. The power supply cable is included and features a 0.300 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 95 mm diameter hole (in plasterboard).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

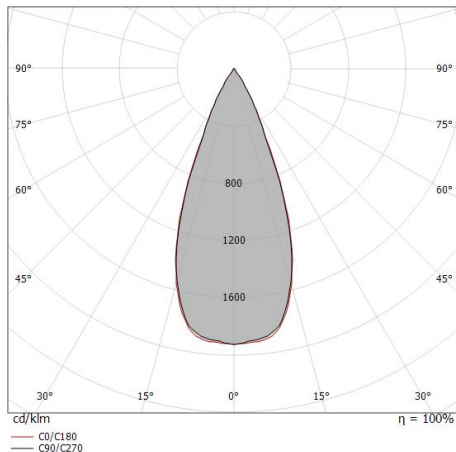

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Illuminance [lx] | E(0°) | E(C90) | E(C0) | |
|--------------|-------------------|------------------|-------|--------|-------|------|
| 0.5 | 0.38 0.39 | 4075 | 21.0° | 1658 | 21.1° | 1666 |
| 1.0 | 0.77 0.77 | 1019 | 21.0° | 415 | 21.1° | 417 |
| 1.5 | 1.15 1.16 | 453 | 21.0° | 184 | 21.1° | 185 |
| 2.0 | 1.54 1.54 | 255 | 21.0° | 104 | 21.1° | 104 |
| 2.5 | 1.92 1.93 | 163 | 21.0° | 66 | 21.1° | 67 |
| 3.0 | 2.30 2.32 | 113 | 21.0° | 46 | 21.1° | 46 |

— C0/C180 (Half-peak divergence: 42.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 42.0°)

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E.

Características Luminotécnicas

| | |
|---|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 23 % |
| Flujo luminoso (fuente) | 2214 lm |
| Flujo luminoso de luminaria | 530 lm |
| Consumption | 15 W |
| Rendimiento luminoso de las luminarias | 35 lm/W |
| Temperatura de color | 2700 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 2 Step MacAdam |
| Índice de rendimientos cromático | 90 Ra |
| Colour Rendering Index | 60 R9 |
| Black Body Locus | On |
| Temperatura estándar del ambiente de servicio | -20 / +50°C |
| Temperatura típica sobre el vidrio | 40°C |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

| | |
|-------------------|----------|
| UGR axial | 11.8 |
| UGR transversal | 11.7 |
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

| | |
|----------------|-----|
| Óptica C0/C180 | 42° |
| Symmetrical | |

