



Elementos lineales | 220-240 V | 18 x powerLED 18.3 W DC - 20.5 W AC | CRI 80
81595N15

Single emission lines for outdoor application. The natural white LED light source with a spot light distribution is composed of 18 powered LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 3204 lm, with a 175.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium 6060 and features a anodised black finish, processed by means of 15 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 2.8 kg.

The total absorbed power is 20.5 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class I and can be floor-mounted with an outer casing, code 98725(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene 2 fuentes de luz de clase de eficiencia energética D.

Características Luminotécnicas


Light Output Ratio (LOR)	41 %
Flujo luminoso (fuente)	3204 lm
Flujo luminoso de luminaria	1342 lm
Consumption	20.5 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	65 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Índice de rendimientos cromático	80 Ra

Temperatura estándar del ambiente de servicio -20 / +50°C

Temperatura típica sobre el vidrio 40°C

LED Life / Failure Ratio





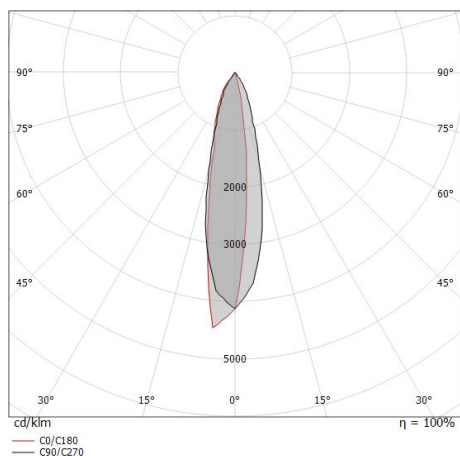



L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)



Archiline_F Anti-glare



Archiline_F Anti-glare | Lines | Accessories
81595N15

 	<p>Caja de empotrar</p> <p>posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=511mm, H=140mm, D=75mm.</p> <p>Material:Aluminio 6060, color:Negro anodizado, elaboración :Anodizado 15 µm.</p>	<p>Finish</p> <p>■</p> <p>Code</p> <p>98725</p>
	<p>Llave</p>	<p>Code</p> <p>98957</p>
	<p>Cable y conector</p> <p>Largo 5000 mm.</p>	<p>Code</p> <p>99822</p>
	<p>Cable y conector</p> <p>Largo 1000 mm.</p>	<p>Code</p> <p>99823</p>
	<p>Cable y conector</p> <p>Largo 5000 mm.</p>	<p>Code</p> <p>99824</p>
	<p>Cable y conector</p> <p>Largo 10000 mm.</p>	<p>Code</p> <p>99825</p>
	<p>Cable y conector</p> <p>Largo 1000 mm.</p>	<p>Code</p> <p>99826</p>