


# Archiline\_F Anti-glare



Elementos lineales  
x powerLED 0 W DC - 20.5 W AC | CRI 80  
**81595W15**

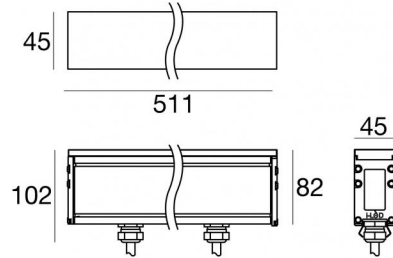

Datos técnicos	
Tipo	Frameless
Posición de instalación	Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	powerLED
Óptica	Spot
Light emission direction	upward
Potencia nominal	0 W DC
Poder total	20.5 W
Tensión nominal de entrada	220 - 240 V AC
Rango de voltaje de entrada	220 - 240 V AC
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	1
IP	IP67
IK	IK10
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	driver
Artículo regulable	DALI
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	Sí
Transitabilidad	5000 Kg
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.2 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	2.8 Kg
Protección descargas electrostáticas	4 KV
Protección contra sobretensiones	6 KV
Tecnología óptica	Dark light
Características tecnológicas del producto	Acquastop - TVS

## Acabado cuerpo

Material	Aluminio 6060
Color	Negro anodizado
Elaboración	Anodizado 15 µm

## Acabado difusor

Material	Vidrio extra claro - templado
Color	transparente
Elaboración	Serigrafía

## Cables Electrification+signal

Cable connector	Female Socket 5 Pin
IP (locked condition)	68
Cable connector	Male Plug 5 Pin



		<p>Caja de empotrar posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=511mm, H=140mm, D=75mm Material:Aluminio 6060, color:Negro anodizado, elaboración :Anodizado 15 µm.</p>	<p><b>Finish</b> [Black swatch]</p>	<p><b>Code</b> 98725</p>
		<p>Llave</p>		<p><b>Code</b> 98957</p>
		<p>Cable y conector Largo 5000 mm.</p>		<p><b>Code</b> 99822</p>
		<p>Cable y conector Largo 1000 mm.</p>		<p><b>Code</b> 99823</p>
		<p>Cable y conector Largo 5000 mm.</p>		<p><b>Code</b> 99824</p>
		<p>Cable y conector Largo 10000 mm.</p>		<p><b>Code</b> 99825</p>
		<p>Cable y conector Largo 1000 mm.</p>		<p><b>Code</b> 99826</p>