


Suelo_RX RGBW



Uplights | 1 x powerLED 8 W DC 630 mA
 RGBW - 4000
81718Q06

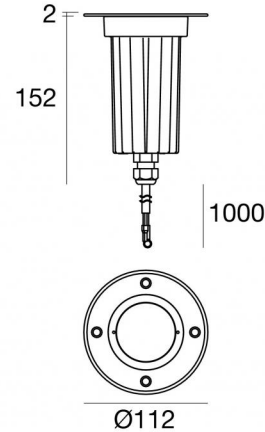

Datos técnicos	
Tipo	Transitable
Posición de instalación	Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	powerLED
Óptica	Ultra Spot
Light emission direction	upward
Potencia nominal	8 W DC
Rango de voltaje de entrada	630mA
CCT / Tone	RGBW - 4000 K
C.C. / C.V.	CC
Clase de aislamiento	3
IP	IP68
Restricciones de instalación	No para uso bajo el agua
IK	IK10
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	Sí
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	Sí
Transitabilidad	2500 Kg
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	1 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.700 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No
Tecnología óptica	F.O.L.
Características tecnológicas del producto	Acquastop - TVS

Acabado cuerpo

Material	Aluminio fundido EN AB - 46100
Color	negro
Elaboración	Anodizado de poro abierto + pintado con polvo

Acabado brida

Material	Acero AISI 316L
Color	acero
Elaboración	Cepillado

Electrónica



C-E500011
 DMX-RDM - NFC Multi Channel 4ch. 19-50V DC (- art.)

Cables Electrification+signal

Cable connector	No
-----------------	----

Lumen RGBW

N. Led	Rojo	Verde	Azul	blanco
1	74 lm	121 lm	21 lm	153 lm



Uplights | 1 x powerLED 8 W DC 630 mA | RGBW - 4000
81718Q06

Single emission uplights for outdoor application. The RGBW - 4000 K LED light source with a ultra spot light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of RGB-W 4000 K.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.700 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 8 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 98122(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G.

Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +50°C
---	-------------

Temperatura típica sobre el vidrio	40°C
------------------------------------	------

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 202460h (at Tj 60 Ta 25)



Suelo_RX RGBW | Uplights | Accessories
81718Q06




Caja de empotrar

posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=110mm, H=220mm, D=110mm.

Material:Plástico ABS, color:negro.

Code

98122




Regulador de intensidad

RF Remote controller

Code

C-E700003



Control remoto por radiofrecuencia

Code

C-W600001