

# Ribbon PRO




LED Strip | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m  
2602.6 Lm/m | CRI >90

82170




Datos técnicos	
Largo	5000 mm
Corte mínimo	50 mm
Tipo	LED Strip
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	downward
Potencia nominal	84 W DC
Potencia / m	16.8 W / m
Flujo luminoso (fuente)	13013 lm
Flujo luminoso (fuente) / m	2602.6 lm / m
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	4000 K
Índice de rendimientos cromático	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP20
Test del hilo incandescente	650°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.3 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	5000 mm
Peso neto	0.09 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

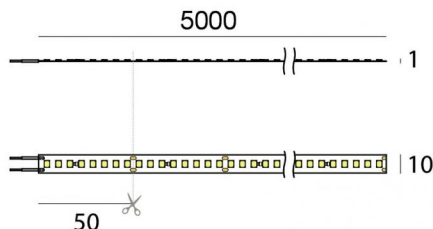



## Acabado cuerpo

Color blanco


## Electrónica

 99331  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332  
1-10V Controller (1 art.)

 99374  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

 83333  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

 C-E400002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)

## Cables Electrification

Longitud máxima de 300 mm

LED Strip | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m | 2602.6 Lm/m | CRI >90  
**82170**

Single emission led strip for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 800 topLED LEDs with CCT of 4000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 13013 lm, with a 154.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 84 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética D.

### Características Luminotécnicas


Light Output Ratio (LOR)	100 %
Flujo luminoso (fuente)	13013 lm
Flujo luminoso de luminaria	13013 lm
Consumption	84 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	154 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +55°C

### UGR

UGR axial	32.1
UGR transversal	32.6
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Óptica C90/C270	116°
Óptica C0/C180	121°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 axis

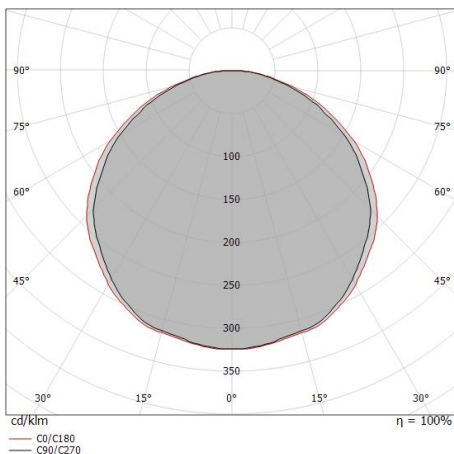

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.61 1.75	E(0°) 16882 E(C90) 58.2° 1238 E(C0) 60.3° 1028
1.0	3.23 3.51	E(0°) 4221 E(C90) 58.2° 309 E(C0) 60.3° 257
1.5	4.84 5.26	E(0°) 1876 E(C90) 58.2° 138 E(C0) 60.3° 114
2.0	6.45 7.01	E(0°) 1055 E(C90) 58.2° 77 E(C0) 60.3° 64
2.5	8.06 8.77	E(0°) 675 E(C90) 58.2° 50 E(C0) 60.3° 41
3.0	9.68 10.52	E(0°) 469 E(C90) 58.2° 34 E(C0) 60.3° 29

— C0/C180 (Half-peak divergence: 120.6°)  
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 116.4°)






# Ribbon PRO



LED Strip | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m | 2602.6 Lm/m | CRI >90

**82170**

## Components


		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	<b>Code</b> <u>65006 - 65007</u>



LED Strip | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m | 2602.6 Lm/m | CRI >90



**82170**

## Components




Fylo+ Recessed\_1

**Code**  
65027 - 65028



Fylo+ Recessed\_4

**Code**  
65009 - 65010




Fylo+ Recessed\_5

**Code**  
65012 - 65013




Fylo+ Surface\_1

**Code**  
65015 - 65016



Fylo+ Surface\_2

**Code**  
65018 - 65019



Fylo+ Surface\_3

**Code**  
65021 - 65022



Fylo+ Surface\_4

**Code**  
65024 - 65025



Fylo+ Recessed\_3

**Code**  
65004 - 65003



LED Strip | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m | 2602.6 Lm/m | CRI >90

**82170**

## Components



Fylo+ Direct\_1

















**Code**

65180 - 65181



		<p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p>	<p><b>Code</b> 98420</p>
		<p>Difusor Tipo de difusor: difusor opalino. Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> 98395</p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b> 98941</p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b> 98942</p>
		<p>Difusor - difusor Opalino</p>	<p><b>Code</b> 98943</p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b> 98898</p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b> 98899</p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b> 98900</p>



		Difusor	<b>Code</b> 98917
		Difusor	<b>Code</b> 98925
		Difusor Material:PC, color:negro.	<b>Finish</b> Black <b>Code</b> 83132
		Difusor Material:PC, color:opalino.	<b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> C-K200001
		Difusor Material:PC, color:negro.	<b>Finish</b> Black <b>Code</b> C-K200002
		Difusor Material:PC, color:opalino.	<b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> C-K200003
		Difusor Material:PC, color:negro.	<b>Finish</b> Black <b>Code</b> C-K200004
		Difusor Material:PC, color:opalino.	<b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> C-K200005



	<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200007</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200007
Finish	Code					
Opaline	C-K200007					

	<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200009</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200009
Finish	Code					
Black	C-K200009					

	<p>Tapón</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98418</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98418
Code				
98418				

	<p>Tapón - Tapa de cierre Material:PC, color:blanco.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98892</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98892
Code				
98892				

	<p>Tapón</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98928</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98928
Code				
98928				

	<p>Tapón</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98896</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98896
Code				
98896				

	<p>Tapón</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98902</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98902
Code				
98902				

	<p>Tapón Material:aluminio, color:pulido.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98907</td> </tr> </tbody> </table>	Code	98907
Code				
98907				





		<p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Code</b> <u>98922</u></p>
		<p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Code</b> <u>98918</u></p>
		<p>Tapón Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Code</b> <u>83133</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400023</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400019</u></p>
		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400020</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400021</u></p>
		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400022</u></p>




		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400025</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400027</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400029</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400031</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400033</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400035</u></p>
		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400036</u></p>
		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400038</u></p>

# Ribbon PRO




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories

82170




Tapón  
Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400037




Tapón  
Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400041




Soporte - Soporte de montaje  
L=19mm, H=8mm, D=9mm.  
Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado.

**Code**  
98944



Soporte  
L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.  
Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.


**Code**  
98931



Soporte  
L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.  
Material:PC, color:transparente.

**Finish**  
Transp.

**Code**  
98904



Soporte  
L=12mm, H=15mm, D=30mm.  
Material:PC, color:blanco.


**Finish**  
White

**Code**  
98901



Perfil  
Material:Aluminio 6060, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado 20 µm.

**Code**  
98921



Conector - Conector rápido para Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48  
Largo 21,6 mm.

**Code**  
83398




Conector  
Largo 15,4 mm.

**Code**  
83399



Óptica  
Distribución de la luz: medium flood, Material de revestimiento: pc

**Code**  
C-U100001




Bolsa / Kit de fijación

**Code**  
C-K100027



Bolsa / Kit de fijación

**Code**  
C-K100028



Bolsa / Kit de fijación

**Code**  
C-K100029