



Rubber 3D Optic

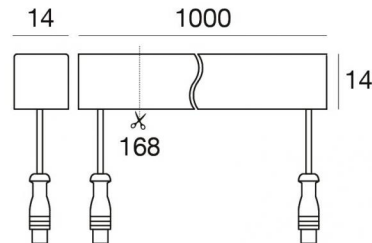

LED Strip | 36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m
2300 Lm/m | CRI 85
82216W20



Datos técnicos	
Largo	1000 mm
Corte mínimo	168 mm
Tipo	LED Strip
Posición de instalación	Pared - Techo - Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Flood
Light emission direction	downward
Potencia nominal	22 W DC
Potencia / m	22 W / m
Flujo luminoso (fuente)	2300 lm
Flujo luminoso (fuente) / m	2300 lm / m
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	85 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP67
IK	IK07
Test del hilo incandescente	960°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
ETL	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	1000 mm
Peso neto	0.29 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No


Acabado cuerpo


Material	Tecnopolímero
Color	blanco


Acabado difusor


Material	PU
Color	Ópalo


Electrónica

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 6 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 6 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)

Rubber 3D Optic



LED Strip | 36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m | 2300 Lm/m | CRI 85
82216W20

Single emission led strip for outdoor application. The warm white LED light source with a flood light distribution is composed of 36 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 85; the source luminous flux is 2300 lm, with a 104.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.29 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 22 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene 2 fuentes de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	80 %
Flujo luminoso (fuente)	2300 lm
Flujo luminoso de luminaria	1859 lm
Consumption	22 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	84 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	85 Ra
Temperatura de unión (luminaria)	80
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	21.1
UGR transversal	21.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Óptica C90/C270	17°
Óptica C0/C180	28°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

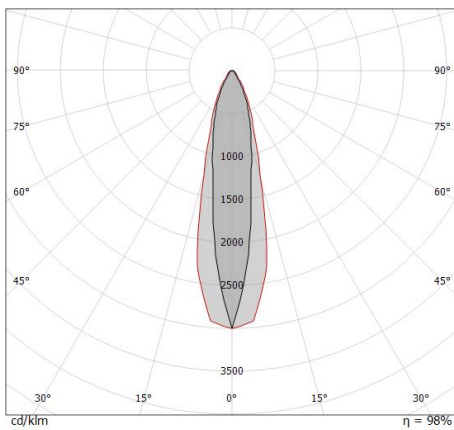

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.15 0.25	E(0°) 22326 E(C90) 10800 E(C0) 10302
1.0	0.30 0.49	E(0°) 5581 E(C90) 2700 E(C0) 2576
1.5	0.45 0.74	E(0°) 2481 E(C90) 1200 E(C0) 1145
2.0	0.60 0.98	E(0°) 1395 E(C90) 675 E(C0) 644
2.5	0.76 1.23	E(0°) 893 E(C90) 432 E(C0) 412
3.0	0.91 1.47	E(0°) 620 E(C90) 300 E(C0) 286

— C0/C180 (Half-peak divergence: 27.6°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 17.2°)

Rubber 3D Optic



LED Strip | 36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m | 2300 Lm/m | CRI 85

82216W20

Single emission led strip for outdoor application. The warm white LED light source with a flood light distribution is composed of 36 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 85; the source luminous flux is 2300 lm, with a 104.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.29 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 22 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene 2 fuentes de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	13 %
Flujo luminoso (fuente)	2300 lm
Flujo luminoso de luminaria	309 lm
Consumption	3.5 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	88 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	85 Ra
Temperatura de unión (luminaria)	80
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	21.1
UGR transversal	21.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Óptica C90/C270	17°
Óptica C0/C180	28°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

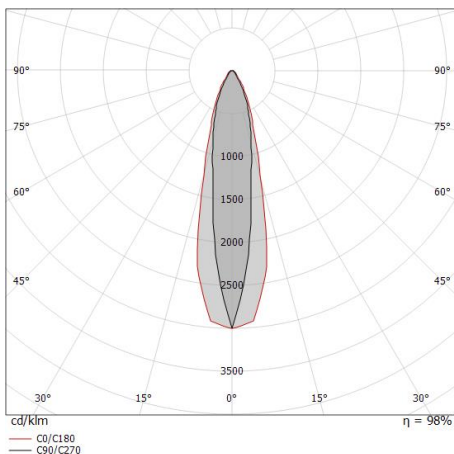

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.15 0.25	E(0°) 3705 E(C90) 8.6° 1792 E(C0) 13.8° 1710
1.0	0.30 0.49	E(0°) 926 E(C90) 8.6° 448 E(C0) 13.8° 427
1.5	0.45 0.74	E(0°) 412 E(C90) 8.6° 199 E(C0) 13.8° 190
2.0	0.60 0.98	E(0°) 232 E(C90) 8.6° 112 E(C0) 13.8° 107
2.5	0.76 1.23	E(0°) 148 E(C90) 8.6° 72 E(C0) 13.8° 68
3.0	0.91 1.47	E(0°) 103 E(C90) 8.6° 50 E(C0) 13.8° 47

Rubber 3D Optic



LED Strip | 36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m | 2300 Lm/m | CRI 85

82216W20

Single emission led strip for outdoor application. The warm white LED light source with a flood light distribution is composed of 36 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 85; the source luminous flux is 2300 lm, with a 104.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.29 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 22 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene 2 fuentes de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	40 %
Flujo luminoso (fuente)	2300 lm
Flujo luminoso de luminaria	926 lm
Consumption	11 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	84 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	85 Ra
Temperatura de unión (luminaria)	80
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio



L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	21.1
UGR transversal	21.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Óptica C90/C270	17°
Óptica C0/C180	28°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

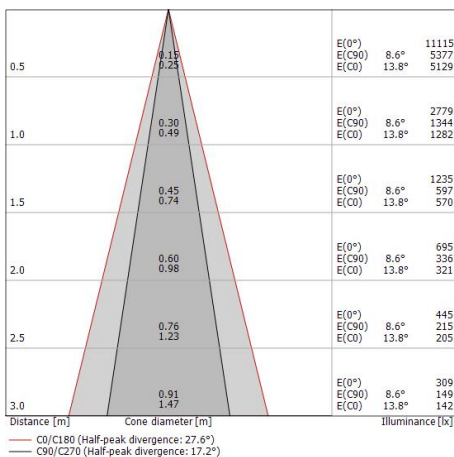
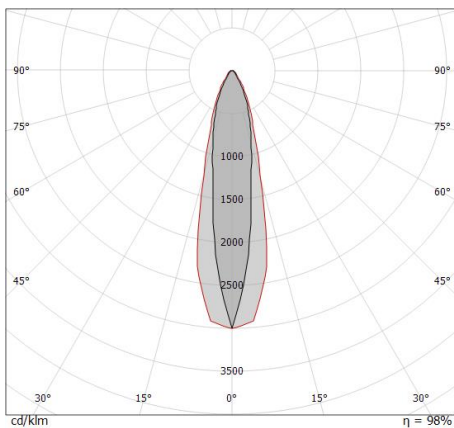


Rubber 3D Optic



LED Strip | 36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m | 2300 Lm/m | CRI 85
82216W20

Components



D-Wave

Code

77407

Rubber 3D Optic



Rubber 3D Optic | LED Strip | Accessories
82216W20

		<p>Caja de empotrar - Perfil lineal en aluminio 19x18x1000mm para Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3d Pixel posición de instalación: pared, techo L=1000mm, H=18mm, D=19mm. Material:aluminio, color:aluminio, elaboración :Anodizado.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>████████</td> <td>99549</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	████████	99549
Finish	Code						
████████	99549						
		<p>Caja de empotrar - Perfil lineal en aluminio 19x18x2000mm para Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel posición de instalación: pared, techo L=2000mm, H=18mm, D=19mm. Material:aluminio, color:aluminio, elaboración :Anodizado.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>████████</td> <td>82198</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	████████	82198
Finish	Code						
████████	82198						
		<p>Perfil - Perfil de aluminio negro 18x19 1m para Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Material:aluminio, color:negro, elaboración :Anodizado.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-K100007</td> </tr> </tbody> </table>	Code	C-K100007		
Code							
C-K100007							
		<p>Perfil - Perfil de aluminio negro 18x19 2m para Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Material:aluminio, color:negro, elaboración :Anodizado.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-K100008</td> </tr> </tbody> </table>	Code	C-K100008		
Code							
C-K100008							
		<p>Soporte - Clip con muelle dentado - Anodised Aluminium - para Rubber 3D (no para Rubber 3D PROtection) posición de instalación: pared, techo L=50mm, H=23mm, D=21mm. Material:aluminio, color:aluminio, elaboración :Anodizado.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>████████</td> <td>C-F400001</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	████████	C-F400001
Finish	Code						
████████	C-F400001						
		<p>Soporte - Clip con muelle dentado - Anodised Black Aluminium - para Rubber 3D (no para Rubber 3D PROtection) posición de instalación: pared, techo L=50mm, H=23mm, D=21mm. Material:aluminio, color:negro, elaboración :Anodizado.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>████████</td> <td>C-F400002</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	████████	C-F400002
Finish	Code						
████████	C-F400002						
		<p>Caja de empotrar - Perfil lineal con canalización de aluminio 39x18x1000mm para Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel posición de instalación: pared, techo L=2000mm, H=39mm, D=19mm. Material:aluminio, color:aluminio, elaboración :Anodizado.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>████████</td> <td>83034</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	████████	83034
Finish	Code						
████████	83034						
		<p>Caja de empotrar - Perfil lineal con canalización de aluminio 39x18x2000mm para Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel posición de instalación: pared, techo L=1000mm, H=39mm, D=19mm. Material:aluminio, color:aluminio, elaboración :Anodizado.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>████████</td> <td>82199</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	████████	82199
Finish	Code						
████████	82199						

Rubber 3D Optic




Rubber 3D Optic | LED Strip | Accessories
82216W20

		<p>Perfil - Perfil 39x19 Aluminio negro 1m para Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Material:aluminio, color:negro, elaboración :Anodizado.</p>	<p>Code <u>C-K100009</u></p>
		<p>Perfil - Perfil 39x19 Aluminio negro 2m para Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Material:aluminio, color:negro, elaboración :Anodizado.</p>	<p>Code <u>C-K100010</u></p>
		<p>SopORTE - Pinza con muelle dentado con paso de cable - Anodised Aluminium - para Rubber 3D (no para Rubber 3D PROtection) posición de instalación: pared, techo L=50mm, H=41mm, D=21mm. Material:aluminio, color:aluminio, elaboración :Anodizado.</p>	<p>Finish ██████████ Code <u>C-F400003</u></p>
		<p>SopORTE - Pinza con muelle dentado con paso de cable - Anodised Black Aluminium - para Rubber 3D (no para Rubber 3D PROtection) posición de instalación: pared, techo L=50mm, H=41mm, D=21mm. Material:aluminio, color:negro, elaboración :Anodizado.</p>	<p>Finish ██████████ Code <u>C-F400004</u></p>
		<p>Perfil - Perfil flexible Material:Acero AISI 304, color:acero.</p>	<p>Code <u>C-K100011</u></p>
	<p>103 34</p>	<p>antideslumbramiento - Párpado antideslumbrante en espiga Tipo antideslumbrante: palpebra. Material:Aluminio 6060, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado 20 µm.</p>	<p>Finish ██████████ Code <u>C-K100032</u></p>
		<p>Bolsa / Kit de fijación - KIT BASCULANTE + SOPORTE D68X20 - Transparent - para Rubber 3D (no Rubber 3D PROtection)</p>	<p>Code <u>83352</u></p>
	<p>50 194° 28 42</p>	<p>Bolsa / Kit de fijación - Kit basculante de pared en acero AISI 304</p>	<p>Code <u>C-K400168</u></p>

Rubber 3D Optic



Rubber 3D Optic | LED Strip | Accessories
82216W20




Bolsa / Kit de fijación - Kit basculante de pared en acero AISI 304

Code
C-K400169



Bolsa / Kit de fijación - CLAVIJA + SOPORTE CLAVIJA + SOPORTE CLAVIJA + SOPORTE D114X204 para Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel

Code
83351



Bolsa / Kit de fijación - Piqueta de tierra con soporte inclinable - altura 101 mm

Code
C-F500004




Bolsa / Kit de fijación - Piqueta de tierra con soporte inclinable - altura 101 mm

Code
C-F500005




Tapón
 Color:transparente.

Code
99539




Plantilla

Code
C-V200005



Perfil
 Material:Polycarbonato resistente a los rayos UV, color:transparente.

Code
C-K100021




Perfil
 Material:Polycarbonato resistente a los rayos UV, color:transparente.

Code
C-K100022




Rubber 3D Optic | LED Strip | Accessories
82216W20



Accesorio electronico
posición de instalación: techo L=218mm, H=42mm, D=31mm.
Material:Plástico ABS, color:blanco.

Code
C-E300007



Accesorio electronico
posición de instalación: techo L=218mm, H=42mm, D=31mm.
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-E300008



Prensacable

Code
98990



Conector

Code
89548



Strip service - Cinta de doble cara 33 metros

Code
99520