




Uplights | 1 arrayLED 12 W DC 350 mA | CRI 80
82462M15

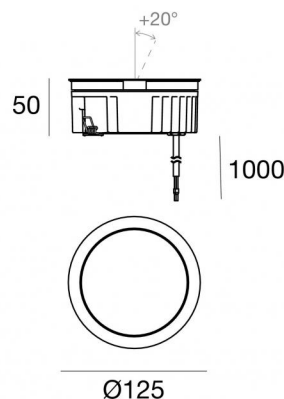

| Datos técnicos | |
|---|--------------------------|
| Tipo | Practicable |
| Posición de instalación | Piso |
| Ambiente de instalación | Exteriores |
| Fuente de luz | LED |
| Circuit structure | arrayLED |
| Óptica | Spot |
| Light emission direction | upward |
| Potencia nominal | 12 W DC |
| Flujo luminoso (fuente) | 1724 lm |
| Rango de voltaje de entrada | 350mA |
| CCT / Tone | 2700 K |
| Índice de rendimientos cromático | 80 Ra |
| C.C. / C.V. | CC |
| Clase de aislamiento | 3 |
| IP | IP68 |
| Restricciones de instalación | No para uso bajo el agua |
| IK | IK10 |
| Test del hilo incandescente | 850° |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí |
| CE | Sí |
| Driver incluido. | No |
| Artículo regulable | DALI - 1-10V |
| Orientabilidad | No |
| Basculación | Sí |
| ángulo total (plano vertical) | 20 ° |
| Practicabilidad | Sí |
| Transitabilidad | No |
| Cable incluido. | Sí |
| Largo del cable | 1 m |
| Resinado | Sí |
| Tipología de emisión luminosa | Una emisión |
| Peso neto | 0.9 Kg |
| Protección descargas electrostáticas | No |
| Protección contra sobretensiones | No |
| Tecnología óptica | Honey comb |
| Características tecnológicas del producto | Acquastop |

Acabado cuerpo

| | |
|-------------|---|
| Material | Aluminio fundido EN AB - 46100 |
| Color | negro |
| Elaboración | Anodizado de poro abierto + pintado con polvo |

Acabado difusor

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Material | Vidrio extra claro - templado |
| Color | transparente |
| Elaboración | Serigrafía |

Acabado brida

| | |
|-------------|-----------------|
| Material | Acero AISI 316L |
| Color | acero |
| Elaboración | Cepillado |

Electrónica



C-E200006
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)

Cables Electrificación

| | |
|-----------------|----|
| Cable connector | No |
|-----------------|----|



Uplights | 1 arrayLED 12 W DC 350 mA | CRI 80 82462M15


Single emission uplights for outdoor application. The super warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1724 lm, with a 143.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.9 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 12 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 99857(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

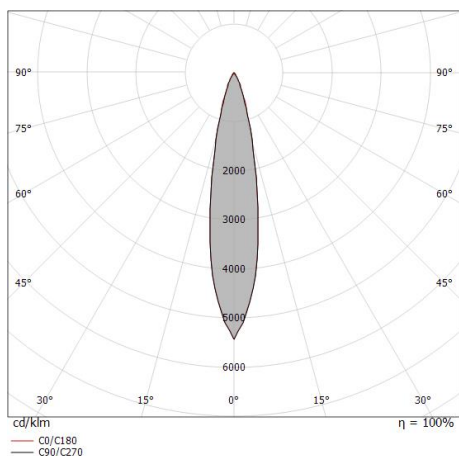

| Distance [m] | Cone diameter [m] | illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|--|
| 0.5 | 0.18 0.18 | E(0°) 18906 E(C90) 9110 E(C0) 9019 |
| 1.0 | 0.36 0.36 | E(0°) 4726 E(C90) 2278 E(C0) 2255 |
| 1.5 | 0.54 0.55 | E(0°) 2101 E(C90) 1012 E(C0) 1002 |
| 2.0 | 0.72 0.73 | E(0°) 1182 E(C90) 569 E(C0) 564 |
| 2.5 | 0.90 0.91 | E(0°) 756 E(C90) 364 E(C0) 361 |
| 3.0 | 1.08 1.09 | E(0°) 525 E(C90) 253 E(C0) 251 |

— C0/C180 (Half-peak divergence: 20.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 20.4°)

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E.

Características Luminotécnicas

| | |
|---|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 50 % |
| Flujo luminoso (fuente) | 1724 lm |
| Flujo luminoso de luminaria | 871 lm |
| Consumption | 12 W |
| Rendimiento luminoso de las luminarias | 72 lm/W |
| Temperatura de color | 2700 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 2 Step MacAdam |
| Índice de rendimientos cromático | 80 Ra |
| Gamut Area Index | 52 GAI |
| Colour Rendering Index | 19 R9 |
| IES TM-30 Rf | 85 |
| IES TM-30 Rg | 96 |
| Black Body Locus | On |
| Temperatura estándar del ambiente de servicio | -20 / +50°C |
| Temperatura típica sobre el vidrio | 40°C |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 296960h (at Tj 65 Ta 25)



UGR

| | |
|-------------------|----------|
| UGR axial | 8.7 |
| UGR transversal | 8.5 |
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL


| | |
|-----------------------------|-------------|
| Óptica C0/C180 | 20° |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

COLOR VECTOR GRAPHIC

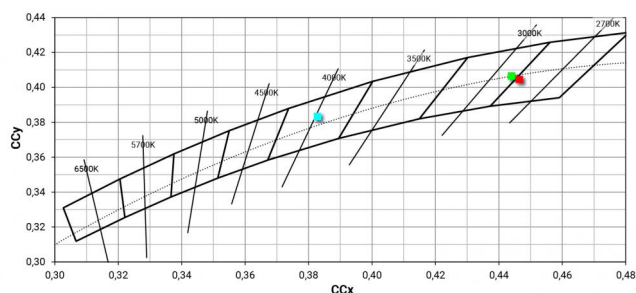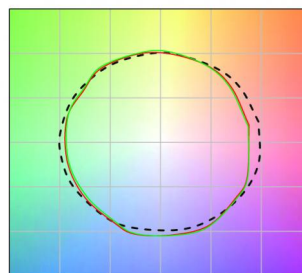



Orma_AJ | Uplights | Accessories
82462M15



Caja de empotrar

posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=105mm, H=76mm, D=105mm.


Material:Acero AISI 316, color:acero.

Finish



Code

99564





Caja de empotrar

posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=154mm, H=76mm, D=154mm.

Material:Plástico ABS, color:negro.

Code

99652



Caja de empotrar

posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=146mm, H=76mm, D=146mm.

Material:Acero AISI 316, color:acero.

Finish



Code

99857