


# Cob40\_R




Downlights | 1 arrayLED 18 W DC 500 mA | CRI 90  
82473W15



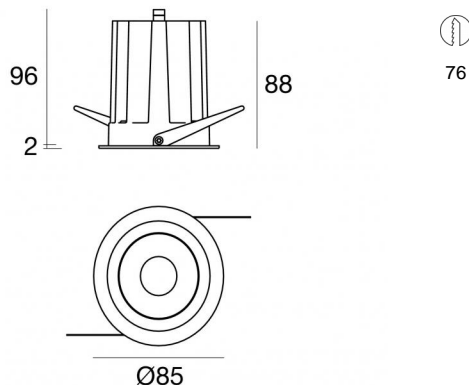

Datos técnicos	
Posición de instalación	Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	arrayLED
Óptica	Spot
Light emission direction	downward
Potencia nominal	18 W DC
Flujo luminoso (fuente)	2818 lm
Rango de voltaje de entrada	500mA
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Clase de aislamiento	3
IP	IP40
IP vano óptico	IP44
IK	IK05
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.15 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.375 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado cuerpo	
Material	Aluminio fundido EN AB - 46100
Color	Blanco
Elaboración	Recubrimiento en polvo

### Electrónica

 99115  
1-10V - N/O button Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)

 99106  
On/Off Driver 198-264V AC (1 art.)

 C-E100001  
Push and Simply Dim - DALI-2 Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)



## Downlights | 1 arrayLED 18 W DC 500 mA | CRI 90 82473W15


Single emission recessed downlights for indoor application. The warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2818 lm, with a 156.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a white finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.375 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 18 W. The power supply cable is included and features a 0.15 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 76 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 89374(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

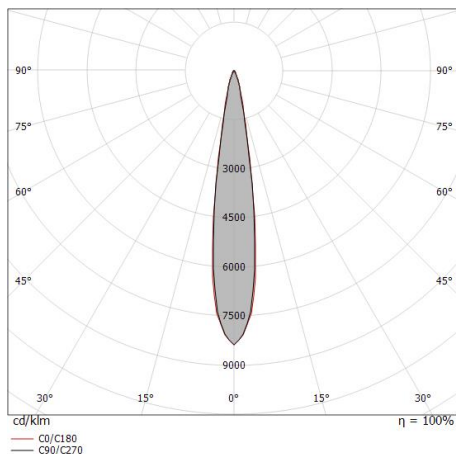

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.16 0.15	E(0°) 75414 E(C90) 8.1° 36829 E(C0) 8.3° 36841
1.0	0.28 0.29	E(0°) 18854 E(C90) 8.1° 9207 E(C0) 8.3° 9210
1.5	0.43 0.44	E(0°) 8379 E(C90) 8.1° 4092 E(C0) 8.3° 4093
2.0	0.57 0.58	E(0°) 4713 E(C90) 8.1° 2302 E(C0) 8.3° 2303
2.5	0.71 0.73	E(0°) 3017 E(C90) 8.1° 1473 E(C0) 8.3° 1474
3.0	0.85 0.88	E(0°) 2095 E(C90) 8.1° 1023 E(C0) 8.3° 1023

— C0/C180 (Half-peak divergence: 16.6°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 16.2°)

### Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E.

### Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	79 %
Flujo luminoso (fuente)	2818 lm
Flujo luminoso de luminaria	2249 lm
Consumption	18 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	124 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Colour Rendering Index	60 R9
Black Body Locus	On
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +50°C
Temperatura típica sobre el vidrio	40°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	15.7
UGR transversal	15.9
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Óptica C0/C180	16°
Light distribution simmetry	Symmetrical

### COLOR VECTOR GRAPHIC






Cob40\_R | Downlights | Accessories  
82473W15




Caja de empotrar  
posición de instalación: techo; tipo instalación: albañilería L=200mm, H=113mm,  
D=137mm.  
Material:polipropileno, color:blanco.

**Code**  
89373




Caja de empotrar  
posición de instalación: techo; tipo instalación: albañilería L=370mm, H=120mm,  
D=200mm.  
Material:polipropileno, color:blanco.

**Code**  
89374




Anillo decorativo blanco

**Code**  
99901




Anillo decorativo en color dorado

**Code**  
99902



Anillo decorativo en color cobre

**Code**  
99903



Anillo decorativo cromado

**Code**  
99904