




Plafón | 190-250 V AC /180-275 V DC
6 x powerLEDs 19 W DC - 21 W AC | CRI 90
82606M07



Datos técnicos	
Tipo	Superficie
Posición de instalación	Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	powerLEDs
Óptica	Asymmetric Wallwasher
Light emission direction	downward
Potencia nominal	19 W DC
Poder total	21 W
Flujo luminoso (fuente)	2052 lm
Tensión nominal de entrada	220 - 240 V AC
Rango de voltaje de entrada	190 - 250 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
CCT / Tone	2700 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	2
IP	IP20
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	driver
Artículo regulable	No
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.170 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.6 Kg
Protección descargas electrostáticas	Sí
Protección contra sobretensiones	No
Características tecnológicas del producto	TVS

Acabado cuerpo	
Material	Aluminio 6060
Color	Negro
Elaboración	Recubrimiento en polvo
Acabado difusor	
Material	PC
Color	gris metalizado
Cables Electrification	
Cable connector	No

La fuente de alimentación contenida en el dispositivo cumple con la norma IEC 61347-2-13 anexo J y, por lo tanto, puede alimentarse mediante sistemas de alimentación centralizados.

Plafón | 190-250 V AC /180-275 V DC | 6 x powerLEDs 19 W DC - 21 W AC | CRI 90
82606M07

Single emission ceiling downlights for indoor application. The super warm white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 6 powered LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2052 lm, with a 108.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium 6060 and features a black finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of PC. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.6 kg.

The total absorbed power is 21 W. The power supply cable is included and features a 0.170 m length.

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene 2 fuentes de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	45 %
Flujo luminoso (fuente)	2052 lm
Flujo luminoso de luminaria	927 lm
Consumption	21 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	44 lm/W
Temperatura de color	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra

Temperatura estándar del ambiente de servicio -20 / +50°C


Temperatura típica sobre el vidrio 40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 250000h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL

Óptica C0/C180	97°
Light distribution symmetry	Asymmetrical

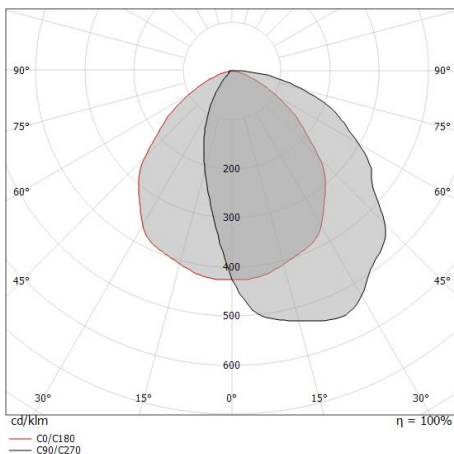

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.13	E(0°) 1575 E(C0) 232
1.0	2.25	E(0°) 394 E(C0) 58
1.5	3.38	E(0°) 175 E(C0) 26
2.0	4.51	E(0°) 98 E(C0) 14
2.5	5.63	E(0°) 63 E(C0) 9
3.0	6.76	E(0°) 44 E(C0) 6

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]
 — C0/C180 (Half-peak divergence: 96.8°)