


MK68_R



Sumergible | 114 topLED 11 W DC 12 V | CRI 80
82642C36

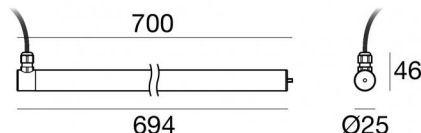

| Datos técnicos | |
|---|--------------------------|
| Tipo | Superficie |
| Posición de instalación | Pared |
| Ambiente de instalación | Exteriores |
| Fuente de luz | LED |
| Circuit structure | topLED |
| Óptica | General Lighting |
| Light emission direction | frontal |
| Potencia nominal | 11 W DC |
| Flujo luminoso (fuente) | 1538 lm |
| Rango de voltaje de entrada | 12V |
| CCT / Tone | 6000 K |
| Índice de rendimientos cromático | 80 Ra |
| C.C. / C.V. | CV |
| Clase de aislamiento | 3 |
| IP | IP68 |
| Profundidad máxima de instalación | 25 m |
| IK | IK08 |
| Test del hilo incandescente | 850° |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí |
| CE | Sí |
| Driver incluido. | No |
| Artículo regulable | DALI - 1-10V |
| Orientabilidad | No |
| Basculación | No |
| Practicabilidad | No |
| Transitabilidad | No |
| Cable incluido. | Sí |
| Largo del cable | 5 m |
| Resinado | Sí |
| Tipología de emisión luminosa | Una emisión |
| Peso neto | 0.45 Kg |
| Protección descargas electrostáticas | No |
| Protección contra sobretensiones | No |
| Características tecnológicas del producto | Acquastop - UV Resistant |





Acabado cuerpo

| | |
|----------|-----------------|
| Material | Acero AISI 316L |
| Color | acero |

Acabado difusor

| | |
|----------|---|
| Material | Policarbonato resistente a los rayos UV |
| Color | transparente |

Electrónica

| | |
|---|---|
|  | 83010 On/Off Driver 90~264V AC / 127~370V DC 60 W (1 - 5 art.) |
|  | 83015 DALI Controller 90~305V AC / 127~431V DC 120 W (1 - 10 art.) |
|  | 83013 On/Off Driver 180~305V AC / 254~431V DC 120 W (1 - 10 art.) |
|  | 83012 DALI Controller 90~305V AC / 127~431V DC 60 W (1 - 5 art.) |

Cables Electrification

| | |
|-----------------|----|
| Cable connector | No |
|-----------------|----|



Sumergible | 114 topLED 11 W DC 12 V | CRI 80
82642C36

Single emission submerged for outdoor application. The cold white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 114 topped LEDs with CCT of 6000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1538 lm, with a 139.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aisi 316l steel and features a steel finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.45 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 11 W. The power supply cable is included and features a 5 m length.

The device features protection class III and can be wall lights-mounted with an outer casing, code 83022(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene 2 fuentes de luz de clase de eficiencia energética D.

Características Luminotécnicas

| | |
|--|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 83 % |
| Flujo luminoso (fuente) | 1538 lm |
| Flujo luminoso de luminaria | 1285 lm |
| Consumption | 11 W |
| Rendimiento luminoso de las luminarias | 116 lm/W |
| Temperatura de color | 6000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Índice de rendimientos cromático | 80 Ra |

Temperatura estándar del ambiente de servicio

| | |
|---|-------------|
| Temperatura estándar del ambiente de servicio | -40 / +50°C |
| Temperatura típica sobre el vidrio | 40°C |

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

| | |
|-------------------|----------|
| UGR axial | 28.5 |
| UGR transversal | 27.4 |
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Óptica C90/C270 | 115° |
| Óptica C0/C180 | 111° |
| Light distribution simmetry | Symmetrical 2 assis |

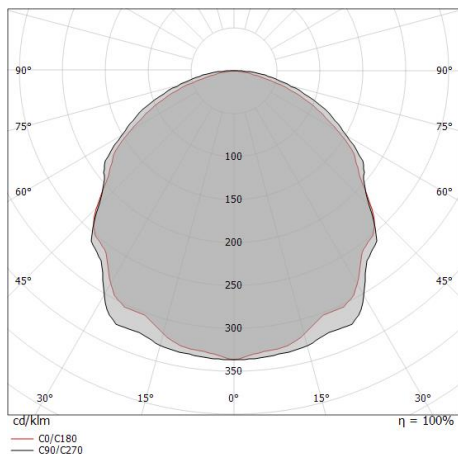

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Illuminance [lx] | E(0°) | E(C90) | E(C0) |
|--------------|-------------------|--------------------|-------|--------|------------|
| 0.5 | 1.56 1.46 | 1731 137 157 | 57.3° | 55.5° | 137 157 |
| 1.0 | 3.12 2.91 | 433 34 39 | 57.3° | 55.5° | 34 39 |
| 1.5 | 4.67 4.37 | 192 15 17 | 57.3° | 55.5° | 15 17 |
| 2.0 | 6.23 5.82 | 108 9 10 | 57.3° | 55.5° | 9 10 |
| 2.5 | 7.79 7.28 | 69 5 6 | 57.3° | 55.5° | 5 6 |
| 3.0 | 9.35 8.73 | 48 4 4 | 57.3° | 55.5° | 4 4 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 111.0°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 114.6°)



MK68_R | Submerged | Accessories
82642C36



Conector - Conector gel 3 vías - IP68 Máx 3x1,5 mm²

Code
98991




Conector - Conector de 3 vías - IP68 Min.3x0.5mm² / Max 3x1.5mm²

Code
84893



Conector



Code
89548



Soporte

posición de instalación: pared, techo, piso L=101.5mm, H=45mm, D=41.5mm.
 Material:Acero AISI 316, color:acero.

Finish
 **Code**
83020



Caja de empotrar

posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=739mm, H=88mm, D=51mm.
 Material:Acero AISI 316, color:acero.

Finish
 **Code**
83022