



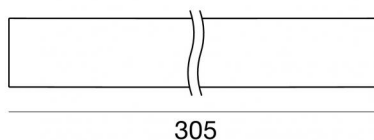

Sistemas - Elementos lineales
18 topLED 7 W DC 24 V | CRI 90

82918W30



Datos técnicos	
Año de realización	2019
Tipo	Sistemas - Elementos lineales
Posición de instalación	Cable
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Medium Flood
Light emission direction	downward
Potencia nominal	7 W DC
Flujo luminoso (fuente)	641 lm
Rango de voltaje de entrada	24V
Frequency	50-60 Hz
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP40
Test del hilo incandescente	650°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V - PUSH DIM
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.19 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No
Tecnología óptica	Dark light




Acabado cuerpo

Material	aluminio
Elaboración	Pintura

Acabado difusor

Material	PC
Elaboración	Pintura

Electrónica

	81416 On/Off Driver 220~240V AC 120 W (1 - 17 art.)
	81417 On/Off Driver 220~240V AC 180 W (1 - 25 art.)
	83042 1-10V - Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 41 art.)



Sistemas - Elementos lineales | 18 topLED 7 W DC 24 V | CRI 90
82918W30

Single emission systems or lines for indoor application. The warm white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 18 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 641 lm, with a 91.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium, processed by means of coating; the diffuser is made of PC with a coating treatment. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.19 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 7 W.

The device features protection class III and can be cable-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	40 %
Flujo luminoso (fuente)	641 lm
Flujo luminoso de luminaria	260 lm
Consumption	7 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	37 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura de unión (luminaria)	80

Temperatura estándar del ambiente de servicio -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)

UGR

UGR axial	2.9
UGR transversal	9.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Óptica C90/C270	33°
Óptica C0/C180	37°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

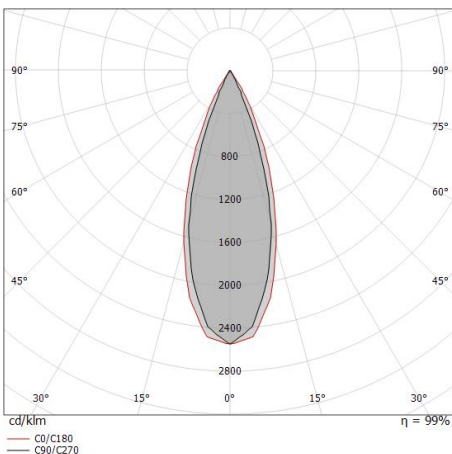

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.30 0.34	E(0°) 2651 E(C90) 1167 E(C0) 1134
1.0	0.60 0.68	E(0°) 663 E(C90) 292 E(C0) 283
1.5	0.89 1.02	E(0°) 295 E(C90) 130 E(C0) 126
2.0	1.19 1.35	E(0°) 166 E(C90) 73 E(C0) 71
2.5	1.49 1.69	E(0°) 106 E(C90) 47 E(C0) 45
3.0	1.79 2.03	E(0°) 74 E(C90) 32 E(C0) 31

— C0/C180 (Half-peak divergence: 37.4°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 33.2°)




Ink system_L UGR | Lines | Accessories
82918W30

		<p>Cubierta de alambre - Caja negra de derivación Material:PC, elaboración :Pintura.</p>	<p>Code <u>81424</u></p>
		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, elaboración :Pintura.</p>	<p>Code <u>81418</u></p>
		<p>Unión - Conector en L negro electrificado Tipo linear. Material:PC, elaboración :Pintura.</p>	<p>Code <u>81419</u></p>
		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, elaboración :Pintura.</p>	<p>Code <u>81420</u></p>
		<p>Tapón - Tapa de cierre negra electrificada Material:PC, elaboración :Pintura.</p>	<p>Code <u>81421</u></p>
		<p>Perfil Material:aluminio, elaboración :Pintura.</p>	<p>Code <u>84010</u></p>
		<p>Perfil Material:aluminio, elaboración :Pintura.</p>	<p>Code <u>84011</u></p>
		<p>Soporte - 2X posición de instalación: pared, techo. Material:aluminio, elaboración :Pintura.</p>	<p>Finish Code <u>84017</u></p>




Cubierta de alambre - 2X
Material:Hierro, elaboración :Pintura.

Code
81422




Cubierta de alambre - 2X
Material:Goma, color:negro.

Code
81423



Cables de suspensión
Material:aluminio, elaboración :Pintura.

Code
81425




Plantilla

Code
83186



Herramienta - Kit de corte y pelado de cables

Code
81427



Cables de suspensión
Material:aluminio, elaboración :Pintura.

Code
83426

Carril
Largo: 1000mm.
Material:aluminio, elaboración :Pintura.

Finish
 **Code**
83432

Carril
Largo: 2000mm.
Material:aluminio, elaboración :Pintura.

Finish
 **Code**
83434



Unión
Material:aluminio, elaboración :Pintura.

Finish
[Color swatch] **Code**
83436

Unión
Material:aluminio, elaboración :Pintura.

Finish
[Color swatch] **Code**
83438

Unión
Material:aluminio, elaboración :Pintura.

Finish
[Color swatch] **Code**
83440

Unión

Code
83442

Cables de suspensión
Material:aluminio, elaboración :Pintura.

Code
83443

Cable
Largo 1000 mm; colores: negro.

Code
83445

Cable
Largo 1000 mm; colores: negro.

Code
83446



Perfil - Kit 2 x
Material:aluminio, elaboración :Pintura.

Code
81430



Ink system_L UGR | Lines | Accessories
82918W30



Perfil - Kit 5 x
Material:aluminio, elaboración :Pintura.

Code
81426



Cable
Tipología cable power cable; Largo 1000 mm; aislamiento doppio; sección 1.5 mm²;
prensacable: no; colores: negro - rojo.

Code
84016



Cable
Tipología cable power cable; Largo 10000 mm; aislamiento doppio; sección 1.5 mm²;
prensacable: no; colores: negro - rojo.

Code
81411



Cable
Tipología cable power cable; Largo 5000 mm; aislamiento doppio; sección 1.5 mm²;
prensacable: no; colores: negro - rojo.

Code
81410