


# Nautilus\_RP



Sumergible | x powerLEDs 0 W DC 500 mA  
 RGBW - 4000

84029Q40

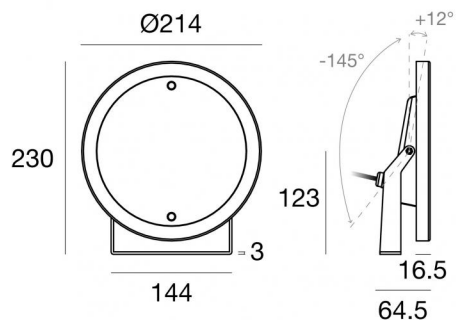

## Datos técnicos

Tipo	Superficie
Posición de instalación	Pared - Techo - Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	powerLEDs
Óptica	Medium Wide Flood
Light emission direction	frontal
Potencia nominal	0 W DC
Rango de voltaje de entrada	500mA
CCT / Tone	RGBW - 4000 K
C.C. / C.V.	CC
Clase de aislamiento	3
IP	IP68
Profundidad máxima de instalación	25 m
Restricciones de instalación	Solo bajo el agua
IK	IK10
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	Sí
Orientabilidad	Orientabile
ángulo total (plano vertical)	157 °
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	5 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	2.72 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No
Características tecnológicas del producto	Acquastop

## Acabado cuerpo

Material	Acero AISI 316L
Color	acero

## Acabado difusor


Material	Vidrio extra claro - templado
Color	transparente
Elaboración	Serigrafía

## Acabado abrazadera

Material	Acero inoxidable 316
Color	acero
Elaboración	Cepillado




Nautilus\_RP | Submerged | Accessories  
**84029Q40**



Regulador de intensidad  
RF Remote controller

**Code**

C-E700003



Control remoto por radiofrecuencia

**Code**

C-W600001