



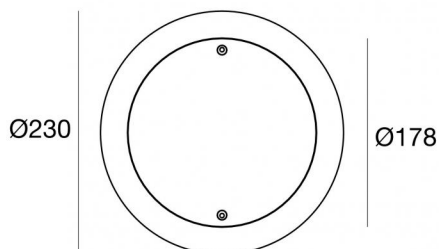

Sumergible | 9 x powerLEDs 25 W DC 700 mA
RGBW - 3000

84040V07



| Datos técnicos | |
|---|-----------------------|
| Tipo | Frame |
| Posición de instalación | Pared - Piso |
| Ambiente de instalación | Exteriores |
| Fuente de luz | LED |
| Circuit structure | powerLEDs |
| Óptica | Asymmetric Wallwasher |
| Light emission direction | frontal |
| Potencia nominal | 25 W DC |
| Rango de voltaje de entrada | 700mA |
| CCT / Tone | RGBW - 3000 K |
| C.C. / C.V. | CC |
| Clase de aislamiento | 3 |
| IP | IP68 |
| Profundidad máxima de instalación | 25 m |
| Restricciones de instalación | Solo bajo el agua |
| IK | IK10 |
| Test del hilo incandescente | 850° |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí |
| CE | Sí |
| Driver incluido. | No |
| Artículo regulable | Sí |
| Orientabilidad | No |
| Basculación | No |
| Practicabilidad | No |
| Transitabilidad | No |
| Cable incluido. | Sí |
| Largo del cable | 5 m |
| Resinado | Sí |
| Tipología de emisión luminosa | Una emisión |
| Peso neto | 2.54 Kg |
| Protección descargas electrostáticas | No |
| Protección contra sobretensiones | No |
| Características tecnológicas del producto | Acquastop |

Acabado cuerpo

| | |
|----------|-----------------|
| Material | Acero AISI 316L |
| Color | acero |

Acabado difusor

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Material | Vidrio extra claro - templado |
| Color | transparente |
| Elaboración | Serigrafía |

Acabado brida

| | |
|-------------|----------------------|
| Material | Acero inoxidable 316 |
| Color | acero |
| Elaboración | electropulido |

Electrónica



83010
On/Off Driver 90~264V AC / 127~370V DC 60 W (1 - 2 art.)



83187
Push and Simply Dim - DMX-RDM Multi Channel 4ch. 10.8~52.8V DC (1 art.)

Lumen RGBW

| N. Led | Rojo | Verde | Azul | blanco |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9 | 261 lm | 675 lm | 216 lm | 729 lm |



Sumergible | 9 x powerLEDs 25 W DC 700 mA | RGBW - 3000
84040V07

Single emission submerged for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 9 powerled LEDs with CCT of RGB-W 3000 K.

The device body is made of aisi 316l steel and features a steel finish; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 2.54 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 25 W. The power supply cable is included and features a 5 m length.


The device features protection class III and can be wall lights or floor-mounted with an outer casing, code 83142(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

| | |
|---|-------------|
| Temperatura estándar del ambiente de servicio | -20 / +50°C |
| Temperatura típica sobre el vidrio | 40°C |




Nautilus_RF | Submerged | Accessories
84040V07




Caja de empotrar - Envoltorio IP68 para instalación en mampostería (baldosas o mosaico)
posición de instalación: pared; tipo instalación: albañilería L=213mm, H=213mm,
D=110mm.
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
83142



Control remoto por radiofrecuencia

Code
C-W600001



Regulador de intensidad
RF Remote controller

Code
C-E700003