



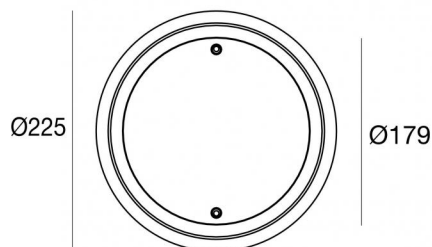


Sumergible | x powerLEDs 0 W DC | CRI 80  
84042W07




| Datos técnicos  |                       |
|---|-----------------------|
| Tipo  | Frame                 |
| Posición de instalación                                   | Pared - Piso          |
| Ambiente de instalación                                   | Exteriores            |
| Fuente de luz   | LED                   |
| Circuit structure   | powerLEDs             |
| Óptica  | Asymmetric Wallwasher |
| Light emission direction                                  | frontal               |
| Potencia nominal  | 0 W DC                |
| CCT / Tone  | 3000 K                |
| Índice de rendimientos cromático                          | 80 Ra                 |
| C.C. / C.V.   | CV                    |
| Clase de aislamiento                                      | 3                     |
| IP  | IP68                  |
| Profundidad máxima de instalación                         | 25 m                  |
| Restricciones de instalación                              | Solo bajo el agua     |
| IK  | IK10                  |
| Test del hilo incandescente                               | 850°                  |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí                    |
| CE  | Sí                    |
| Driver incluido.  | No                    |
| Artículo regulable  | DALI - 1-10V          |
| Orientabilidad  | No                    |
| Basculación   | No                    |
| Practicabilidad   | No                    |
| Transitabilidad   | No                    |
| Cable incluido.   | Sí                    |
| Largo del cable   | 5 m                   |
| Resinado  | Sí                    |
| Tipología de emisión luminosa                             | Una emisión           |
| Peso neto   | 0.8 Kg                |
| Protección descargas electrostáticas                      | No                    |
| Protección contra sobretensiones                          | No                    |
| Características tecnológicas del producto                 | Acquastop             |

| Acabado cuerpo  |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Material        | Acero AISI 316L               |
| Color           | acero                         |
| Acabado difusor |                               |
| Material        | Vidrio extra claro - templado |
| Color           | transparente                  |
| Elaboración     | Serigrafía                    |
| Acabado brida   |                               |
| Material        | Acero inoxidable 316          |
| Color           | acero                         |
| Elaboración     | electropulido                 |



Caja de empotrar - Envoltente IP68 para instalación en mampostería (baldosas o mosaico)  
posición de instalación: pared; tipo instalación: albañilería L=213mm, H=213mm,  
D=110mm.  
Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
83142



Caja de empotrar - Carcasa exterior para instalación sobre lienzo  
posición de instalación: pared; tipo instalación: albañilería L=213mm, H=213mm,  
D=110mm.  
Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
83198