



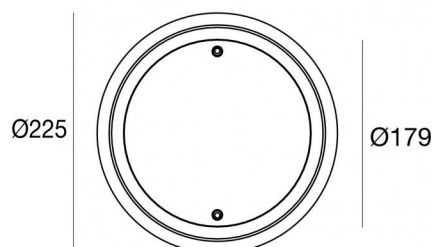

Sumergible | x powerLEDs 0 W DC 700 mA

RGBW - 3000

84044V20




Datos técnicos	
Tipo	Frame
Posición de instalación	Pared - Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	powerLEDs
Óptica	Flood
Light emission direction	frontal
Potencia nominal	0 W DC
Rango de voltaje de entrada	700mA
CCT / Tone	RGBW - 3000 K
C.C. / C.V.	CC
Clase de aislamiento	3
IP	IP68
Profundidad máxima de instalación	25 m
Restricciones de instalación	Solo bajo el agua
IK	IK10
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	Sí
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	5 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.8 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No
Características tecnológicas del producto	Acquastop

Acabado cuerpo	
Material	Acero AISI 316L
Color	acero
Acabado difusor	
Material	Vidrio extra claro - templado
Color	transparente
Elaboración	Serigrafía
Acabado brida	
Material	Acero inoxidable 316
Color	acero
Elaboración	electropulido




Nautilus_R | Submerged | Accessories
84044V20




Caja de empotrar - Carcasa exterior para instalación sobre lienzo
posición de instalación: pared; tipo instalación: albañilería L=213mm, H=213mm,
D=110mm.
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
83198




Caja de empotrar - Envoltente IP68 para instalación en mampostería (baldosas o mosaico)
posición de instalación: pared; tipo instalación: albañilería L=213mm, H=213mm,
D=110mm.
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
83142



Control remoto por radiofrecuencia

Code
C-W600001



Regulador de intensidad
RF Remote controller

Code
C-E700003