




Downlights | 1 x 5mmLED 0.5 W DC 24 V | RGB  
87340Z00

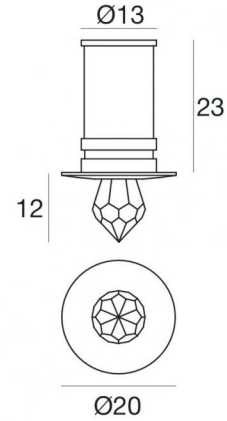

Datos técnicos	
Tipo	Semiempotrado
Posición de instalación	Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	5mmLED
Óptica	Difusa
Potencia nominal	0.5 W DC
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	RGB
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP20
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	Sí
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.12 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.015 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado cuerpo	
Material	Latón
Color	chromo
Elaboración	Galvanostegia

Acabado difusor	
Material	Cristal
Color	transparente

#### Electrónica



99076  
IR Remote Multi Channel 3ch. 24V DC 216 W (- art.)

Lumen RGBW			
N. Led	Rojo	Verde	Azul
1	3 lm	5 lm	3 lm



Downlights | 1 x 5mmLED 0.5 W DC 24 V | RGB  
**87340Z00**

Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +50°C
Temperatura típica sobre el vidrio	40°C

**LED Life / Failure Ratio**

Single emission recessed downlights for indoor application. The RGB LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 5mmled LEDs.

The device body is made of brass and features a chrome finish, processed by means of electroplating; the diffuser is made of glass. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.015 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 0.5 W. The power supply cable is included and features a 0.12 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 15 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 84916(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

	<p>Caja de empotrar posición de instalación: pared; tipo instalación: albañilería L=35mm, H=20mm, D=20mm. Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p><b>Code</b> <u>84335</u></p>
	<p>Caja de empotrar posición de instalación: techo; tipo instalación: albañilería L=48mm, H=60mm, D=60mm. Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p><b>Code</b> <u>84916</u></p>
	<p>Cable y conector Tipología cable power cable; Largo 1000 mm; aislamiento individual; sección 0.5 mm<sup>2</sup>; colores: azul - verde - rojo.</p>	<p><b>Code</b> <u>84866</u></p>
	<p>Cable y conector Tipología cable power cable; Largo 3000 mm; aislamiento individual; sección 0.5 mm<sup>2</sup>; colores: azul - verde - rojo.</p>	<p><b>Code</b> <u>84867</u></p>
	<p>Cable y conector Tipología cable power cable; Largo 1500 mm; aislamiento individual; sección 0,35 mm<sup>2</sup>; colores: azul - verde - rojo.</p>	<p><b>Code</b> <u>84872</u></p>
	<p>Cable y conector Tipología cable power cable; Largo 1500 mm; aislamiento individual; sección 0,35 mm<sup>2</sup>; colores: blanco - negro.</p>	<p><b>Code</b> <u>84873</u></p>