



# Periskop45

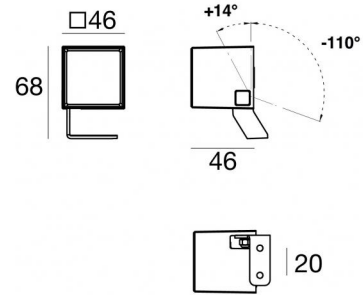

Proyectores | x powerLED 0 W DC 500 mA | CRI 80  
90521N15

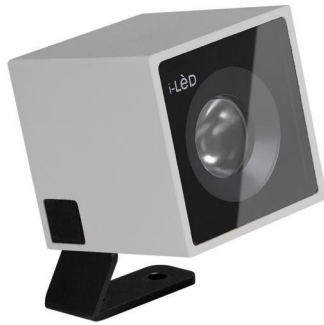

Datos técnicos	
Tipo	Superficie
Posición de instalación	Pared - Techo - Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	powerLED
Óptica	Spot + Spot + Spot + Spot + Spot
Light emission direction	frontal + frontal + frontal + frontal + frontal
Potencia nominal	0 W DC
CCT / Tone	4000 K
Índice de rendimientos cromático	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Clase de aislamiento	3
IP	IP66
IK	IK05
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	Orientabile
ángulo total (plano vertical)	124 °
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	1 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.2 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No
Características tecnológicas del producto	Acquastop - TVS

## Acabado cuerpo

Material	Aluminio fundido EN AB - 46100
Color	Gris
Elaboración	Anodizado de poro abierto + pintado con polvo

## Acabado difusor

Material	Vidrio extra claro - templado
Color	transparente
Elaboración	Serigrafía

## Acabado abrazadera

Material	Aluminio 5754
Color	Negro anodizado
Elaboración	Anodizado 15 µm

## Electrónica



99185  
On/Off Driver 198-264V AC (1 art.)












C-E200007  
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)

## Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----



		<p>Piquete posición de instalación: terreno,Material de revestimiento: acero aisi 304</p>	<p><b>Code</b> <u>98550</u></p>
		<p>Piquete - L. 160mm posición de instalación: terreno,Material de revestimiento: acero aisi 304</p>	<p><b>Code</b> <u>98624</u></p>
		<p>Piquete - L. 700mm posición de instalación: terreno,Material de revestimiento: acero aisi 304</p>	<p><b>Code</b> <u>C-F500002</u></p>
		<p>Piquete - L. 1000mm posición de instalación: terreno,Material de revestimiento: acero aisi 304</p>	<p><b>Code</b> <u>C-F500003</u></p>
		<p>Bolsa / Kit de fijación - Correa para instalación en árbol</p>	<p><b>Code</b> <u>99802</u></p>