




Elementos lineales | 85-277 V
12 x powerLEDs 13.2 W DC - 14.5 W AC | RGBW - 4000
92083Q15

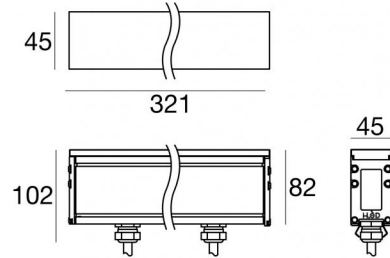

| Datos técnicos | |
|---|---------------------|
| Tipo | Trimless |
| Posición de instalación | Piso |
| Ambiente de instalación | Exteriores |
| Fuente de luz | LED |
| Circuit structure | powerLEDs |
| Óptica | Spot |
| Light emission direction | upward |
| Potencia nominal | 13.2 W DC |
| Poder total | 14.5 W |
| Tensión nominal de entrada | 220 - 240 V AC |
| Rango de voltaje de entrada | 85 - 277 V AC |
| Frequency | 50 - 60 Hz |
| CCT / Tone | RGBW - 4000 K |
| C.C. / C.V. | AC |
| Clase de aislamiento | 1 |
| IP | IP67 |
| IK | IK10 |
| Test del hilo incandescente | 850° |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí |
| CE | Sí |
| Driver incluido. | Control unit/Driver |
| Artículo regulable | DMX-RDM |
| Orientabilidad | No |
| Basculación | No |
| Practicabilidad | Sí |
| Transitabilidad | 5000 Kg |
| Cable incluido. | Sí |
| Largo del cable | 0.2 m |
| Resinado | No |
| Tipología de emisión luminosa | Una emisión |
| Peso neto | 1.5 Kg |
| Protección descargas electrostáticas | Sí |
| Protección contra sobretensiones | 6 KV |
| Características tecnológicas del producto | Acquastop - TVS |

Acabado cuerpo

| | |
|-------------|-----------------|
| Material | Aluminio 6060 |
| Color | Negro anodizado |
| Elaboración | Anodizado 15 µm |

Acabado difusor

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Material | Vidrio extra claro - templado |
| Color | transparente |
| Elaboración | Serigrafía |

Cables Electrification+signal

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Cable connector | AllinONE Male Plug 6 Pin |
| IP (locked condition) | 67 |
| Cable connector | ALLinONE Female Socket 6 Pin |

Lumen RGBW

| N. Led | Rojo | Verde | Azul | blanco |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 12 | 177 lm | 291 lm | 105 lm | 495 lm |



Elementos lineales | 85-277 V | 12 x powerLEDs 13.2 W DC - 14.5 W AC | RGBW - 4000
92083Q15

Single emission lines for outdoor application. The RGBW - 4000 K LED light source with a spot light distribution is composed of 12 powered LEDs with CCT of RGB-W 4000 K.

The device body is made of aluminium 6060 and features a anodised black finish, processed by means of 15 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 1.5 kg.

The total absorbed power is 13.2 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class I and can be floor-mounted with an outer casing, code 98724(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene 3 fuentes de luz de clase de eficiencia energética D.

Características Luminotécnicas

| | |
|----------------------------------|-------|
| Índice de rendimientos cromático | 80 Ra |
|----------------------------------|-------|

| | |
|---|-------------|
| Temperatura estándar del ambiente de servicio | -20 / +50°C |
|---|-------------|

| | |
|------------------------------------|------|
| Temperatura típica sobre el vidrio | 40°C |
|------------------------------------|------|

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 247450h



| | | | |
|---------------------|--|---|--|
| | | <p>Caja de empotrar posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=320mm, H=140mm, D=75mm. Material:Aluminio 6060, color:Negro anodizado, elaboración :Anodizado 15 µm.</p> | <p>Finish [Black Box] Code 98724</p> |
| | | <p>Llave</p> | <p>Code 98957</p> |
| <p>L. 1m</p> | | <p>Cable y conector Tipología cable power + signal cable allinone; Largo 1000 mm; aislamiento doppio con schermatura per segnale; diámetro externo: 12.6 mm; colores: blanco - azul - rojo - gris - marrón - amarillo-verde.</p> | <p>Code 98660</p> |
| <p>L. 5m</p> | | <p>Cable y conector Tipología cable power + signal cable allinone; Largo 5000 mm; aislamiento doppio con schermatura per segnale; diámetro externo: 12.6 mm; colores: blanco - azul - rojo - gris - marrón - amarillo-verde.</p> | <p>Code 98661</p> |
| <p>L. 1m</p> | | <p>Cable y conector Tipología cable power + signal cable allinone; Largo 1000 mm; aislamiento doppio con schermatura per segnale; diámetro externo: 12.6 mm.</p> | <p>Code 98662</p> |
| <p>L. 5m</p> | | <p>Cable y conector Tipología cable power + signal cable allinone; Largo 5000 mm; aislamiento doppio con schermatura per segnale; diámetro externo: 12.6 mm.</p> | <p>Code 98663</p> |
| | | <p>Conector - Start splitter Tipología cable power + signal cable allinone; Largo 5000 + 5000 + 200 mm; aislamiento doppio con schermatura per segnale.</p> | <p>Code 98985</p> |
| | | <p>Conector - Continuity splitter Tipología cable power + signal cable allinone; Largo 200 + 200 + 5000 mm; aislamiento doppio con schermatura per segnale.</p> | <p>Code 99390</p> |



Conector - Adaptador de cierre de línea DMX para cables ALLinONE

Tipología cable power + signal cable allinone; ; aislamiento doppio con schermatura per segnale.

Code

98986