




Luminaria de pared | 2 x powerLED 2 W DC 350 mA
CRI 80
92281C70



Datos técnicos	
Tipo	Semiempotrado -
Posición de instalación	Pared
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Óptica	Double Wide Flood
Light emission direction	downward and upward
Potencia nominal	2 W DC
Flujo luminoso (fuente)	330 lm
Rango de voltaje de entrada	350mA
CCT / Tone	5000 K
Índice de rendimientos cromático	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Clase de aislamiento	3
IP	IP66
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	1 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Dos emisiones
Peso neto	0.108 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No



29



Acabado cuerpo	
Material	aluminio
Color	Blanco
Elaboración	Pintura

Electrónica

	89421 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (1 - 3 art.)
	89419 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (1 art.)
	C-E200006 On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 6 art.)

Luminaria de pared | 2 x powerLED 2 W DC 350 mA | CRI 80
92281C70


Double emission wall lights for outdoor application. The cold white LED light source with a double wide flood light distribution is composed of 2 powered LEDs with CCT of 5000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 330 lm, with a 165.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a white finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.108 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 2 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights-mounted, with a 29 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 84915(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

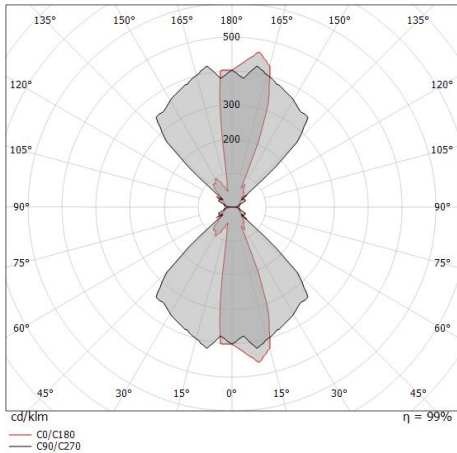

Clase de eficiencia energética	
Este producto contiene 2 fuentes de luz de clase de eficiencia energética D.	

Características Luminotécnicas	
Light Output Ratio (LOR)	49 %
Flujo luminoso (fuente)	330 lm
Flujo luminoso de luminaria	164 lm
Consumption	2,0 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	82 lm/W
Temperatura de color	5000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1/16 ANSI BIN
Índice de rendimientos cromático	80 Ra

Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +50°C
Temperatura típica sobre el vidrio	40°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)	

OPTICAL	
Óptica C90/C270	92°
Light distribution simmetry	Asymmetrical



 	Caja de empotrar posición de instalación: techo; tipo instalación: albañilería L=42mm, H=35mm, D=35mm. Material:Plástico ABS, color:negro.	Code 84336
 	Caja de empotrar posición de instalación: pared; tipo instalación: albañilería L=49mm, H=60mm, D=60mm. Material:Plástico ABS, color:negro.	Code 84915