


Paseo_X DALI



Elementos lineales
x powerLED 0 W DC | 19.4 W AC | CRI 80
97612N15

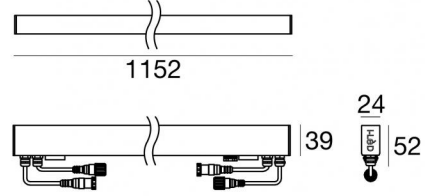

Datos técnicos	
Tipo	Frameless
Posición de instalación	Pared - Techo - Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	powerLED
Óptica	Spot
Light emission direction	upward
Potencia nominal	0 W DC
Poder total	19.4 W
Tensión nominal de entrada	220 - 240 V AC
Rango de voltaje de entrada	85 - 277 V AC
CCT / Tone	4000 K
Índice de rendimientos cromático	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	2
IP	IP67
IK	IK08
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	Control unit/Driver
Artículo regulable	DALI
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	Sí
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.25 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.89 Kg
Protección descargas electrostáticas	4 KV
Protección contra sobretensiones	6 KV
Características tecnológicas del producto	TCS - UV Resistant









Acabado cuerpo	
Material	Policarbonato resistente a los rayos UV
Color	transparente

Acabado difusor	
Material	Policarbonato resistente a los rayos UV
Color	transparente

Cables Signal	
Cable connector	Female Socket 5 Pin M12
IP (locked condition)	67
Cable connector	Male Plug 5 Pin M12

Cables Electrification	
IP (locked condition)	67
Cable connector	Female Socket 4 Pin M12
Cable connector	Male Plug 4 pin M12



	<p>Cable y conector - DMX Largo 5000 mm; aislamiento doppio; prensacable: no; diámetro externo: 4.5 mm.</p>	<p>Code <u>89189</u></p>
	<p>Cable y conector - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m) Largo 5000 mm; aislamiento doppio; prensacable: no; colores: blanco - negro - azul - marrón.</p>	<p>Code <u>89190</u></p>
	<p>Cable y conector - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.3 pin XLR (L 5m) Largo 5000 mm; aislamiento doppio; prensacable: no.</p>	<p>Code <u>89186</u></p>
	<p>Cable y conector Largo 10000 mm; aislamiento doppio; prensacable: no.</p>	<p>Code <u>89187</u></p>
	<p>Cable y conector - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m) Largo 5000 mm; aislamiento doppio; prensacable: no.</p>	<p>Code <u>98149</u></p>
	<p>Cable y conector - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m) Largo 10000 mm; aislamiento doppio; prensacable: no.</p>	<p>Code <u>89188</u></p>
	<p>Cable y conector - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m) Largo 1500 mm; aislamiento doppio; prensacable: no; colores: blanco - negro - azul - marrón.</p>	<p>Code <u>99216</u></p>
	<p>Cable y conector - cable de extensión Largo 1000 mm; aislamiento doppio; prensacable: no.</p>	<p>Code <u>98437</u></p>




Cable y conector - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.5 pin XLR (L 5m)
Largo 5000 mm; aislamiento doppio; sección 0.25 mm²; prensacable: no.

Code
98493





Cable y conector - DMX - Conn. M.5 pin M12 + F.3 pin XLR (L 5m)
Largo 5000 mm; aislamiento doppio; prensacable: no.

Code
98494




Caja de empotrar
posición de instalación: piso; tipo instalación: pladur L=1153mm, H=49mm, D=36mm.
Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.

Finish
Code
98356




Caja de empotrar
posición de instalación: piso; tipo instalación: pladur L=1153mm, H=89mm, D=69.5mm
Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.

Finish
Code
98368




Caja de empotrar - Falsos techos exterior-carcasa
posición de instalación: piso; tipo instalación: pladur L=1155mm, H=55.5mm, D=36mm
Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.

Finish
Code
98375



Caja de empotrar
posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=1153mm, H=49mm, D=28mm
Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.

Finish
Code
98469




Caja de empotrar
posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=1153mm, H=29.8mm, D=28mm
Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.

Finish
Code
98473



Caja de empotrar
posición de instalación: pared; tipo instalación: albañilería L=1153mm, H=66mm, D=32mm
Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.

Finish
Code
98837




Caja de empotrar
 posición de instalación: pared; tipo instalación: albañilería L=1157mm, H=91mm,
 D=64.5mm.
 Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.

Finish	Code
	98844




Tapón - dos tapas de los extremos del perfil

Code
98553




Tapón

Code
98554




Tapón

Code
98466



Tapón

Code
98465




Tapón

Code
98464



Tapón
 Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.

Code
98876




Tapón
 Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.

Code
98840




Paseo_X DALI | Lines | Accessories
97612N15



Tapón
Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.

Code
98841




Llave

Code
98475



Bolsa / Kit de fijación

Code
98771



Bolsa / Kit de fijación

Code
98773