


PU_C Plus 70 LEDs/m



LED Strip | 350 topLED 16 W DC 24 V | 3.2 W/m
356.4 Lm/m | CRI >90
C0018WDI05019

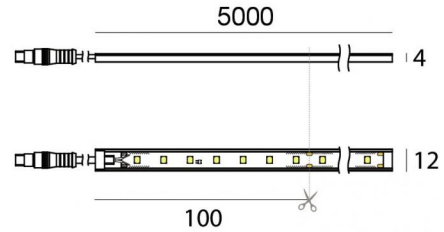

| Datos técnicos | |
|---|--------------------------|
| Largo | 5000 mm |
| Corte mínimo | 100 mm |
| Posición de instalación | Pared - Techo |
| Ambiente de instalación | Exteriores |
| Fuente de luz | LED |
| Circuit structure | topLED |
| Óptica | Difusa |
| Light emission direction | external |
| Potencia nominal | 16 W DC |
| Flujo luminoso (fuente) | 1782 lm |
| Rango de voltaje de entrada | 24V |
| CCT / Tone | 3000 K |
| Índice de rendimientos cromático | >90 Ra |
| C.C. / C.V. | CV |
| Clase de aislamiento | 3 |
| IP | IP66 |
| Test del hilo incandescente | 650° |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí |
| CE | Sí |
| Driver incluido. | No |
| Artículo regulable | DALI - 1-10V |
| Orientabilidad | No |
| Basculación | No |
| Practicabilidad | No |
| Transitabilidad | No |
| Cable incluido. | Sí |
| Largo del cable | 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m |
| Resinado | Sí |
| Tipología de emisión luminosa | Una emisión |
| Largo | 5000 mm |
| Peso neto | 0.575 Kg |
| Protección descargas electrostáticas | No |
| Protección contra sobretensiones | No |

Acabado cuerpo

| | |
|----------|---------------|
| Material | Tecnopolímero |
| Color | blanco |

Acabado difusor

| | |
|----------|-------|
| Material | PU |
| Color | Ópalo |

Electrónica

| | |
|--|--|
| | 99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.) |
| | 99332 1-10V Controller (1 - 9 art.) |
| | 99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 4 art.) |
| | 83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 9 art.) |
| | C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 15 art.) |

PU_C Plus 70 LEDs/m



LED Strip | 350 topLED 16 W DC 24 V | 3.2 W/m | 356.4 Lm/m | CRI >90
C0018WDI05019

Single emission led strip for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 350 topLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 1782 lm, with a 111.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.575 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 16 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

















| | |
|---|----------------|
| Flujo luminoso (fuente) | 1782 lm |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Temperatura estándar del ambiente de servicio | -20 / +55°C |

PU_C Plus 70 LEDs/m



LED Strip | 350 topLED 16 W DC 24 V | 3.2 W/m | 356.4 Lm/m | CRI >90
C0018WDI05019

Components

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100017</u> |
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100018</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100015</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100016</u> |
|  |  | Tabulo_35/14 - Profili Modular | Code <u>C-K100025</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100026</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100027</u> |
|  |  | Cela_18/18 | Code <u>C-K100028 - C-K100029</u> |

PU_C Plus 70 LEDs/m



















LED Strip | 350 topLED 16 W DC 24 V | 3.2 W/m | 356.4 Lm/m | CRI >90
C0018WDI05019

Components

PU_C Plus 70 LEDs/m










PU_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0018WDI05019

| | | | |
|--|---|---|---|
|  |  | <p>Soporte L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, color:transparente.</p> | <p>Finish Transp.</p> <p>Code 98904</p> |
|  |  | <p>Difusor - difusor Opalino</p> | <p>Code 98943</p> |
|  |  | <p>Difusor</p> | <p>Code 98942</p> |
|  |  | <p>Difusor</p> | <p>Code 98941</p> |
|  |  | <p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p> | <p>Code 98420</p> |
|  |  | <p>Tapón</p> | <p>Code 98418</p> |
|  |  | <p>Difusor Tipo de difusor: difusor opalino. Material:PC, color:opalino.</p> | <p>Finish Opaline</p> <p>Code 98395</p> |
|  |  | <p>Tapón Material:aluminio, color:pulido.</p> | <p>Code 98907</p> |

PU_C Plus 70 LEDs/m




PU_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0018WDI05019

| | | | | |
|---|---|--|------------------------|--------------------------|
|  |  | Difusor | | Code 98900 |
|  |  | Difusor | | Code 98899 |
|  |  | Difusor | | Code 98898 |
|  |  | Soporte L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, color:blanco. | Finish White | Code 98901 |
|  |  | Tapón | | Code 98902 |
|  |  | Soporte - Soporte de montaje L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado. | | Code 98944 |
|  |  | Difusor Material:PC, color:negro. | Finish Black | Code 83132 |
|  | | Tapón Material:Plástico ABS, color:negro. | | Code C-V400034 |

PU_C Plus 70 LEDs/m




PU_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0018WDI05019




Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400033



Tapón
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400032



Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400031



Difusor
Material:PC, color:negro.

Finish
Black

Code
C-K200008



Difusor
Material:PC, color:opalino.

Finish
Opaline

Code
C-K200007



Difusor
Material:PC, color:negro.

Finish
Black


Code
C-K200006



Difusor
Material:PC, color:opalino.

Finish
Opaline

Code
C-K200005


















Tapón
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400026

PU_C Plus 70 LEDs/m



PU_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0018WDI05019

| | | |
|---|---|---|
|   | <p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400025</u></p> |
|   | <p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p> | <p>Finish Opaline</p> <p>Code <u>C-K200001</u></p> |
|   | <p>Soporte L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.</p> | <p>Code <u>98931</u></p> |
|   | <p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p> | <p>Finish Opaline</p> <p>Code <u>C-K200003</u></p> |
|   | <p>Difusor Material:PC, color:negro.</p> | <p>Finish Black</p> <p>Code <u>C-K200004</u></p> |
|   | <p>Difusor Material:PC, color:negro.</p> | <p>Finish Black</p> <p>Code <u>C-K200009</u></p> |
|   | <p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400041</u></p> |
|  | <p>Soporte - Kit de fijación para PU_C 5 m 1 x pegamento, 20 x soportes, 40 x tornillos M3 x 25, 10 x tacos</p> | <p>Code <u>98964</u></p> |

PU_C Plus 70 LEDs/m



PU_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0018WDI05019



Soporte - Kit de soportes para PU_C 5 m y Silicone_C 5 m | 10 x soportes, 20 x tornillos M3 x 25

Code
89223



Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400019



Tapón
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400020



Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400021



Tapón
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400022