

Ribbon PRO




LED Strip | 400 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m
1503.8 Lm/m | CRI >90

C0028NDI05000




Datos técnicos	
Largo	5000 mm
Corte mínimo	100 mm
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	downward
Potencia nominal	48 W DC
Flujo luminoso (fuente)	7519 lm
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	4000 K
Índice de rendimientos cromático	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP20
Test del hilo incandescente	650°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.3 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	5000 mm
Peso neto	0.09 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

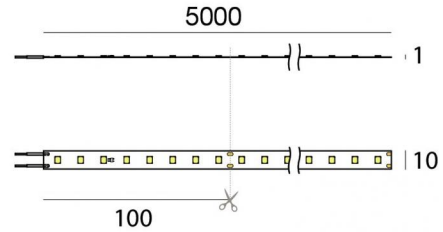



Acabado cuerpo


Color blanco


Electrónica

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 3 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)

Cables Electrification

Longitud máxima de 300 mm



LED Strip | 400 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1503.8 Lm/m | CRI >90
C0028NDI05000

Single emission led strip for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 400 topped LEDs with CCT of 4000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 7519 lm, with a 156.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 48 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética D.

Características Luminotécnicas








Flujo luminoso (fuente)	7519 lm
Temperatura de color	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +55°C

Ribbon PRO





LED Strip | 400 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1503.8 Lm/m | CRI >90
C0028NDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>





Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028NDI05000



Bolsa / Kit de fijación

Code
C-K100029

Bolsa / Kit de fijación



Code
C-K100028

Soporte
 L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.
 Material:PC, color:transparente.



Finish
 Transp.

Code
98904



Tapón
 Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400038

Tapón
 Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400037



Muelles para empotrar - 5 piezas

Code
98420




Tapón

Code
98418

Difusor
 Tipo de difusor: difusor opalino.
 Material:PC, color:opalino.

Finish
 Opaline

Code
98395



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028NDI05000

		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code C-V400041</p>
		<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black Code C-K200009</p>
		<p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code 98922</p>
		<p>Perfil Material:Aluminio 6060, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado 20 µm.</p>	<p>Code 98921</p>
		<p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code 98918</p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code 98917</p>
		<p>Tapón Material:aluminio, color:pulido.</p>	<p>Code 98907</p>
		<p>Soporte L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White Code 98901</p>



		<p>Tapón</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Tapón</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Bolsa / Kit de fijación</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028NDI05000

		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>				
		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>				
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>				
		<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						
		<p>Difusor - difusor Opalino</p>	<p>Code <u>98943</u></p>				
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98942</u></p>				
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98941</u></p>				
		<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200004</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200004
Finish	Code						
Black	C-K200004						

Ribbon PRO



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028NDI05000

		<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200003</p>
		<p>Soporte L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.</p>	<p>Code 98931</p>
		<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black Code C-K200002</p>
		<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200001</p>
		<p>Tapón</p>	<p>Code 98928</p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code 98925</p>
		<p>Soporte - Soporte de montaje L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado.</p>	<p>Code 98944</p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code C-V400029</p>

Ribbon PRO




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028NDI05000

		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Tapón Material:PC, color:negro.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Tapón - Tapa de cierre Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
		<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200007</u></p>
		<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200005</u></p>
		<p>Óptica Distribución de la luz: medium flood,Material de revestimiento: pc</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
		<p>Conector Largo 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028NDI05000




Conector - Conector rápido para Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48
Largo 21,6 mm.

Code
83398




Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400019





Tapón
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400020



Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400021



Tapón
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400022