


Ribbon Basic_V2



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m
1011.4 Lm/m | CRI 90

C0036WDI05000

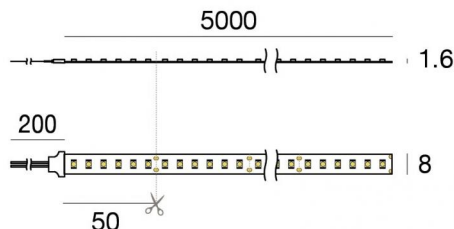

Datos técnicos	
Largo	5000 mm
Corte mínimo	50 mm
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	external
Potencia nominal	48 W DC
Flujo luminoso (fuente)	5057 lm
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP20
Test del hilo incandescente	No
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.2 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	5000 mm
Peso neto	0.36 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado cuerpo

Material	Tecnopolímero
Color	blanco

Electrónica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 3 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)

Ribbon Basic_V2



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1011.4 Lm/m | CRI 90
C0036WDI05000

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 stripled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 5057 lm, with a 105.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.36 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 48 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

Flujo luminoso (fuente)	5057 lm
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B50 C0 50000h

Ribbon Basic_V2



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1011.4 Lm/m | CRI 90
C0036WDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>

Ribbon Basic_V2



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1011.4 Lm/m | CRI 90
C0036WDI05000

Components



Cela_18/18

Code

C-K100028 - C-K100029



		<p>Conector Largo 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
		<p>Difusor - difusor Opalino</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
		<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code <u>83132</u></p>
		<p>Óptica Distribución de la luz: medium flood,Material de revestimiento: pc</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
	<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline</p>	<p>Code <u>C-K200005</u></p>
	<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline</p>	<p>Code <u>C-K200007</u></p>

Ribbon Basic_V2





Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0036WDI05000



		<p>Tapón - Tapa de cierre Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
		<p>Tapón Material:PC, color:negro.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Soporte - Soporte de montaje L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98925</u></p>
		<p>Tapón</p>	<p>Code <u>98928</u></p>



Ribbon Basic_V2







Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0036WDI05000



		Difusor	Finish	Code
		Material:PC, color:opalino.	Opaline	C-K200001



		Difusor	Finish	Code
		Material:PC, color:negro.	Black	C-K200002



		Soporte		Code
		L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.		98931

		Difusor	Finish	Code
		Material:PC, color:opalino.	Opaline	C-K200003

		Difusor	Finish	Code
		Material:PC, color:negro.	Black	C-K200004

		Tapón		Code
		Material:plástico, color:gris.		C-V400035

		Tapón		Code
		Material:Plástico ABS, color:negro.		C-V400036

		Tapón		Code
		Material:plástico, color:gris.		C-V400025

Ribbon Basic_V2



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0036WDI05000

		Tapón Material:plástico, color:gris.	Code <u>C-V400031</u>
		Tapón Material:plástico, color:gris.	Code <u>C-V400033</u>
		Bolsa / Kit de fijación	Code <u>C-K100027</u>
		Tapón	Code <u>98896</u>
		Difusor	Code <u>98898</u>
		Difusor	Code <u>98899</u>
		Difusor	Code <u>98900</u>
		Tapón	Code <u>98902</u>

Ribbon Basic_V2



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0036WDI05000

		<p>Soporte L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White</p> <p>Code 98901</p>
		<p>Tapón Material:aluminio, color:pulido.</p>	<p>Code 98907</p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code 98917</p>
		<p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code 98918</p>
		<p>Perfil Material:Aluminio 6060, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado 20 µm.</p>	<p>Code 98921</p>
		<p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code 98922</p>
	<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code C-K200009</p>	
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code C-V400041</p>

Ribbon Basic_V2



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories
C0036WDI05000

		<p>Difusor Tipo de difusor: difusor opalino. Material:PC, color:opalino.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opaline</td> <td>98395</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Opaline	98395
Finish	Code						
Opaline	98395						
		<p>Tapón</p>	<p>Code <u>98418</u></p>				
<p>5x</p>		<p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p>	<p>Code <u>98420</u></p>				
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400037</u></p>				
		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>				
		<p>Soporte L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, color:transparente.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transp.</td> <td>98904</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Transp.	98904
Finish	Code						
Transp.	98904						
		<p>Bolsa / Kit de fijación</p>	<p>Code <u>C-K100028</u></p>				
		<p>Bolsa / Kit de fijación</p>	<p>Code <u>C-K100029</u></p>				

Ribbon Basic_V2



Ribbon Basic_V2 | LED Strip | Accessories

C0036WDI05000




Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)
Largo 21,6 mm.

Code
83396




Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)
Largo 15,4 mm.

Code
83397




Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400019




Tapón
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400020



Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400021



Tapón
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400022