




LED Strip | 700 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m
2402 Lm/m | CRI >90
C0039NDI05000



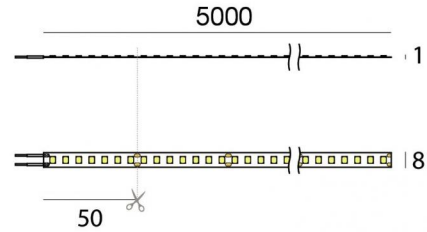

Datos técnicos	
Largo	5000 mm
Corte mínimo	50 mm
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	downward
Potencia nominal	96 W DC
Flujo luminoso (fuente)	12010 lm
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	4000 K
Índice de rendimientos cromático	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP20
Test del hilo incandescente	650°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	2x 0.3 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	5000 mm
Peso neto	0.09 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No


Acabado cuerpo


Color blanco

Electrónica

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332
1-10V Controller (1 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)

Cables Electrification

Longitud máxima de 300 mm



LED Strip | 700 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 2402 Lm/m | CRI >90
C0039NDI05000

Single emission led strip for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 700 topLED LEDs with CCT of 4000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 12010 lm, with a 125.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 96 W. The power supply cable is included and features a 2x 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas


Flujo luminoso (fuente)	12010 lm
Temperatura de color	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +45°C

Ribbon Plus



LED Strip | 700 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 2402 Lm/m | CRI >90
C0039NDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>



LED Strip | 700 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 2402 Lm/m | CRI >90
C0039NDI05000

Components



Cela_18/18

Code

C-K100028 - C-K100029



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0039NDI05000

		<p>Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB) Largo 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83397</u></p>
		<p>Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB) Largo 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83396</u></p>
		<p>Bolsa / Kit de fijación</p>	<p>Code <u>C-K100029</u></p>
		<p>Bolsa / Kit de fijación</p>	<p>Code <u>C-K100028</u></p>
		<p>Soporte L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, color:transparente.</p>	<p>Finish Transp.</p> <p>Code <u>98904</u></p>
		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400037</u></p>
		<p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p>	<p>Code <u>98420</u></p>



		<p>Tapón</p>	<p>Code <u>98418</u></p>
		<p>Difusor Tipo de difusor: difusor opalino. Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200009</u></p>
		<p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Perfil Material:Aluminio 6060, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98917</u></p>



















		<p>Tapón Material:aluminio, color:pulido.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Soporte L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White Code <u>98901</u></p>
		<p>Tapón</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Tapón</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Bolsa / Kit de fijación</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0039NDI05000


		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black Code <u>83132</u></p>
		<p>Difusor - difusor Opalino</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98942</u></p>



		Difusor		Code 98941
		Difusor Material:PC, color:negro.	Finish Black	Code C-K200004
		Difusor Material:PC, color:opalino.	Finish Opaline	Code C-K200003
		Soporte L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.		Code 98931
		Difusor Material:PC, color:negro.	Finish Black	Code C-K200002
		Difusor Material:PC, color:opalino.	Finish Opaline	Code C-K200001
		Tapón		Code 98928
		Difusor		Code 98925



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0039NDI05000




Soporte - Soporte de montaje
 L=19mm, H=8mm, D=9mm.
 Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado.

Code
98944




Tapón
 Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400029




Tapón
 Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400027




Tapón
 Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400023



Tapón
 Material:PC, color:negro.

Code
83133



Tapón - Tapa de cierre
 Material:PC, color:blanco.

Code
98892



Difusor
 Material:PC, color:opalino.

Finish
 Opaline **Code**
C-K200007



Difusor
 Material:PC, color:opalino.

Finish
 Opaline **Code**
C-K200005




Óptica

Distribución de la luz: medium flood, Material de revestimiento: pc

Code

C-U100001




Tapón

Material:plástico, color:gris.

Code

C-V400019




Tapón

Material:Plástico ABS, color:negro.

Code

C-V400020




Tapón

Material:plástico, color:gris.

Code

C-V400021



Tapón

Material:Plástico ABS, color:negro.

Code

C-V400022