


PU_C Plus RGBW



LED Strip | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m
0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000

C00466WHVDI

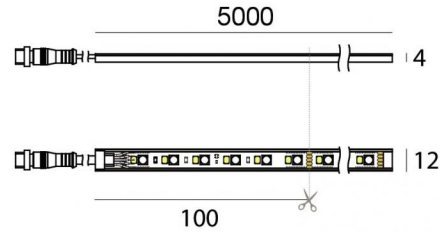

Datos técnicos	
Largo	5000 mm
Corte mínimo	100 mm
Tipo	LED Strip
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	downward
Potencia nominal	96 W DC
Potencia / m	19.2 W / m
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	RGBW - 3000 K
Índice de rendimientos cromático	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP66
Test del hilo incandescente	650°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	Sí
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	5x 0.3 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	5000 mm
Peso neto	0.575 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No




Acabado cuerpo

Material	Tecnopolímero
Color	blanco

Acabado difusor

Material	PU
Color	Ópalo

Electrónica



Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Lumen RGBW

N. Led	Rojo	Verde	Azul	blanco
600	729 lm	1449 lm	373 lm	3469 lm

PU_C Plus RGBW



LED Strip | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000
C00466WHVDI

Single emission led strip for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 topped LEDs with CCT of RGB-W 3000 K and a CRI >90.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.575 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 96 W. The power supply cable is included and features a 5x 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
---------------------------------------	----------------

Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +55°C
---	-------------



LED Strip | 600 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | RGBW - 3000
C00466WHVDI

















Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100026</u>
		Rive_17/16 - Sacchetto / Kit di fissaggio	Code <u>C-K100027</u>

PU_C Plus RGBW



















PU_C Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C00466WHVDI

		<p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Difusor Tipo de difusor: difusor opalino. Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
		<p>Difusor - difusor Opalino</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98900</u></p>

PU_C Plus RGBW



PU_C Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C00466WHVDI

		Difusor Material:PC, color:negro.	Finish Black	Code 83132
		Difusor Material:PC, color:opalino.	Finish Opaline	Code C-K200001
		Difusor Material:PC, color:opalino.	Finish Opaline	Code C-K200003
		Difusor Material:PC, color:negro.	Finish Black	Code C-K200004
		Difusor Material:PC, color:opalino.	Finish Opaline	Code C-K200005
		Difusor Material:PC, color:negro.	Finish Black	Code C-K200006
		Difusor Material:PC, color:opalino.	Finish Opaline	Code C-K200007
		Difusor Material:PC, color:negro.	Finish Black	Code C-K200008



	<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code C-K200009</p>
	<p>Tapón</p>	<p>Code 98418</p>
	<p>Tapón</p>	<p>Code 98902</p>
	<p>Tapón Material:aluminio, color:pulido.</p>	<p>Code 98907</p>
	<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code C-V400019</p>
	<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code C-V400020</p>
	<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code C-V400021</p>
	<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code C-V400022</p>

PU_C Plus RGBW




PU_C Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C00466WHVDI

	<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
	<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code <u>C-V400026</u></p>
	<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
	<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code <u>C-V400032</u></p>
	<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code <u>C-V400034</u></p>
	<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
	<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
	<p>Soporte - Kit de fijación para PU_C 5 m 1 x pegamento, 20 x soportes, 40 x tornillos M3 x 25, 10 x tacos</p>	<p>Code <u>98964</u></p>

PU_C Plus RGBW



PU_C Plus RGBW | LED Strip | Accessories
C00466WHVDI

 x20 x10		Soporte - Kit de soportes para PU_C 5 m y Silicone_C 5 m 10 x soportes, 20 x tornillos M3 x 25	Code 89223	
 		Soporte - Soporte de montaje L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado.	Code 98944	
 		Soporte L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.	Code 98931	
 		Soporte L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, color:transparente.	Finish Transp.	Code 98904
 		Soporte L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, color:blanco.	Finish White	Code 98901
		cable de extensión	Code 98947	