


Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m
805.8 Lm/m | CRI 90
C0047MDI05000

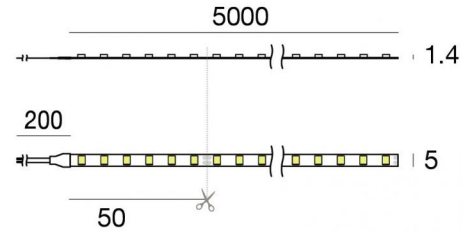

Datos técnicos	
Largo	5000 mm
Corte mínimo	50 mm
Tipo	LED Strip
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	external
Potencia nominal	48 W DC
Potencia / m	9.6 W / m
Flujo luminoso (fuente)	4029 lm
Flujo luminoso (fuente) / m	805.8 lm / m
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	2700 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP20
Test del hilo incandescente	No
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.2 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	5000 mm
Peso neto	0.3 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado cuerpo

Material	Tecnopolímero
Color	blanco

Electrónica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 3 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 3 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 805.8 Lm/m | CRI 90
C0047MDI05000

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4029 lm, with a 83.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.3 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 48 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G.

Características Luminotécnicas

Flujo luminoso (fuente)	4029 lm
Temperatura de color	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 805.8 Lm/m | CRI 90
C0047MDI05000

Components


		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>

Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 805.8 Lm/m | CRI 90
C0047MDI05000

Components



Cela_18/18

Code

C-K100028 - C-K100029



		<p>Conector Largo 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>
--	--	------------------------------------	-------------------------------------

		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
--	--	----------------	-------------------------------------

		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
--	--	----------------	-------------------------------------

		<p>Difusor - difusor Opalino</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
--	--	----------------------------------	-------------------------------------

		<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Black</td> <td><u>83132</u></td> </tr> </table>	Finish	Code	Black	<u>83132</u>
Finish	Code						
Black	<u>83132</u>						

		<p>Óptica Distribución de la luz: medium flood,Material de revestimiento: pc</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

	<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td><u>C-K200005</u></td> </tr> </table>	Finish	Code	Opaline	<u>C-K200005</u>
Finish	Code					
Opaline	<u>C-K200005</u>					

	<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td><u>C-K200007</u></td> </tr> </table>	Finish	Code	Opaline	<u>C-K200007</u>
Finish	Code					
Opaline	<u>C-K200007</u>					




		<p>Tapón - Tapa de cierre Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
		<p>Tapón Material:PC, color:negro.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Soporte - Soporte de montaje L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98925</u></p>
		<p>Tapón</p>	<p>Code <u>98928</u></p>



		<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200001</p>
		<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code C-K200002</p>
		<p>Soporte L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.</p>	<p>Code 98931</p>
		<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200003</p>
		<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code C-K200004</p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code C-V400035</p>
		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code C-V400036</p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code C-V400025</p>




		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Bolsa / Kit de fijación</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Tapón</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Tapón</p>	<p>Code <u>98902</u></p>



Soporte
L=12mm, H=15mm, D=30mm.
Material:PC, color:blanco.

Finish	Code
White	98901




Tapón
Material:aluminio, color:pulido.

Code
98907




Difusor

Code
98917




Tapón
Material:PC, color:blanco.

Code
98918



Perfil
Material:Aluminio 6060, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado 20 µm.

Code
98921




Tapón
Material:PC, color:blanco.

Code
98922



Difusor
Material:PC, color:negro.

Finish	Code
Black	C-K200009



Tapón
Material:plástico, color:gris.

















Code
C-V400041

Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m



Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C0047MDI05000


		<p>Difusor Tipo de difusor: difusor opalino. Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code 98395</p>
		<p>Tapón</p>	<p>Code 98418</p>
<p>5x</p> 		<p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p>	<p>Code 98420</p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code C-V400037</p>
		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code C-V400038</p>
		<p>Soporte L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, color:transparente.</p>	<p>Finish Transp.</p> <p>Code 98904</p>
		<p>Bolsa / Kit de fijación</p>	<p>Code C-K100028</p>
		<p>Bolsa / Kit de fijación</p>	<p>Code C-K100029</p>

Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m



Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C0047MDI05000



Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)
Largo 21,6 mm.

Code
83396



Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)
Largo 15,4 mm.

Code
83397




Difusor

Code
98913



Soporte
L=13mm, H=14mm, D=12mm.
Material:PC, color:blanco.

Finish
 Code
98914



Tapón
Material:PC, color:blanco.

Code
98915



Difusor

Code
98886




Difusor

Code
98887




Difusor

Code
98888




Tapón

Code
98890




Soporte

Code
83224




Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400019




Tapón
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400020



Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400021



Tapón
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400022