


# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m  
1545 Lm/m | CRI 90

**C00503WHMDI**

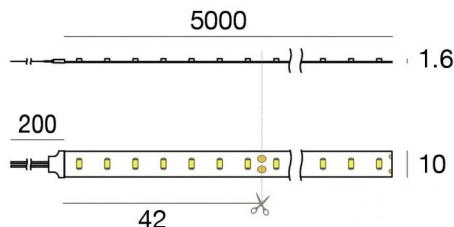

Datos técnicos	
Largo	5000 mm
Corte mínimo	42 mm
Tipo	LED Strip
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	upward
Potencia nominal	72 W DC
Potencia / m	14.4 W / m
Flujo luminoso (fuente)	7725 lm
Flujo luminoso (fuente) / m	1545 lm / m
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	2700 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP20
Test del hilo incandescente	No
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.2 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	5000 mm
Peso neto	0.36 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

## Acabado cuerpo

Material	Tecnopolímero
Color	blanco

## Electrónica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 2 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1545 Lm/m | CRI 90  
**C00503WHMDI**

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 840 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 7725 lm, with a 107.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.36 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 72 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

## Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	100 %
Flujo luminoso (fuente)	7725 lm
Flujo luminoso de luminaria	7725 lm
Consumption	72 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	107 lm/W
Temperatura de color	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra

Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +45°C
---	-------------

## LED Life / Failure Ratio


L70 B50 C0 50000h

## UGR

UGR axial	29.8
UGR transversal	31.8
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

## OPTICAL

Óptica C90/C270	115°
Óptica C0/C180	132°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

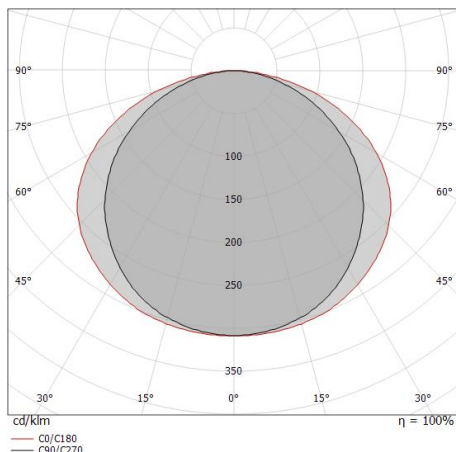

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.57 2.27	E(0°) 9538 E(C90) 740 E(C0) 314
1.0	3.14 4.53	E(0°) 2385 E(C90) 185 E(C0) 79
1.5	4.71 6.80	E(0°) 1060 E(C90) 82 E(C0) 35
2.0	6.28 9.07	E(0°) 596 E(C90) 46 E(C0) 20
2.5	7.85 11.34	E(0°) 382 E(C90) 30 E(C0) 13
3.0	9.42 13.60	E(0°) 265 E(C90) 21 E(C0) 9

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]







— C0/C180 (Half-peak divergence: 132.4°)  
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 115.0°)

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1545 Lm/m | CRI 90  
**C00503WHMDI**

## Components

















		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	<b>Code</b> <u>65006 - 65007</u>

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1545 Lm/m | CRI 90  
**C00503WHMDI**

## Components

		Fylo+ Recessed_1	<b>Code</b> <u>65027 - 65028</u>
		Fylo+ Recessed_3	<b>Code</b> <u>65003 - 65004</u>
		Fylo+ Recessed_4	<b>Code</b> <u>65010 - 65009</u>
		Fylo+ Surface_1	<b>Code</b> <u>65015 - 65016</u>
		Fylo+ Surface_2	<b>Code</b> <u>65018 - 65019</u>
		Fylo+ Surface_4	<b>Code</b> <u>65024 - 65025</u>
		Fylo+ Recessed_5	<b>Code</b> <u>65013 - 65012</u>
		Fylo+ Surface_3	<b>Code</b> <u>65022 - 65021</u>

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1545 Lm/m | CRI 90  
**C00503WHMDI**

## Components



Fylo+ Direct\_1

















**Code**

65180 - 65181

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



















Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00503WHMDI**

		<p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p>	<p><b>Code</b>  <u>98420</u></p>
		<p>Difusor                  Tipo de difusor: difusor opalino.                  Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b>                  Opaline <b>Code</b>  <u>98395</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>
		<p>Difusor - difusor Opalino</p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00503WHMDI**

		Difusor		<b>Code</b> 98917
		Difusor		<b>Code</b> 98925
		Difusor Material:PC, color:negro.	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> 83132
		Difusor Material:PC, color:opalino.	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200001
		Difusor Material:PC, color:negro.	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> C-K200002
		Difusor Material:PC, color:opalino.	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200003
		Difusor Material:PC, color:negro.	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> C-K200004
		Difusor Material:PC, color:opalino.	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200005

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00503WHMDI**

	<p>Difusor            Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #d3d3d3;">Opaline</span></p> <p><b>Code</b>            C-K200007</p>
	<p>Difusor            Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: black; color: white;">Black</span></p> <p><b>Code</b>            C-K200009</p>
	<p>Tapón</p>	<p><b>Code</b>  <u>98418</u></p>
	<p>Tapón - Tapa de cierre            Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98892</u></p>
	<p>Tapón</p>	<p><b>Code</b>  <u>98928</u></p>
	<p>Tapón</p>	<p><b>Code</b>  <u>98896</u></p>
	<p>Tapón</p>	<p><b>Code</b>  <u>98902</u></p>
	<p>Tapón            Material:aluminio, color:pulido.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98907</u></p>



# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00503WHMDI**

		<p>Tapón            Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98922</u></p>
		<p>Tapón            Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98918</u></p>
		<p>Tapón            Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83133</u></p>
		<p>Tapón            Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400023</u></p>
		<p>Tapón            Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400019</u></p>
		<p>Tapón            Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400020</u></p>
		<p>Tapón            Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400021</u></p>
		<p>Tapón            Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400022</u></p>

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00503WHMDI**

		<p>Tapón            Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400025</u></p>
		<p>Tapón            Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400027</u></p>
		<p>Tapón            Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400029</u></p>
		<p>Tapón            Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400031</u></p>
		<p>Tapón            Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p>Tapón            Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400035</u></p>
		<p>Tapón            Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400036</u></p>
		<p>Tapón            Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400038</u></p>

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00503WHMDI**

		<p>Tapón            Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400037</u></p>
		<p>Tapón            Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>
		<p>Soporte - Soporte de montaje            L=19mm, H=8mm, D=9mm.            Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98944</u></p>
		<p>Soporte            L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.            Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98931</u></p>
		<p>Soporte            L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.            Material:PC, color:transparente.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Transp.</span> <b>Code</b>  <u>98904</u></p>
		<p>Soporte            L=12mm, H=15mm, D=30mm.            Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">White</span> <b>Code</b>  <u>98901</u></p>
		<p>Perfil            Material:Aluminio 6060, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98921</u></p>
		<p>Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)            Largo 21,6 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83396</u></p>

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m



Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00503WHMDI**

	Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB) Largo 15,4 mm.	<b>Code</b> <u>83397</u>
	Conector Largo 15,4 mm.	<b>Code</b> <u>83399</u>
	Conector - Conector rápido strip-strip para Ribbon HF V2 Largo 15 mm.	<b>Code</b> <u>C-W400001</u>
	Conector - Conector rápido cable-strip para Ribbon HF V2 Largo 15 mm.	<b>Code</b> <u>C-W400002</u>
	Óptica Distribución de la luz: medium flood, Material de revestimiento: pc	<b>Code</b> <u>C-U100001</u>
	Bolsa / Kit de fijación	<b>Code</b> <u>C-K100027</u>
	Bolsa / Kit de fijación	<b>Code</b> <u>C-K100028</u>
	Bolsa / Kit de fijación	<b>Code</b> <u>C-K100029</u>

# Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m

---



Ribbon HF\_V2 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories

**C00503WHMDI**

---