


Silicone 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m
1539 Lm/m | CRI 90

C00505WHWDI

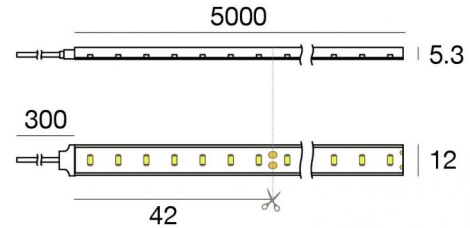

Datos técnicos

Largo	5000 mm
Corte mínimo	42 mm
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	upward
Potencia nominal	72 W DC
Flujo luminoso (fuente)	7695 lm
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP67
Test del hilo incandescente	No
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.3 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	5000 mm
Peso neto	0.45 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado cuerpo

Color	transparente
-------	--------------

Electrónica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

Silicone 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1539 Lm/m | CRI 90
C00505WHWDI

Single emission led strip for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 840 stripled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 7695 lm, with a 106.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.45 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 72 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética




Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	92 %
Flujo luminoso (fuente)	7695 lm
Flujo luminoso de luminaria	7127 lm
Consumption	72 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	98 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

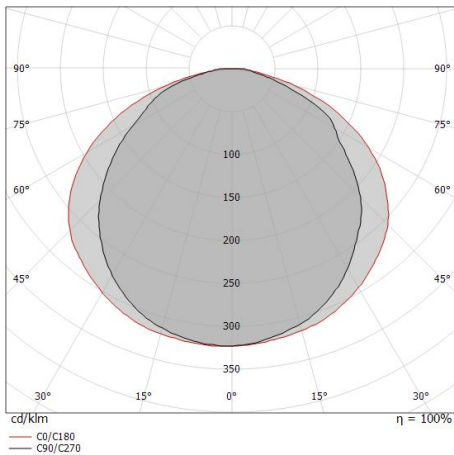







Silicone 168 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1539 Lm/m | CRI 90
C00505WHWDI

















Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>

Silicone 168 LEDs/m



Silicone 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00505WHWDI

		<p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Difusor Tipo de difusor: difusor opalino. Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>98395</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200001</u></p>
		<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish <u>Black</u> Code <u>C-K200002</u></p>
		<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200003</u></p>

Silicone 168 LEDs/m



Silicone 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00505WHWDI




Difusor
Material:PC, color:negro.

Finish
Black **Code**
C-K200004



Difusor
Material:PC, color:negro.

Finish
Black **Code**
C-K200009




Tapón

Code
98418




Tapón

Code
98902




Tapón
Material:aluminio, color:pulido.

Code
98907




Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400019



Tapón
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400020




Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400021

Silicone 168 LEDs/m




Silicone 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00505WHWDI



Tapón
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400022




Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400041




Soporte - Kit de soportes para PU_C 5 m y Silicone_C 5 m | 10 x soportes, 20 x tornillos
M3 x 25

Code
89223



Soporte
L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.

Code
98931



Soporte
L=12mm, H=15mm, D=30mm.
Material:PC, color:blanco.

Finish **Code**
White 98901



Bolsa / Kit de fijación - Kit de fijación para Silicone_C 5 m | 1 x pegamento, 10 x tacos

Code
C-V400002