


Ribbon HE 160 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m
1467.8 Lm/m | CRI 83+
C00506WHMDI

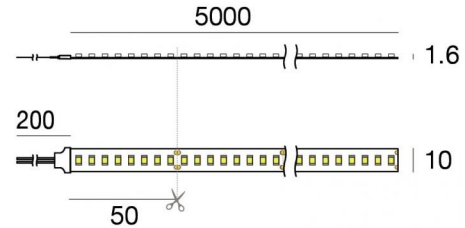

Datos técnicos	
Largo	5000 mm
Corte mínimo	50 mm
Tipo	LED Strip
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	upward
Potencia nominal	60 W DC
Potencia / m	12 W / m
Flujo luminoso (fuente)	7339 lm
Flujo luminoso (fuente) / m	1467.8 lm / m
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	2700 K
Índice de rendimientos cromático	83+ Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP20
Test del hilo incandescente	No
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.2 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	5000 mm
Peso neto	0.36 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado cuerpo

Material	Tecnopolímero
Color	blanco

Electrónica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.)

Ribbon HE 160 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1467.8 Lm/m | CRI 83+
C00506WHMDI

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 800 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 83+; the source luminous flux is 7339 lm, with a 122.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.36 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 60 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	100 %
Flujo luminoso (fuente)	7339 lm
Flujo luminoso de luminaria	7339 lm
Consumption	60 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	122 lm/W
Temperatura de color	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Temperatura estándar del ambiente de servicio -20 / +45°C	

LED Life / Failure Ratio


L70 B50 C0 50000h

UGR

UGR axial	29.8
UGR transversal	31.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Óptica C90/C270	117°
Óptica C0/C180	134°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

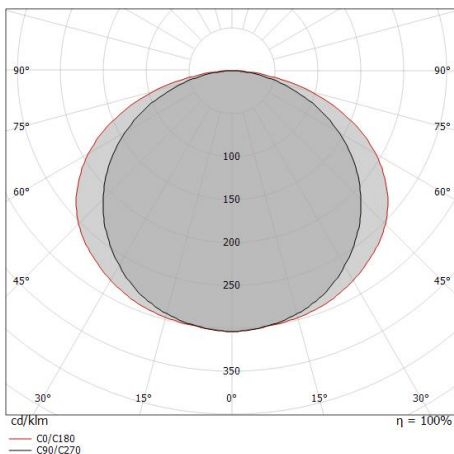

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.62 2.36	8925	58.3°	649	266
1.0	3.24 4.71	2231	58.3°	162	67
1.5	4.86 7.07	992	58.3°	72	30
2.0	6.48 9.42	558	58.3°	41	17
2.5	8.10 11.78	357	58.3°	26	11
3.0	9.71 14.14	248	58.3°	18	7

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]







— C0/C180 (Half-peak divergence: 134.0°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 116.6°)

Ribbon HE 160 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1467.8 Lm/m | CRI 83+
C00506WHMDI

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	Code <u>65006 - 65007</u>

Ribbon HE 160 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1467.8 Lm/m | CRI 83+
C00506WHMDI

Components

		Fylo+ Recessed_1	Code <u>65027 - 65028</u>
		Fylo+ Recessed_3	Code <u>65003 - 65004</u>
		Fylo+ Recessed_4	Code <u>65010 - 65009</u>
		Fylo+ Surface_1	Code <u>65015 - 65016</u>
		Fylo+ Surface_2	Code <u>65018 - 65019</u>
		Fylo+ Surface_3	Code <u>65021 - 65022</u>
		Fylo+ Surface_4	Code <u>65024 - 65025</u>
		Fylo+ Recessed_5	Code <u>65013 - 65012</u>

Ribbon HE 160 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1467.8 Lm/m | CRI 83+
C00506WHMDI

Components



Fylo+ Direct_1

















Code

65180 - 65181

Ribbon HE 160 LEDs/m



















Ribbon HE 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00506WHMDI

		<p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Difusor Tipo de difusor: difusor opalino. Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
		<p>Difusor - difusor Opalino</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98900</u></p>

Ribbon HE 160 LEDs/m



Ribbon HE 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00506WHMDI

		Difusor		Code 98917
		Difusor		Code 98925
		Difusor Material:PC, color:negro.	Finish Black	Code 83132
		Difusor Material:PC, color:opalino.	Finish Opaline	Code C-K200001
		Difusor Material:PC, color:negro.	Finish Black	Code C-K200002
		Difusor Material:PC, color:opalino.	Finish Opaline	Code C-K200003
		Difusor Material:PC, color:negro.	Finish Black	Code C-K200004
		Difusor Material:PC, color:opalino.	Finish Opaline	Code C-K200005

Ribbon HE 160 LEDs/m



















Ribbon HE 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00506WHMDI

	<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200007</p>
	<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black Code C-K200009</p>
	<p>Tapón</p>	<p>Code 98418</p>
	<p>Tapón - Tapa de cierre Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code 98892</p>
	<p>Tapón</p>	<p>Code 98928</p>
	<p>Tapón</p>	<p>Code 98896</p>
	<p>Tapón</p>	<p>Code 98902</p>
	<p>Tapón Material:aluminio, color:pulido.</p>	<p>Code 98907</p>

Ribbon HE 160 LEDs/m



Ribbon HE 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00506WHMDI

		Tapón Material:PC, color:blanco.	Code <u>98922</u>
		Tapón Material:PC, color:blanco.	Code <u>98918</u>
		Tapón Material:PC, color:negro.	Code <u>83133</u>
		Tapón Material:plástico, color:gris.	Code <u>C-V400023</u>
		Tapón Material:plástico, color:gris.	Code <u>C-V400019</u>
		Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.	Code <u>C-V400020</u>
		Tapón Material:plástico, color:gris.	Code <u>C-V400021</u>
		Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.	Code <u>C-V400022</u>

Ribbon HE 160 LEDs/m




Ribbon HE 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00506WHMDI

		Tapón Material:plástico, color:gris.	Code <u>C-V400025</u>
		Tapón Material:plástico, color:gris.	Code <u>C-V400027</u>
		Tapón Material:plástico, color:gris.	Code <u>C-V400029</u>
		Tapón Material:plástico, color:gris.	Code <u>C-V400031</u>
		Tapón Material:plástico, color:gris.	Code <u>C-V400033</u>
		Tapón Material:plástico, color:gris.	Code <u>C-V400035</u>
		Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.	Code <u>C-V400036</u>
		Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.	Code <u>C-V400038</u>

Ribbon HE 160 LEDs/m




Ribbon HE 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00506WHMDI




Tapón
 Material:plástico, color:gris.

Code
 C-V400037




Tapón
 Material:plástico, color:gris.

Code
 C-V400041





Soporte - Soporte de montaje
 L=19mm, H=8mm, D=9mm.
 Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado.

Code
 98944



Soporte
 L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
 Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.


Code
 98931



Soporte
 L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.
 Material:PC, color:transparente.

Finish
 Transp.


Code
 98904



Soporte
 L=12mm, H=15mm, D=30mm.
 Material:PC, color:blanco.

Finish
 White

Code
 98901



Perfil
 Material:Aluminio 6060, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado 20 µm.

Code
 98921



Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)
 Largo 21,6 mm.

Code
 83396

Ribbon HE 160 LEDs/m



Ribbon HE 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00506WHMDI

	<p>Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB) Largo 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83397</u></p>
	<p>Conector - Conector rápido para Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48 Largo 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83398</u></p>
	<p>Conector Largo 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>
	<p>Óptica Distribución de la luz: medium flood, Material de revestimiento: pc</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
	<p>Bolsa / Kit de fijación</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
	<p>Bolsa / Kit de fijación</p>	<p>Code <u>C-K100028</u></p>
	<p>Bolsa / Kit de fijación</p>	<p>Code <u>C-K100029</u></p>