


# Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m  
1391.2 Lm/m | CRI 90  
**C0050MDI15000**

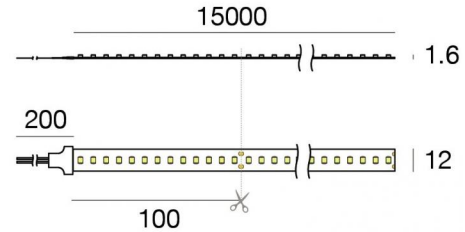


Datos técnicos	
Largo	15000 mm
Corte mínimo	100 mm
Tipo	LED Strip
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	external
Potencia nominal	207 W DC
Potencia / m	13.8 W / m
Flujo luminoso (fuente)	20868 lm
Flujo luminoso (fuente) / m	1391.2 lm / m
Rango de voltaje de entrada	48V
CCT / Tone	2700 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP20
Test del hilo incandescente	No
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.2 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	15000 mm
Peso neto	1.2 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No


## Acabado cuerpo

Material	Tecnopolímero
Color	blanco


## Electrónica

- 
99784  
Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)


---

- 
99785  
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)

---

- 
83177  
Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (1 art.)

---

- 
C-E400003  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1391.2 Lm/m | CRI 90  
**C0050MDI15000**

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1950 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 20868 lm, with a 100.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 207 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

## Características Luminotécnicas

Flujo luminoso (fuente)	20868 lm
Temperatura de color	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio


L70 B50 C0 50000h

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1391.2 Lm/m | CRI 90  
**C0050MDI15000**


## Components



LUNO\_20/27 - Profili | Modular

**Code**


C-K100017



LUNO\_20/27 - Profili | Modular

**Code**

C-K100018



Tabulo\_35/14 - Profili | Modular

**Code**

C-K100025

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0050MDI15000**

		<p>Conector                  Largo 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83399</u></p>
--	--	---	--------------------------------------

		<p>Difusor                  Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b>                  Opaline <b>Code</b>                  C-K200001</p>
--	--	---	--

		<p>Difusor                  Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Finish</b>                  Black <b>Code</b>                  C-K200002</p>
--	--	---	--

		<p>Soporte                  L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.                  Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98931</u></p>
--	--	--	--------------------------------------

		<p>Difusor                  Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b>                  Opaline <b>Code</b>                  C-K200003</p>
--	--	---	--

		<p>Difusor                  Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Finish</b>                  Black <b>Code</b>                  C-K200004</p>
--	--	---	--

		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
--	--	----------------	--------------------------------------

		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
--	--	----------------	--------------------------------------

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0050MDI15000**




Difusor

**Code**  
98900




Tapón

**Code**  
98902



Soporte  
 L=12mm, H=15mm, D=30mm.  
 Material:PC, color:blanco.

**Finish**  
 White  **Code**  
98901




Tapón  
 Material:aluminio, color:pulido.

**Code**  
98907




Difusor  
 Material:PC, color:negro.

**Finish**  
 Black  **Code**  
C-K200009




Tapón  
 Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400041



Difusor  
 Tipo de difusor: difusor opalino.  
 Material:PC, color:opalino.

**Finish**  
 Opaline  **Code**  
98395



Tapón

**Code**  
98418



<p><b>5x</b></p>		<p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p>	<p><b>Code</b>  <u>98420</u></p>
		<p>Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)  Largo 21,6 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83396</u></p>
		<p>Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)  Largo 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83397</u></p>
		<p>Tapón  Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400019</u></p>
		<p>Tapón  Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400020</u></p>
		<p>Tapón  Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400021</u></p>
		<p>Tapón  Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400022</u></p>