


Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m
1542.13 Lm/m | CRI 90
C0050NDI15000

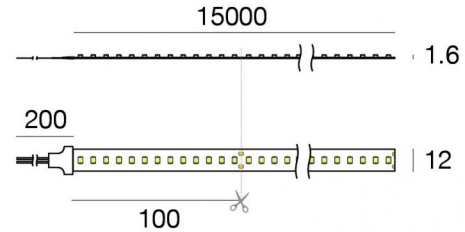

Datos técnicos	
Largo	15000 mm
Corte mínimo	100 mm
Tipo	LED Strip
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	external
Potencia nominal	207 W DC
Potencia / m	13.8 W / m
Flujo luminoso (fuente)	23132 lm
Flujo luminoso (fuente) / m	1542.13 lm / m
Rango de voltaje de entrada	48V
CCT / Tone	4000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP20
Test del hilo incandescente	No
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.2 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	15000 mm
Peso neto	1.2 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado cuerpo

Material	Tecnopolímero
Color	blanco

Electrónica

	99784 Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)
	99785 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)
	83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (1 art.)
	C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1542.13 Lm/m | CRI 90
C0050NDI15000

Single emission led strip for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1950 stripled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 23132 lm, with a 111.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 207 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

Flujo luminoso (fuente)	23132 lm
Temperatura de color	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio







L70 B50 C0 50000h

Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1542.13 Lm/m | CRI 90
C0050NDI15000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C0050NDI15000

		<p>Conector Largo 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>
--	--	------------------------------------	-------------------------------------

		<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200001</p>
--	--	--	--

		<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black Code C-K200002</p>
--	--	--	--

		<p>Soporte L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
--	--	--	-------------------------------------

		<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200003</p>
--	--	--	--

		<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black Code C-K200004</p>
--	--	--	--

		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
--	--	----------------	-------------------------------------

		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
--	--	----------------	-------------------------------------

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0050NDI15000




Difusor

Code
98900




Tapón

Code
98902



Soporte
 L=12mm, H=15mm, D=30mm.
 Material:PC, color:blanco.

Finish
 White **Code**
98901




Tapón
 Material:aluminio, color:pulido.

Code
98907




Difusor
 Material:PC, color:negro.

Finish
 Black **Code**
C-K200009




Tapón
 Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400041



Difusor
 Tipo de difusor: difusor opalino.
 Material:PC, color:opalino.

Finish
 Opaline **Code**
98395



Tapón

Code
98418



<p>5x</p>		<p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB) Largo 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83396</u></p>
		<p>Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB) Largo 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83397</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400019</u></p>
		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code <u>C-V400020</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400021</u></p>
		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code <u>C-V400022</u></p>