


Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m
993.1 Lm/m | CRI 90
C00514WHMDI

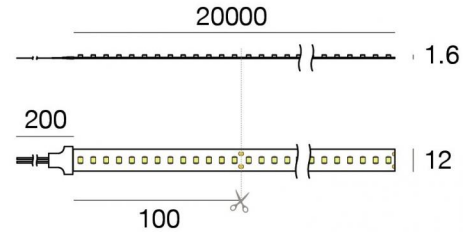

Datos técnicos	
Largo	20000 mm
Corte mínimo	100 mm
Tipo	LED Strip
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	upward
Potencia nominal	192 W DC
Potencia / m	9.6 W / m
Flujo luminoso (fuente)	19862 lm
Flujo luminoso (fuente) / m	993.1 lm / m
Rango de voltaje de entrada	48V
CCT / Tone	2700 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP20
Test del hilo incandescente	No
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.2 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	20000 mm
Peso neto	1.6 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado cuerpo

Material	Tecnopolímero
Color	blanco

Electrónica

	99784 Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)
	99785 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)
	83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (- art.)
	C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 993.1 Lm/m | CRI 90
C00514WHMDI

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 2600 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 19862 lm, with a 103.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.6 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 192 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética




Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	100 %
Flujo luminoso (fuente)	19862 lm
Flujo luminoso de luminaria	19862 lm
Consumption	192 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	103 lm/W
Temperatura de color	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

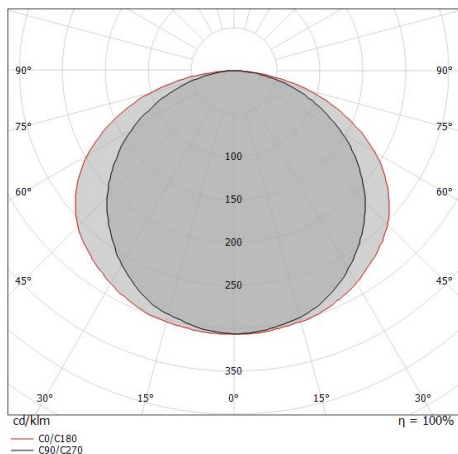

















Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 993.1 Lm/m | CRI 90
C00514WHMDI

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	Code <u>65006 - 65007</u>
		Fylo+ Recessed_1	Code <u>65027 - 65028</u>
		Fylo+ Recessed_4	Code <u>65009 - 65010</u>
		Fylo+ Recessed_5	Code <u>65012 - 65013</u>
		Fylo+ Surface_4	Code <u>65024 - 65025</u>

Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 993.1 Lm/m | CRI 90
C00514WHMDI

Components

















		Fylo+ Surface_3	Code <u>65022 - 65021</u>
		Fylo+ Surface_2	Code <u>65019 - 65018</u>
		Fylo+ Recessed_3	Code <u>65004 - 65003</u>
		Fylo+ Direct_1	Code <u>65181 - 65180</u>
		Fylo+ Surface_1	Code <u>65015 - 65016</u>

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C00514WHMDI

		<p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p>	<p>Code</p>
			<p>98420</p>
		<p>Difusor Tipo de difusor: difusor opalino. Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish</p>
			<p>Opaline</p>
			<p>Code</p>
			<p>98395</p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code</p>
			<p>98898</p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code</p>
			<p>98899</p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code</p>
			<p>98900</p>
		<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish</p>
			<p>Opaline</p>
			<p>Code</p>
			<p>C-K200001</p>
		<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish</p>
			<p>Black</p>
			<p>Code</p>
			<p>C-K200002</p>
		<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish</p>
			<p>Opaline</p>
			<p>Code</p>
			<p>C-K200003</p>

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00514WHMDI




Difusor
 Material:PC, color:negro.

Finish
 Black **Code**
 C-K200004



Difusor
 Material:PC, color:negro.

Finish
 Black **Code**
 C-K200009




Tapón

Code
 98418





Tapón

Code
 98902




Tapón
 Material:aluminio, color:pulido.

Code
 98907




Tapón
 Material:plástico, color:gris.

Code
 C-V400019



Tapón
 Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
 C-V400020



Tapón
 Material:plástico, color:gris.

Code
 C-V400021



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00514WHMDI

		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code <u>C-V400022</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Soporte L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
		<p>Soporte L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish <input type="text" value="White"/></p> <p>Code <u>98901</u></p>
		<p>Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB) Largo 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83396</u></p>
		<p>Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB) Largo 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83397</u></p>
		<p>Conector Largo 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>