


Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m
1040.6 Lm/m | CRI 90

C00514WHWDI

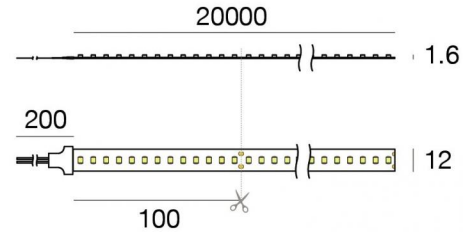

| Datos técnicos | |
|---|---------------|
| Largo | 20000 mm |
| Corte mínimo | 100 mm |
| Tipo | LED Strip |
| Posición de instalación | Pared - Techo |
| Ambiente de instalación | Interiores |
| Fuente de luz | LED |
| Circuit structure | topLED |
| Óptica | Difusa |
| Light emission direction | upward |
| Potencia nominal | 192 W DC |
| Potencia / m | 9.6 W / m |
| Flujo luminoso (fuente) | 20812 lm |
| Flujo luminoso (fuente) / m | 1040.6 lm / m |
| Rango de voltaje de entrada | 48V |
| CCT / Tone | 3000 K |
| Índice de rendimientos cromático | 90 Ra |
| C.C. / C.V. | CV |
| Clase de aislamiento | 3 |
| IP | IP20 |
| Test del hilo incandescente | No |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí |
| CE | Sí |
| Driver incluido. | No |
| Artículo regulable | DALI - 1-10V |
| Orientabilidad | No |
| Basculación | No |
| Practicabilidad | No |
| Transitabilidad | No |
| Cable incluido. | Sí |
| Largo del cable | 0.2 m |
| Resinado | No |
| Tipología de emisión luminosa | Una emisión |
| Largo | 20000 mm |
| Peso neto | 1.6 Kg |
| Protección descargas electrostáticas | No |
| Protección contra sobretensiones | No |

Acabado cuerpo

| | |
|----------|---------------|
| Material | Tecnopolímero |
| Color | blanco |

Electrónica

| | |
|--|---|
| | 99784 Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.) |
| | 99785 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.) |
| | 83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (- art.) |
| | C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.) |

Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 1040.6 Lm/m | CRI 90
C00514WHWDI

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 2600 striped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 20812 lm, with a 108.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.6 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 192 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética




Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

| | |
|---|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 100 % |
| Flujo luminoso (fuente) | 20812 lm |
| Flujo luminoso de luminaria | 20812 lm |
| Consumption | 192 W |
| Rendimiento luminoso de las luminarias | 108 lm/W |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Índice de rendimientos cromático | 90 Ra |
| Temperatura estándar del ambiente de servicio | -20 / +45°C |

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

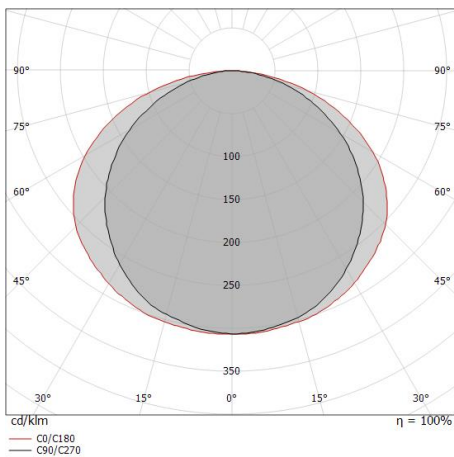

















Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 1040.6 Lm/m | CRI 90
C00514WHWDI

Components

| | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100017</u> |
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100018</u> |
|  |  | Tabulo_35/14 - Profili Modular | Code <u>C-K100025</u> |
|  |  | Fylo+ Recessed_2 | Code <u>65006 - 65007</u> |
|  |  | Fylo+ Recessed_1 | Code <u>65027 - 65028</u> |
|  |  | Fylo+ Recessed_4 | Code <u>65009 - 65010</u> |
|  |  | Fylo+ Recessed_5 | Code <u>65012 - 65013</u> |
|  |  | Fylo+ Surface_4 | Code <u>65024 - 65025</u> |

Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 1040.6 Lm/m | CRI 90
C00514WHWDI

















Components

| | | | |
|--|--|------------------|-------------------------------------|
| | | Fylo+ Surface_3 | Code <u>65022 - 65021</u> |
| | | Fylo+ Surface_2 | Code <u>65019 - 65018</u> |
| | | Fylo+ Recessed_3 | Code <u>65004 - 65003</u> |
| | | Fylo+ Direct_1 | Code <u>65181 - 65180</u> |
| | | Fylo+ Surface_1 | Code <u>65015 - 65016</u> |

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00514WHWDI

| | | | |
|--|---|--|---|
|  |  | <p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p> | <p>Code <u>98420</u></p> |
|  |  | <p>Difusor Tipo de difusor: difusor opalino. Material:PC, color:opalino.</p> | <p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>98395</u></p> |
|  |  | <p>Difusor</p> | <p>Code <u>98898</u></p> |
|  |  | <p>Difusor</p> | <p>Code <u>98899</u></p> |
|  |  | <p>Difusor</p> | <p>Code <u>98900</u></p> |
|  |  | <p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p> | <p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200001</u></p> |
|  |  | <p>Difusor Material:PC, color:negro.</p> | <p>Finish <u>Black</u> Code <u>C-K200002</u></p> |
|  |  | <p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p> | <p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200003</u></p> |

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00514WHWDI




Difusor
 Material:PC, color:negro.

Finish
 Black **Code**
 C-K200004



Difusor
 Material:PC, color:negro.

Finish
 Black **Code**
 C-K200009




Tapón

Code
 98418





Tapón

Code
 98902




Tapón
 Material:aluminio, color:pulido.

Code
 98907




Tapón
 Material:plástico, color:gris.

Code
 C-V400019



Tapón
 Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
 C-V400020



Tapón
 Material:plástico, color:gris.

Code
 C-V400021



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00514WHWDI

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p> | <p>Code <u>C-V400022</u></p> |
| | | <p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400041</u></p> |
| | | <p>Soporte L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.</p> | <p>Code <u>98931</u></p> |
| | | <p>Soporte L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, color:blanco.</p> | <p>Finish <input type="text" value="White"/></p> <p>Code <u>98901</u></p> |
| | | <p>Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB) Largo 21,6 mm.</p> | <p>Code <u>83396</u></p> |
| | | <p>Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB) Largo 15,4 mm.</p> | <p>Code <u>83397</u></p> |
| | | <p>Conector Largo 15,4 mm.</p> | <p>Code <u>83399</u></p> |