


# Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m  
1391.2 Lm/m | CRI 90



**C00515WHMDI**

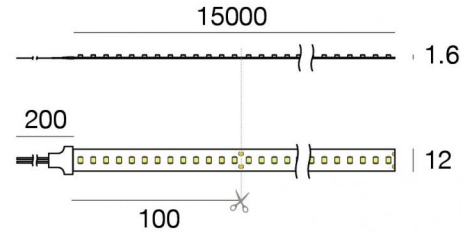

Datos técnicos	
Largo	15000 mm
Corte mínimo	100 mm
Tipo	LED Strip
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	upward
Potencia nominal	207 W DC
Potencia / m	13.8 W / m
Flujo luminoso (fuente)	20868 lm
Flujo luminoso (fuente) / m	1391.2 lm / m
Rango de voltaje de entrada	48V
CCT / Tone	2700 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP20
Test del hilo incandescente	No
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.2 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	15000 mm
Peso neto	1.2 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

## Acabado cuerpo

Material	Tecnopolímero
Color	blanco

## Electrónica

	99784 Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)
	99785 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)
	83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (- art.)
	C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1391.2 Lm/m | CRI 90  
**C00515WHMDI**

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1950 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 20868 lm, with a 100.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 207 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Clase de eficiencia energética




Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

## Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	100 %
Flujo luminoso (fuente)	20868 lm
Flujo luminoso de luminaria	20868 lm
Consumption	207 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	100 lm/W
Temperatura de color	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

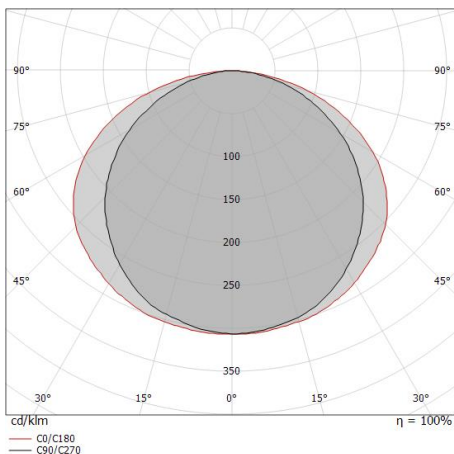

















# Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1391.2 Lm/m | CRI 90  
**C00515WHMDI**

## Components











		<p>LUNO_20/27 - Profili   Modular</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100017</u></p>
		<p>LUNO_20/27 - Profili   Modular</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100018</u></p>
		<p>Tabulo_35/14 - Profili   Modular</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100025</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_2</p>	<p><b>Code</b>  <u>65006 - 65007</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_1</p>	<p><b>Code</b>  <u>65027 - 65028</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_4</p>	<p><b>Code</b>  <u>65009 - 65010</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_5</p>	<p><b>Code</b>  <u>65012 - 65013</u></p>
		<p>Fylo+ Surface_1</p>	<p><b>Code</b>  <u>65015 - 65016</u></p>

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1391.2 Lm/m | CRI 90  
**C00515WHMDI**

















## Components

		Fylo+ Surface_2	<b>Code</b> <u>65018 - 65019</u>
		Fylo+ Surface_4	<b>Code</b> <u>65024 - 65025</u>
		Fylo+ Surface_3	<b>Code</b> <u>65022 - 65021</u>
		Fylo+ Recessed_3	<b>Code</b> <u>65004 - 65003</u>
		Fylo+ Direct_1	<b>Code</b> <u>65180 - 65181</u>

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00515WHMDI**

		<p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p>	<p><b>Code</b>  <u>98420</u></p>
		<p>Difusor                      Tipo de difusor: difusor opalino.                      Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline <b>Code</b>  <u>98395</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>
		<p>Difusor                      Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline <b>Code</b>  <u>C-K200001</u></p>
		<p>Difusor                      Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Finish</b>                      Black <b>Code</b>  <u>C-K200002</u></p>
		<p>Difusor                      Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline <b>Code</b>  <u>C-K200003</u></p>

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00515WHMDI**




Difusor  
 Material:PC, color:negro.

**Finish**  
 Black **Code**  
 C-K200004



Difusor  
 Material:PC, color:negro.

**Finish**  
 Black **Code**  
 C-K200009




Tapón

**Code**  
 98418





Tapón

**Code**  
 98902




Tapón  
 Material:aluminio, color:pulido.

**Code**  
 98907




Tapón  
 Material:plástico, color:gris.

**Code**  
 C-V400019



Tapón  
 Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
 C-V400020



Tapón  
 Material:plástico, color:gris.

**Code**  
 C-V400021



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00515WHMDI**

		<p>Tapón                      Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400022</u></p>
		<p>Tapón                      Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>
		<p>Soporte                      L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.                      Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98931</u></p>
		<p>Soporte                      L=12mm, H=15mm, D=30mm.                      Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Finish</b>  <input type="text" value="White"/></p> <p><b>Code</b>  <u>98901</u></p>
		<p>Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)                      Largo 21,6 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83396</u></p>
		<p>Conector - Conector rápido para Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)                      Largo 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83397</u></p>
		<p>Conector                      Largo 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83399</u></p>