


Silicone 60 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m
423 Lm/m | CRI 90
C0051MDI05019



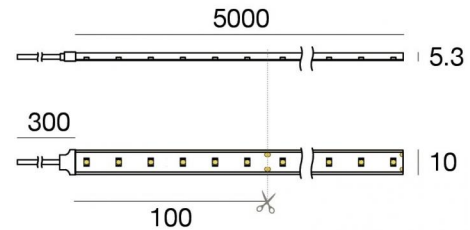

Datos técnicos	
Largo	5000 mm
Corte mínimo	100 mm
Tipo	LED Strip
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	external
Potencia nominal	24 W DC
Potencia / m	4.8 W / m
Flujo luminoso (fuente)	2115 lm
Flujo luminoso (fuente) / m	423 lm / m
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	2700 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP67
Test del hilo incandescente	No
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.3 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	5000 mm
Peso neto	0.4 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No


Acabado cuerpo

Color transparente


Electrónica

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 6 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 6 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)

Silicone 60 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 423 Lm/m | CRI 90
C0051MDI05019

Single emission led strip for outdoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 300 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2115 lm, with a 88.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.4 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 24 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G.

Características Luminotécnicas

Flujo luminoso (fuente)	2115 lm
Temperatura de color	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

Silicone 60 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 423 Lm/m | CRI 90
C0051MDI05019

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>

Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019

<p>x20 x10</p>	<p>Soporte - Kit de soportes para PU_C 5 m y Silicone_C 5 m 10 x soportes, 20 x tornillos M3 x 25</p>	<p>Code <u>89223</u></p>
<p>x5 x5 x1</p>	<p>Bolsa / Kit de fijación - Kit de fijación para Silicone_C 5 m 1 x pegamento, 10 x tacos</p>	<p>Code <u>C-V400002</u></p>
<p>21 2000 18</p>	<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200001</p>
<p>21 2000 18</p>	<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black Code C-K200002</p>
<p>21.8</p>	<p>Soporte L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
<p>21 2000 17</p>	<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200003</p>
<p>21 2000 17</p>	<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black Code C-K200004</p>
<p>24 2000</p>	<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>

Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C0051MDI05019

		Difusor		Code 98899
		Difusor		Code 98900
		Tapón		Code 98902
		Soporte L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, color:blanco.	Finish White	Code 98901
		Tapón Material:aluminio, color:pulido.		Code 98907
		Difusor Material:PC, color:negro.	Finish Black	Code C-K200009
		Tapón Material:plástico, color:gris.		Code C-V400041
		Difusor Tipo de difusor: difusor opalino. Material:PC, color:opalino.	Finish Opaline	Code 98395

Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019

		Tapón	Code				
			<u>98418</u>				
		Muelles para empotrar - 5 piezas	Code				
			<u>98420</u>				
		Difusor	Code				
			<u>98941</u>				
		Difusor	Code				
			<u>98942</u>				
		Difusor - difusor Opalino	Code				
			<u>98943</u>				
		Difusor Material:PC, color:negro.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						
		Óptica Distribución de la luz: medium flood,Material de revestimiento: pc	Code <u>C-U100001</u>				
		Difusor Material:PC, color:opalino.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200005</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200005
Finish	Code						
Opaline	C-K200005						

Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019

	<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200007</p>
	<p>Tapón - Tapa de cierre Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code 98892</p>
	<p>Tapón Material:PC, color:negro.</p>	<p>Code 83133</p>
	<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code C-V400023</p>
	<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code C-V400027</p>
	<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code C-V400029</p>
	<p>Soporte - Soporte de montaje L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado.</p>	<p>Code 98944</p>
	<p>Difusor</p>	<p>Code 98925</p>

Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019

		<p>Tapón</p>	<p>Code <u>98928</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Bolsa / Kit de fijación</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98917</u></p>

Silicone 60 LEDs/m




Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019

		<p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400037</u></p>
		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>
		<p>Soporte L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, color:transparente.</p>	<p>Finish <u>Transp.</u> Code <u>98904</u></p>
		<p>Bolsa / Kit de fijación</p>	<p>Code <u>C-K100028</u></p>
		<p>Bolsa / Kit de fijación</p>	<p>Code <u>C-K100029</u></p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400019</u></p>
		<p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p>Code <u>C-V400020</u></p>

Silicone 60 LEDs/m




Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019



Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400021



Tapón
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400022