



Silicone 60 LEDs/m

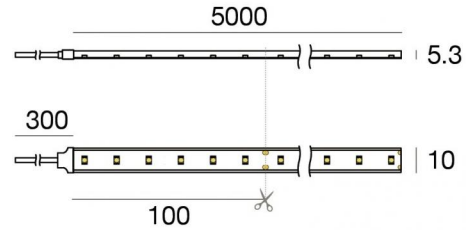

LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m
470 Lm/m | CRI 90

C0051NDI05019



| Datos técnicos | |
|---|---------------|
| Largo | 5000 mm |
| Corte mínimo | 100 mm |
| Tipo | LED Strip |
| Posición de instalación | Pared - Techo |
| Ambiente de instalación | Exteriores |
| Fuente de luz | LED |
| Circuit structure | topLED |
| Óptica | Difusa |
| Light emission direction | external |
| Potencia nominal | 24 W DC |
| Potencia / m | 4.8 W / m |
| Flujo luminoso (fuente) | 2350 lm |
| Flujo luminoso (fuente) / m | 470 lm / m |
| Rango de voltaje de entrada | 24V |
| CCT / Tone | 4000 K |
| Índice de rendimientos cromático | 90 Ra |
| C.C. / C.V. | CV |
| Clase de aislamiento | 3 |
| IP | IP67 |
| Test del hilo incandescente | No |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí |
| CE | Sí |
| Driver incluido. | No |
| Artículo regulable | Sí |
| Orientabilidad | No |
| Basculación | No |
| Practicabilidad | No |
| Transitabilidad | No |
| Cable incluido. | Sí |
| Resinado | No |
| Tipología de emisión luminosa | Una emisión |
| Largo | 5000 mm |
| Peso neto | 0.4 Kg |
| Protección descargas electrostáticas | No |
| Protección contra sobretensiones | No |

Acabado cuerpo

Color transparente

Electrónica

- 
99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 6 art.)
- 
99332
1-10V Controller (1 - 6 art.)
- 
99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)
- 
83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)
- 
C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)

Silicone 60 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 470 Lm/m | CRI 90
C0051NDI05019

Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 300 stripled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2350 lm, with a 97.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.4 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 24 W. The power supply cable is included and features.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

| | |
|---|----------------|
| Flujo luminoso (fuente) | 2350 lm |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Índice de rendimientos cromático | 90 Ra |
| Temperatura estándar del ambiente de servicio | -20 / +45°C |

LED Life / Failure Ratio







L70 B50 C0 50000h

Silicone 60 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 470 Lm/m | CRI 90
C0051NDI05019















Components

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------|
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100017</u> |
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100018</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100015</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100016</u> |
|  |  | Cela_18/18 - Profili Modular | Code <u>C-K100019</u> |
|  |  | Cela_18/18 - Profili Modular | Code <u>C-K100020</u> |
|  |  | Tabulo_35/14 - Profili Modular | Code <u>C-K100025</u> |

Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051NDI05019

| | | |
|--|---|---|
|  <p>x20 x10</p> | <p>Soporte - Kit de soportes para PU_C 5 m y Silicone_C 5 m 10 x soportes, 20 x tornillos M3 x 25</p> | <p>Code <u>89223</u></p> |
|  <p>x5 x5 x1</p> | <p>Bolsa / Kit de fijación - Kit de fijación para Silicone_C 5 m 1 x pegamento, 10 x tacos</p> | <p>Code <u>C-V400002</u></p> |
|   | <p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p> | <p>Finish Opaline Code C-K200001</p> |
|   | <p>Difusor Material:PC, color:negro.</p> | <p>Finish Black Code C-K200002</p> |
|   | <p>Soporte L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.</p> | <p>Code <u>98931</u></p> |
|   | <p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p> | <p>Finish Opaline Code C-K200003</p> |
|   | <p>Difusor Material:PC, color:negro.</p> | <p>Finish Black Code C-K200004</p> |
|   | <p>Difusor</p> | <p>Code <u>98898</u></p> |

Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051NDI05019

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | Difusor | Code 98899 |
| | | Difusor | Code 98900 |
| | | Tapón | Code 98902 |
| | | Soporte L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, color:blanco. | Finish White Code 98901 |
| | | Tapón Material:aluminio, color:pulido. | Code 98907 |
| | | Difusor Material:PC, color:negro. | Finish Black Code C-K200009 |
| | | Tapón Material:plástico, color:gris. | Code C-V400041 |
| | | Difusor Tipo de difusor: difusor opalino. Material:PC, color:opalino. | Finish Opaline Code 98395 |

Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051NDI05019

| | | Tapón | Code <u>98418</u> | | | | |
|---------|-----------|--|---|--------|------|---------|-----------|
| | | Muelles para empotrar - 5 piezas | Code <u>98420</u> | | | | |
| | | Difusor | Code <u>98941</u> | | | | |
| | | Difusor | Code <u>98942</u> | | | | |
| | | Difusor - difusor Opalino | Code <u>98943</u> | | | | |
| | | Difusor Material:PC, color:negro. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </tbody> </table> | Finish | Code | Black | 83132 |
| Finish | Code | | | | | | |
| Black | 83132 | | | | | | |
| | | Óptica Distribución de la luz: medium flood,Material de revestimiento: pc | Code <u>C-U100001</u> | | | | |
| | | Difusor Material:PC, color:opalino. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200005</td> </tr> </tbody> </table> | Finish | Code | Opaline | C-K200005 |
| Finish | Code | | | | | | |
| Opaline | C-K200005 | | | | | | |

Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051NDI05019

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p> | <p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200007</p> |
| | <p>Tapón - Tapa de cierre Material:PC, color:blanco.</p> | <p>Code 98892</p> |
| | <p>Tapón Material:PC, color:negro.</p> | <p>Code 83133</p> |
| | <p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p> | <p>Code C-V400023</p> |
| | <p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p> | <p>Code C-V400027</p> |
| | <p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p> | <p>Code C-V400029</p> |
| | <p>Soporte - Soporte de montaje L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado.</p> | <p>Code 98944</p> |
| | <p>Difusor</p> | <p>Code 98925</p> |

Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051NDI05019

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Tapón</p> | <p>Code <u>98928</u></p> |
| | | <p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400035</u></p> |
| | | <p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p> | <p>Code <u>C-V400036</u></p> |
| | | <p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400025</u></p> |
| | | <p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400031</u></p> |
| | | <p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400033</u></p> |
| | | <p>Bolsa / Kit de fijación</p> | <p>Code <u>C-K100027</u></p> |
| | | <p>Difusor</p> | <p>Code <u>98917</u></p> |

Silicone 60 LEDs/m




Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051NDI05019

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p> | <p>Code <u>98918</u></p> |
| | | <p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400037</u></p> |
| | | <p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p> | <p>Code <u>C-V400038</u></p> |
| | | <p>Soporte L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, color:transparente.</p> | <p>Finish <u>Transp.</u> Code <u>98904</u></p> |
| | | <p>Bolsa / Kit de fijación</p> | <p>Code <u>C-K100028</u></p> |
| | | <p>Bolsa / Kit de fijación</p> | <p>Code <u>C-K100029</u></p> |
| | | <p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400019</u></p> |
| | | <p>Tapón Material:Plástico ABS, color:negro.</p> | <p>Code <u>C-V400020</u></p> |

Silicone 60 LEDs/m




Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051NDI05019



Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400021



Tapón
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400022