


# Silicone 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m  
1239.73 Lm/m | CRI 90

**C0055MDI15000**

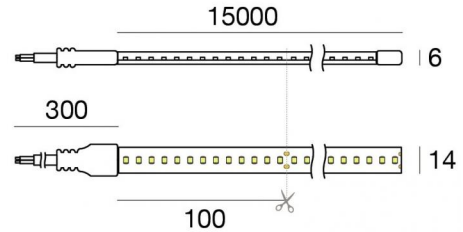



Datos técnicos	
Largo	15000 mm
Corte mínimo	100 mm
Tipo	LED Strip
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	external
Potencia nominal	207 W DC
Potencia / m	13.8 W / m
Flujo luminoso (fuente)	18596 lm
Flujo luminoso (fuente) / m	1239.73 lm / m
Rango de voltaje de entrada	48V
CCT / Tone	2700 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP67
Test del hilo incandescente	No
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.3 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	15000 mm
Peso neto	1.5 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No


## Acabado cuerpo


Color transparente

## Electrónica

 99784  
Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)

 99785  
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)

 83177  
Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (1 art.)

 C-E400003  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

# Silicone 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1239.73 Lm/m | CRI 90  
**C0055MDI15000**

Single emission led strip for outdoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1950 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 18596 lm, with a 89.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 1.5 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 207 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G.

## Características Luminotécnicas

Flujo luminoso (fuente)	18596 lm
Temperatura de color	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio







L70 B50 C0 50000h

# Silicone 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1239.73 Lm/m | CRI 90  
**C0055MDI15000**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>

# Silicone 130 LEDs/m



Silicone 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0055MDI15000**

	Bolsa / Kit de fijación - Kit de fijación para Silicone_C 5 m   1 x pegamento, 10 x tacos	<b>Code</b> C-V400002
	Soporte - Kit de soportes para PU_C 5 m y Silicone_C 5 m   10 x soportes, 20 x tornillos M3 x 25	<b>Code</b> 89223
	Difusor Material:PC, color:opalino.	<b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> C-K200001
	Difusor Material:PC, color:negro.	<b>Finish</b> Black <b>Code</b> C-K200002
	Soporte L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.	<b>Code</b> 98931
	Difusor Material:PC, color:opalino.	<b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> C-K200003
	Difusor Material:PC, color:negro.	<b>Finish</b> Black <b>Code</b> C-K200004
	Difusor	<b>Code</b> 98898

# Silicone 130 LEDs/m




Silicone 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0055MDI15000**

		Difusor		<b>Code</b> 98899
		Difusor		<b>Code</b> 98900
		Tapón		<b>Code</b> 98902
		Soporte L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, color:blanco.	<b>Finish</b> White	<b>Code</b> 98901
		Tapón Material:aluminio, color:pulido.		<b>Code</b> 98907
		Difusor Material:PC, color:negro.	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> C-K200009
		Tapón Material:plástico, color:gris.		<b>Code</b> C-V400041
		Difusor Tipo de difusor: difusor opalino. Material:PC, color:opalino.	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> 98395

# Silicone 130 LEDs/m




Silicone 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0055MDI15000**



Tapón

**Code**  
98418




**5x**





Muelles para empotrar - 5 piezas

**Code**  
98420




Tapón  
Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400019




Tapón  
Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
C-V400020



Tapón  
Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400021



Tapón  
Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
C-V400022