


Optus_T V2



Proyectores | 176-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 10 W DC - 12 W AC | CRI 90
C01000WHWSP

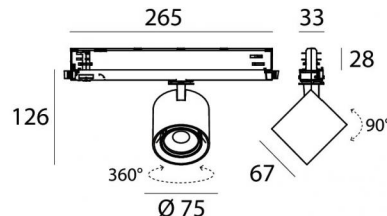

Datos técnicos	
Tipo	Carril
Posición de instalación	Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	arrayLED
Óptica	Spot
Light emission direction	frontal
Potencia nominal	10 W DC
Poder total	12 W
Flujo luminoso (fuente)	1892 lm
Tensión nominal de entrada	220 - 240 V AC
Rango de voltaje de entrada	176 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	2
IP	IP20
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	driver
Artículo regulable	DALI-2 - PUSH DIM
Orientabilidad	Orientabile
ángulo total (plano vertical)	90 °
ángulo total (plano horizontal)	360 °
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.412 Kg
Protección descargas electrostáticas	Sí
Protección contra sobretensiones	2 KV

Acabado cuerpo

Material	Aluminio fundido EN AB - 46100
Color	Blanco
Elaboración	Recubrimiento en polvo

La fuente de alimentación contenida en el dispositivo cumple con la norma IEC 61347-2-13 anexo J y, por lo tanto, puede alimentarse mediante sistemas de alimentación centralizados.



Proyectores | 176-264 V AC /176-280 V DC | 1 arrayLED 10 W DC - 12 W AC | CRI 90
C01000WHWSP

Single emission projectors for indoor application. The warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1892 lm, with a 189.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a white finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.412 kg.

The total absorbed power is 12 W.

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	70 %
Flujo luminoso (fuente)	1892 lm
Flujo luminoso de luminaria	1341 lm
Consumption	12 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	111 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Colour Rendering Index	60 R9
Black Body Locus	On
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +50°C
Temperatura típica sobre el vidrio	40°C

LED Life / Failure Ratio



L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	14.7
UGR transversal	14.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Óptica C0/C180	16°
Symmetrical	

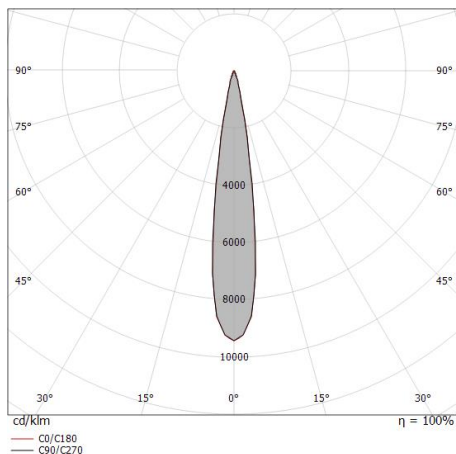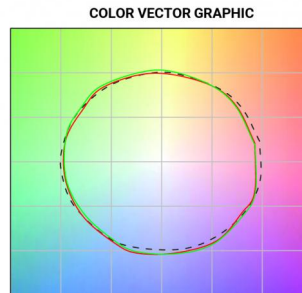


Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.14 0.14	E(0°) 50566 E(C90) 8.2° 24952 E(C0) 8.1° 24916
1.0	0.29 0.28	E(0°) 12641 E(C90) 8.2° 6238 E(C0) 8.1° 6229
1.5	0.43 0.43	E(0°) 5618 E(C90) 8.2° 2772 E(C0) 8.1° 2768
2.0	0.58 0.57	E(0°) 3160 E(C90) 8.2° 1560 E(C0) 8.1° 1557
2.5	0.72 0.71	E(0°) 2023 E(C90) 8.2° 998 E(C0) 8.1° 997
3.0	0.86 0.85	E(0°) 1405 E(C90) 8.2° 693 E(C0) 8.1° 692

— C0/C180 (Half-peak divergence: 16.2°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 16.4°)




	<p>Óptica Distribución de la luz: regulable,Material de revestimiento: policarbonato resistente a los rayos uv</p>	<p>Code <u>C-U100002</u></p>
	<p>Óptica Distribución de la luz: regulable,Material de revestimiento: ,policarbonato resistente a los rayos uv,policarbonato resistente a los rayos uv,policarbonato resistente a los rayos uv</p>	<p>Code <u>C-U100003</u></p>
	<p>Óptica Distribución de la luz: regulable,Material de revestimiento: ,policarbonato resistente a los rayos uv,policarbonato resistente a los rayos uv,policarbonato resistente a los rayos uv</p>	<p>Code <u>C-U100004</u></p>
	<p>antideslumbramiento - Accesorio para kit focal con código 83347. Tipo antideslumbrante: louvre de nido de abeja. Material:Pom-C, color:Negro.</p>	<p>Code <u>99841</u></p>
	<p>antideslumbramiento Tipo antideslumbrante: louvre de nido de abeja. Material:Pom-C, color:Negro.</p>	<p>Code <u>C-U300043</u></p>
	<p>Difusor Tipo de difusor: filtro ellittico</p>	<p>Code <u>C-U300044</u></p>
	<p>antideslumbramiento Tipo antideslumbrante: schermo cilindrico. Material:Pom-C, color:Negro.</p>	<p>Code <u>C-U300045</u></p>
	<p>antideslumbramiento Tipo antideslumbrante: schermo cilindrico 45°. Material:Pom-C, color:Negro.</p>	<p>Code <u>C-U300046</u></p>



antideslumbramiento
 Tipo antideslumbrante: frangiluce a croce.
 Material:Pom-C, color:Negro.

Code
C-U300047




Accesorio electronico - Controlador TWIL-DALI para dispositivos con protocolo DALI instalados en carril trifásico.
 posición de instalación: techo L=90mm, H=124mm, D=45mm.
 Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-E700008




Óptica
 Distribución de la luz: regulable,Material de revestimiento: ,aluminio

Code
83347




Carril
 Largo: 1000mm; Tipo carril: Standard.
 Material:aluminio, color:Blanco, elaboración :Pintura.

Finish **Code**
White 83336




Carril
 Largo: 2000mm; Tipo carril: Standard.
 Material:aluminio, color:Blanco, elaboración :Pintura.

Finish **Code**
White 83337




Carril
 Largo: 3000mm; Tipo carril: Standard.
 Material:aluminio, color:Blanco, elaboración :Pintura.

Finish **Code**
White 83338



Carril
 Largo: 1000mm; Tipo carril: Standard.
 Material:aluminio, color:Negro, elaboración :Pintura.

Finish **Code**
Black 83339



















Carril
 Largo: 2000mm; Tipo carril: Standard.
 Material:aluminio, color:Negro, elaboración :Pintura.

Finish **Code**
Black 83340



		<p>Carril</p> <p>Largo: 1000mm; Tipo carril: Standard.</p> <p>Material:aluminio, color:Blanco, elaboración :Pintura.</p>	<p>Finish</p> <p>White</p>	<p>Code</p> <p>80990</p>
		<p>Carril</p> <p>Largo: 2000mm; Tipo carril: Standard.</p> <p>Material:aluminio, color:Blanco, elaboración :Pintura.</p>	<p>Finish</p> <p>White</p>	<p>Code</p> <p>80991</p>
		<p>Carril</p> <p>Largo: 3000mm; Tipo carril: Standard.</p> <p>Material:aluminio, color:Negro, elaboración :Pintura.</p>	<p>Finish</p> <p>Black</p>	<p>Code</p> <p>83341</p>
		<p>Carril</p> <p>Largo: 1000mm; Tipo carril: Standard.</p> <p>Material:aluminio, color:Negro, elaboración :Pintura.</p>	<p>Finish</p> <p>Black</p>	<p>Code</p> <p>80993</p>
		<p>Carril</p> <p>Largo: 3000mm; Tipo carril: Standard.</p> <p>Material:aluminio, color:Blanco, elaboración :Pintura.</p>	<p>Finish</p> <p>White</p>	<p>Code</p> <p>80992</p>
		<p>Carril</p> <p>Largo: 2000mm; Tipo carril: Standard.</p> <p>Material:aluminio, color:Negro, elaboración :Pintura.</p>	<p>Finish</p> <p>Black</p>	<p>Code</p> <p>80994</p>
		<p>Carril</p> <p>Largo: 3000mm; Tipo carril: Standard.</p> <p>Material:aluminio, color:Negro, elaboración :Pintura.</p>	<p>Finish</p> <p>Black</p>	<p>Code</p> <p>80995</p>
		<p>Fuente de alimentación</p> <p>Material:PC, color:blanco.</p>		<p>Code</p> <p>81033</p>



		Fuente de alimentación Material:PC, color:negro.	Code 81034
		Fuente de alimentación Material:PC, color:blanco.	Code 81036
		Fuente de alimentación Material:PC, color:negro.	Code 81037
		Unión Tipo linear. Material:PC, color:blanco.	Finish White Code 81042
		Unión Tipo linear. Material:PC, color:negro.	Finish Black Code 81043
		Unión Tipo flexible curve. Material:PC, color:blanco.	Finish White Code 81066
		Unión Tipo linear. Material:PC, color:blanco.	Finish White Code 81051
		Unión Tipo flexible curve. Material:PC, color:negro.	Finish Black Code 81067



		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81052</p>
		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81055</p>
		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 81054</p>
		<p>Tapón Material:PC, color:negro.</p>		<p>Code 81000</p>
		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 81039</p>
		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81040</p>
		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 81045</p>
		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81046</p>




	<p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code 80999</p>	
		<p>Unión Tipo lineal. Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black Code 81049</p>
		<p>Unión Tipo lineal. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White Code 81048</p>
		<p>Unión Tipo lineal. Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black Code 81064</p>
		<p>Unión Tipo lineal. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White Code 81063</p>
		<p>Unión Tipo lineal. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White Code 81057</p>
		<p>Unión Tipo lineal. Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black Code 81058</p>
		<p>Unión Tipo lineal. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White Code 81060</p>



		<p>Unión Tipo linear. Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code 81061</p>
		<p>Tapón Material:PC, color:negro.</p>	<p>Code 81003</p>
		<p>Rosetón Material:plástico, color:blanco.</p>	<p>Code 81012</p>
		<p>Tapón Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code 81002</p>
		<p>Rosetón Material:plástico, color:negro.</p>	<p>Code 81014</p>
		<p>Rosetón Material:plástico, color:blanco.</p>	<p>Code 81013</p>
		<p>Rosetón Material:plástico, color:negro.</p>	<p>Code 81015</p>
		<p>Colgantes Material:plástico, color:negro.</p>	<p>Code 81022</p>



		<p>Soporte L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:aluminio, color:pulido.</p>	<p>Finish Anod. Al.</p>	<p>Code 81086</p>
		<p>Colgantes Material:plástico, color:blanco.</p>		<p>Code 81021</p>
		<p>Soporte L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:aluminio, color:blanco, elaboración :Pintura.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 81087</p>
		<p>Soporte L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:aluminio, color:Negro, elaboración :Pintura.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81088</p>
		<p>Cubierta de alambre Material:PC, color:blanco.</p>		<p>Code 81069</p>
		<p>Cubierta de alambre Material:PC, color:negro.</p>		<p>Code 81070</p>
		<p>Cubierta de alambre Material:PC, color:blanco.</p>		<p>Code 81075</p>
		<p>Cubierta de alambre Material:PC, color:negro.</p>		<p>Code 81076</p>




Cubierta de alambre
 Material:PC, color:blanco.

Code
81081




Cubierta de alambre
 Material:PC, color:negro.

Code
81082



Code
81091



Code
81093




Herramienta

Code
81005



Colgantes
 Material:plástico, color:blanco.

Code
81006



Colgantes
 Material:plástico, color:negro.

Code
81008




Colgantes
 Material:plástico, color:blanco.

Code
81007



Colgantes
Material:plástico, color:blanco.

Code
81018



Colgantes
Material:plástico, color:negro.

Code
81009



Colgantes
Material:plástico, color:negro.

Code
81019



Soporte
L=180mm, H=24mm, D=26mm.
Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.

Finish
 Code
81024




Soporte
L=180mm, H=24mm, D=20mm.
Material:aluminio, color:blanco RAL 9010, elaboración :Pintura.

Finish
 Code
81025





Soporte
L=180mm, H=24mm, D=20mm.
Material:aluminio, color:negro RAL 9005, elaboración :Pintura.

Finish
 Code
81026



Cubierta de alambre
Material:PC, color:negro.

Code
81073



Cubierta de alambre
Material:PC, color:blanco.

Code
81078



		<p>Cubierta de alambre Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Code <u>81072</u></p>
		<p>Cubierta de alambre Material:PC, color:negro.</p>	<p>Code <u>81079</u></p>
		<p>Cubierta de alambre Material:negro, color:negro.</p>	<p>Code <u>83250</u></p>
		<p>Cubierta de alambre Material:blanco.</p>	<p>Code <u>83249</u></p>
		<p>Tapón Material:blanco.</p>	<p>Code <u>81084</u></p>
		<p>Tapón Material:negro, color:negro.</p>	<p>Code <u>81085</u></p>
			<p>Code <u>81094</u></p>
			<p>Code <u>81095</u></p>

