

Acabado cuerpo	
Material	Aluminio 6026
Color	Aluminio Anodizado
Elaboración	Anodizado 20 µm
Acabado brida	
Material	Latón OT58
Color	Latón crudo
Electrónica	
	C-E100034 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (4 - 12 art.)
	C-E100033 On/Off Driver 198~264V AC / 180~280V DC (4 - 12 art.)
	C-E100046 On/Off Driver 100~264V AC / 176~264V DC (1 - 6 art.)
	C-E100047 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)
Cables Electrification	
Cable connector	No

Uplights | 1 x powerLED 3 W DC 1000 mA | CRI 80
C01050BMNFL



Single emission uplights for outdoor application. The natural white LED light source with a flood light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 642 lm, with a 214.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium 6026 and features a anodised aluminum finish, processed by means of 20 µm anodizing. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.15 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 3 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 99684(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

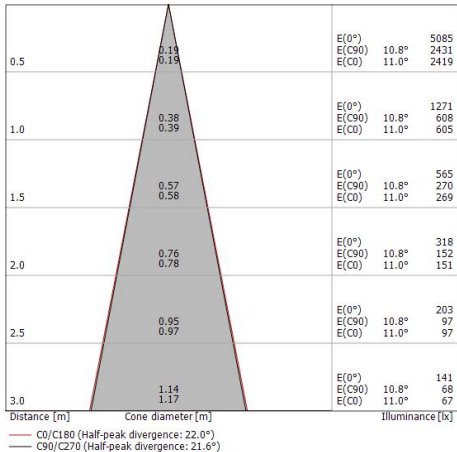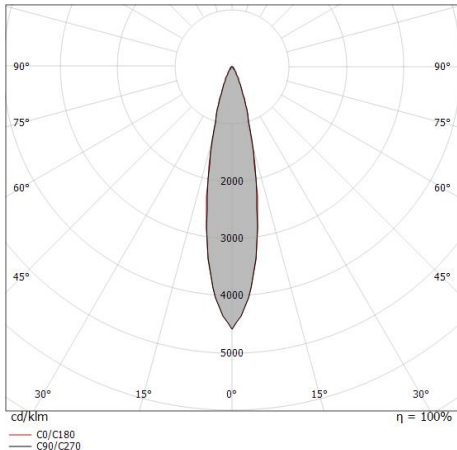

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética D.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	43 %
Flujo luminoso (fuente)	642 lm
Flujo luminoso de luminaria	278 lm
Consumption	3 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	92 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Índice de rendimientos cromático	80 Ra

Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +50°C
Temperatura típica sobre el vidrio	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)

UGR

UGR axial	21.1
UGR transversal	21.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Óptica C0/C180	22°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Suelo_R Pro | Uplights | Accessories
C01050BMNFL



Caja de empotrar
posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=75mm, H=80mm, D=75mm.
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
99684