




Uplights | 1 x powerLED 3 W DC 1000 mA | CRI 80  
C01052ISWSP



Datos técnicos	
Tipo	Frame
Posición de instalación	Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	powerLED
Óptica	Spot
Light emission direction	upward
Potencia nominal	3 W DC
Flujo luminoso (fuente)	432 lm
Rango de voltaje de entrada	1000mA
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Clase de aislamiento	3
IP	IP67
IK	IK06
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	Sí
Transitabilidad	2000 Kg
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	1 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.130 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No
Características tecnológicas del producto	TVS

### Acabado cuerpo

Material	Acero AISI 316L
Color	acero
Elaboración	Granallado

### Acabado base

Material	aluminio
Color	aluminio

### Electrónica

	C-E100034 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (4 - 12 art.)
	C-E100033 On/Off Driver 198~264V AC / 180~280V DC (4 - 12 art.)
	C-E100046 On/Off Driver 100~264V AC / 176~264V DC (1 - 6 art.)
	C-E100047 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

### Cables Electrificación

Cable connector	No
-----------------	----



Uplights | 1 x powerLED 3 W DC 1000 mA | CRI 80  
**C01052ISWSP**


Single emission uplights for outdoor application. The warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 powerLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 432 lm, with a 144.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aisi 316l steel and features a steel finish, processed by means of shot peening. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.130 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 3 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 84918(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

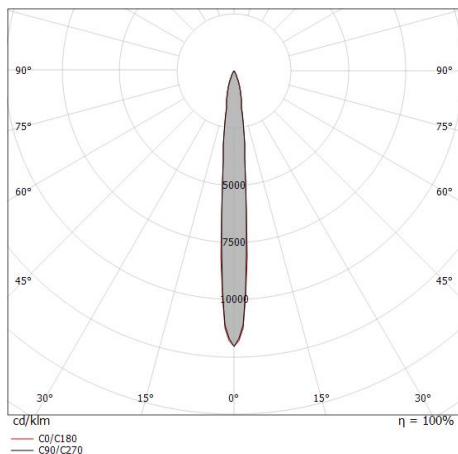

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.09 0.09	E(0°) 13423 E(C90) 5.1° 6667 E(C0) 5.2° 6735
1.0	0.18 0.18	E(0°) 3256 E(C90) 5.1° 1667 E(C0) 5.2° 1684
1.5	0.27 0.27	E(0°) 1491 E(C90) 5.1° 741 E(C0) 5.2° 748
2.0	0.36 0.36	E(0°) 839 E(C90) 5.1° 417 E(C0) 5.2° 421
2.5	0.45 0.46	E(0°) 537 E(C90) 5.1° 267 E(C0) 5.2° 269
3.0	0.54 0.55	E(0°) 373 E(C90) 5.1° 185 E(C0) 5.2° 187

— C0/C180 (Half-peak divergence: 10.4°)  
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 10.2°)

### Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética D.

### Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	64 %
Flujo luminoso (fuente)	432 lm
Flujo luminoso de luminaria	279 lm
Consumption	3 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	93 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Índice de rendimientos cromático	80 Ra

Temperatura estándar del ambiente de servicio -20 / +50°C

Temperatura típica sobre el vidrio 40°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	13.8
UGR transversal	13.9
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Óptica C0/C180	10°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Beret\_2R | Uplights | Accessories  
**C01052ISWSP**



Caja de empotrar

posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=87mm, H=60mm, D=60mm.

Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**

84918