




Bornes & mâts | topLED 0 W DC - 21 W AC  
CRI 80  
63446N00

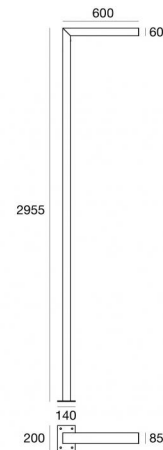


Données techniques	
Typologie	Poteau
Position d'installation	Sol
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	downward
Puissance nominale	0 W DC
Pouvoir total	21 W
Tension d'entrée nominale	220 - 240 V AC
Plage de tension d'entrée	180 - 264 V AC
Température de couleur / Tone	4000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	2
IP	IP65
IK	IK08
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Non
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	14,2 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Oui
Protection contre les surtensions	3 KV
Technologie optique	Dot free

Finition corps	
Matériau	Aluminium 6060
Couleur	Dark brown
Fabrication	Anodisation à pores ouverts + revêtement par poudre
Finition diffuseur	
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Couleur	opalin



Stalk | Bollard & Pole | Accessories  
**63446N00**



tendeurs de fixation

**Code**

53890