


Dirigo_M1 Steel SLAVE



Éléments linéaires | Modular Slave
64648

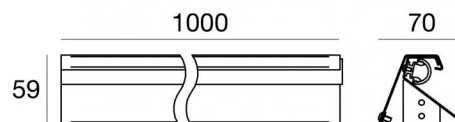

Données techniques	
Designer	Studio RIGO
Année de réalisation	2017
Typologie	Surface
Position d'installation	Mur - Plafond - Sol
Environnement d'installation	Extérieur
IK	IK09
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Article à intensité variable	Non
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Oui
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Poids net	2.7 Kg
Modularity	Modular Slave





Finition corps	
Matériau	Acier AISI 316L
Couleur	acier
Fabrication	Satinage
Finition diffuseur	
Matériau	PMMA résistant aux UV
Couleur	opalin

Dirigo_M1 Steel SLAVE



Accessories | Modular Slave
64648

Components



		Silicone_C 120 LEDs/m	Code <u>62403</u>
		Silicone_C 120 LEDs/m - LED Strip topLED 72 W DC 24 V 14.4 W/m 1435 Lm/m	Code <u>62403N</u>

Dirigo_M1 Steel SLAVE



Dirigo_M1 Steel SLAVE | Lines | Accessories

64648




Bouchon

Matériau:Acier AISI 316L, couleur:acier, fabrication :Satinage.

Code

64592



jonction câbles

Matériau:Acier AISI 316L, couleur:acier, fabrication :Satinage.

Finish



Code

64593