




Éléments linéaires | Modular
64669




Données techniques	
Designer	Studio RIGO
Année de réalisation	2017
Typologie	Surface
Position d'installation	Mur - Plafond - Sol
Environnement d'installation	Extérieur
IK	IK09
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Article à intensité variable	Non
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Oui
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Poids net	1.7 Kg
Modularity	Modular

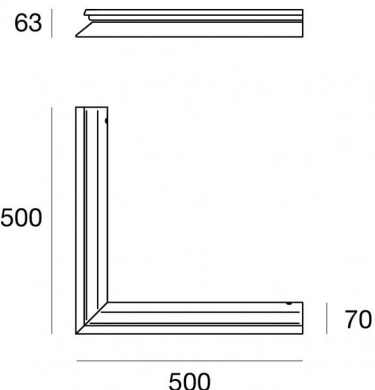

Finition corps	
Matériau	Aluminium 6060
Couleur	Dark brown
Fabrication	Anodisation à pores ouverts + revêtement par poudre
Finition diffuseur	
Matériau	PMMA résistant aux UV
Couleur	opalin



Accessories | Modular
64669


Components

		Silicone_C 120 LEDs/m	Code <u>62403</u>
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------

		Silicone_C 120 LEDs/m - LED Strip topLED 72 W DC 24 V 14.4 W/m 1435 Lm/m	Code <u>62403N</u>
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------



64669




Bouchon

Matériau:Aluminium 6060, couleur:Dark brown, fabrication :Anodisation à pores ouverts + revêtement par poudre.

Code

64589



jonction câbles

Typologie linear.

Matériau:Aluminium 6060, couleur:Dark brown, fabrication :Anodisation à pores ouverts + revêtement par poudre.

Code

64662